



AMPLIFICADOR DE LINEA **AL 23**
 AMPLIFICATEUR DE LIGNE **AL 23**
 AMPLIFICATORE DI LINEA **AL 23**
 AMPLIFICADOR DE LINHA **AL 23**
 LINE AMPLIFIER **AL 23**

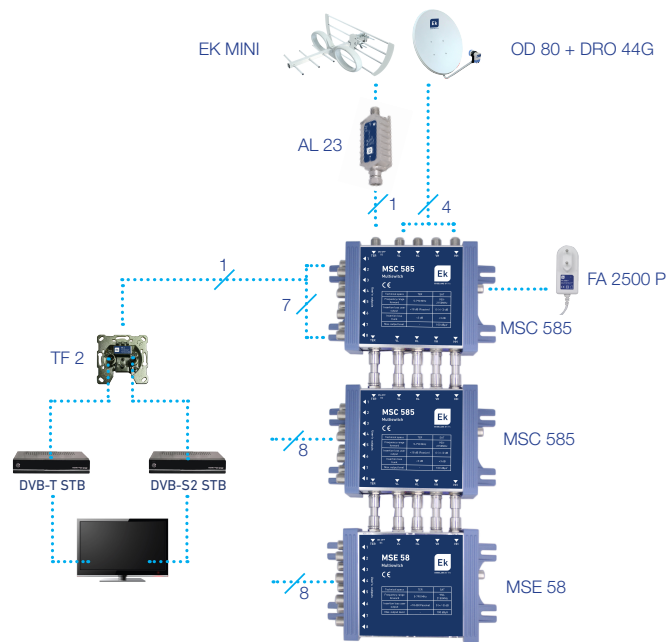


REFERENCIA	RÉFÉRENCE	ARTICOLO	REFERÊNCIA	REFERENCE		AL 23
Código	Code	Codice	Código	Code		101002
Frecuencias	Bande passante	Frequenze	Frequências	Frequency Range	MHz	47 -790
Ganancia	Gain	Guadagno	Ganho	Gain	dB	23
Regulación	Réglage	Regolazione	Regulação	Regulation	dB	0
Nivel de salida IMD -35 dB	Niveau de sortie IMD -35 dB	Livello d'uscita IMD -35 dB	Nível de saída IMD -35 dB	Ouput level IMD -35 dB	dBµV	110
Pérdidas de retorno	Affaiblissement de réflexion	Perdite di ritorno	Perdas de retorno	Return loss	dB	>11
Figura de ruido	Facteur de bruit	Figura di rumore	Figura de ruído	Noise figure	dB	<4
Margen de alimentación	Marge d'alimentation	Margine di alimentazione	Margem de alimentação	Power voltage margin	Vdc	12-24
Paso de corriente	Passage de courant	Passaggio DC	Passagem de corrente	DC Pass		NO
Consumo	Consommation	Consumo di corrente	Consumo de corrente	Current consumption	mA	50 (max)

- [ES] Ejemplos de aplicación
- [FR] Exemples d'application
- [IT] Esempi di applicazione
- [PT] Exemplos de aplicação
- [EN] Typical applications

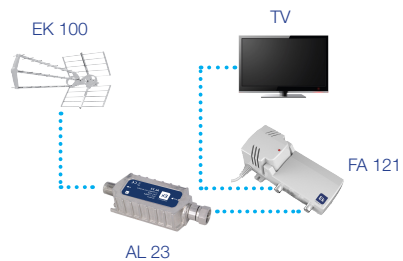

- [ES] Montaje conector F
- [FR] Assemblage de connecteur F
- [IT] Montaggio connettore F
- [PT] Montagem de conector F
- [EN] F connector assembly



CC 128

CF 90

CF 6