



EKSELANS BY ITS



VIDEOPORTERO 2
HILOS CON SISTEMA
DE CONTROL DE
ACCESO RFID MIFARE




ENTRA EN EL MUNDO EK


VIDEOPORTERO 2 HILOS CON SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO RFID MIFARE



Características generales



Sistema 2 hilos
no polarizados



Placa de calle
digital inoxidable y
con cámara a color
de alta calidad



Sistema de
autodetección
de falta de
luminosidad




Compatible con
pulsador externo



Pantalla LCD con
directorio simple e
intuitivo



Ajuste del volumen
de llamada del
monitor



Hasta cuatro
placas exteriores y
hasta 32 usuarios
(máx. 64 unidades
interiores)



Función
monitorización. Es
posible observar la
calle sin necesidad
de llamada previa.




Fácil de instalar y
programar




Control de accesos
MIFARE integrado



Opción de
instalación en
derivación o
cascada



Posibilidad de
utilización en
reposición con
cableado existente




Ranura para
tarjeta SD




Opción de
cámaras CCTV
adicionales



PLACA DE CALLE
(PCD E) CON VISERA
PLÁSTICA (VPS) PARA
INSTALACIÓN EN
SUPERFICIE

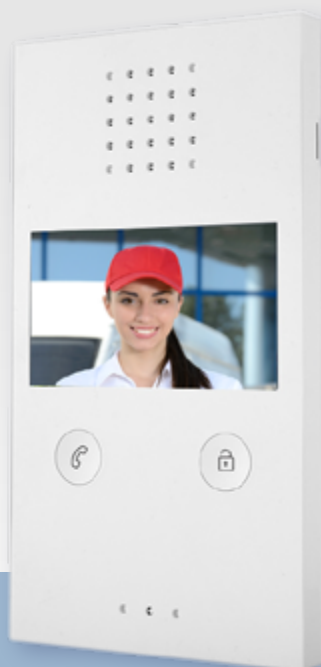

UNIDAD INTERIOR
MANOS LIBRES
CON PANTALLA
COLOR 4,3"

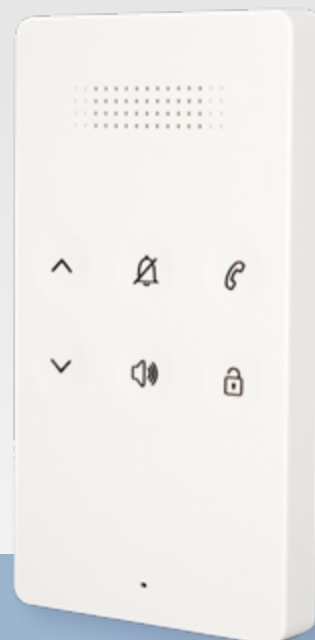

UNIDAD
INTERIOR DE
AUDIO MANOS
LIBRES



Placa de calle





**POSIBILIDAD DE INSTALAR
LA PLACA EMPOTRADA O
BIEN A SUPERFICIE**

**INSTALACIÓN
EN SUPERFICIE**

**INSTALACIÓN
EN CAJA DE EMPOTRAR**



Monitor MON 43V



- ✓ Monitor con pantalla a color 4,3" de alta calidad.
- ✓ Manos libres
- ✓ Opción de visualización exterior a través de la cámara de la placa de calle
- ✓ Incluye soporte para montaje a pared

Interfono UAD



- ✓ Interfono para comunicación de audio.
- ✓ Manos libres
- ✓ Teclado táctil capacitivo
- ✓ Incluye soporte para montaje a pared

Fuente de alimentación PFA 2420



- ✓ Fuente de alimentación con sistema de BUS 2 hilos.
- ✓ Además de proporcionar la corriente necesaria para el sistema de forma centralizada, es el módulo de intercomunicación entre la placa PCD-E y los derivadores DPL-4 /DPL-4F.

Derivadores DPL 4 / DPL -4F









- ✓ Derivadores de planta con 4 salidas
- ✓ Dos modelos: cascada y terminal
- ✓ Sistema de derivación con aislamiento y protección eléctrica entre los sistemas de cada vivienda
- ✓ El último derivador debe ser la referencia DPL -4F para cerrar la línea debidamente.

Accesorios


CE PCD	Caja de empotrar para PCD E
VE-AI	Visera en acero inoxidable de protección de placa de calle PCD E
VPS	Visera plástica de protección para instalación en superficie de placa de calle PCD E
RF KEY	Llave RFID tipo Mifare
CVP 2	Cable 2 hilos 0,5mm ² . Bobina 250m. Cableado de planta
CVP 2-1,5	Cable 2 hilos 1,5mm ² . Bobina 200m. Red troncal / largas distancias

**CE PCD****VE-AI****VPS****RF KEY****CVP2
CVP 2-1,5**

Medidas

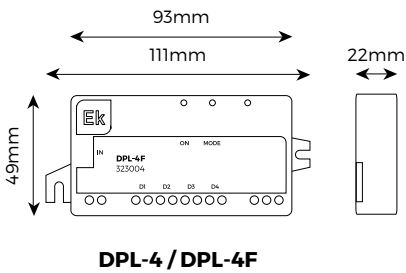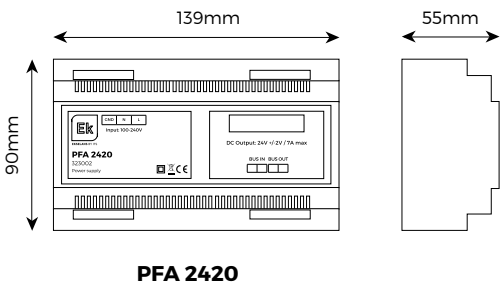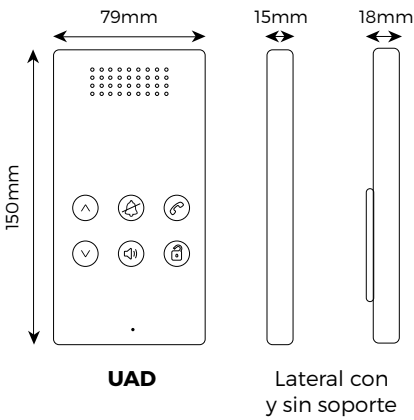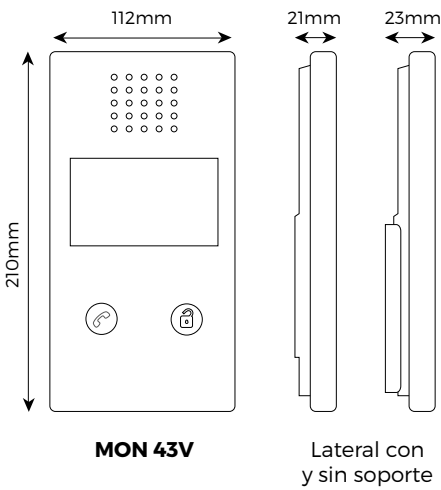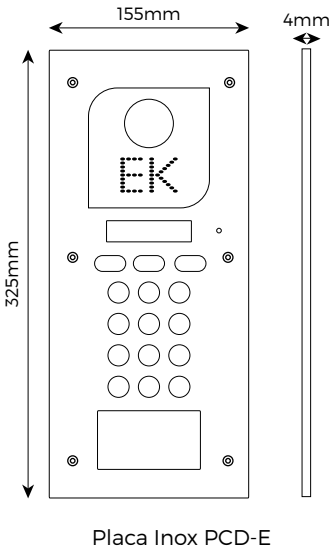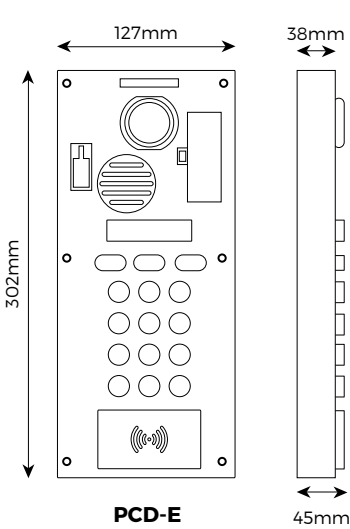

Ejemplos de esquemas de instalación

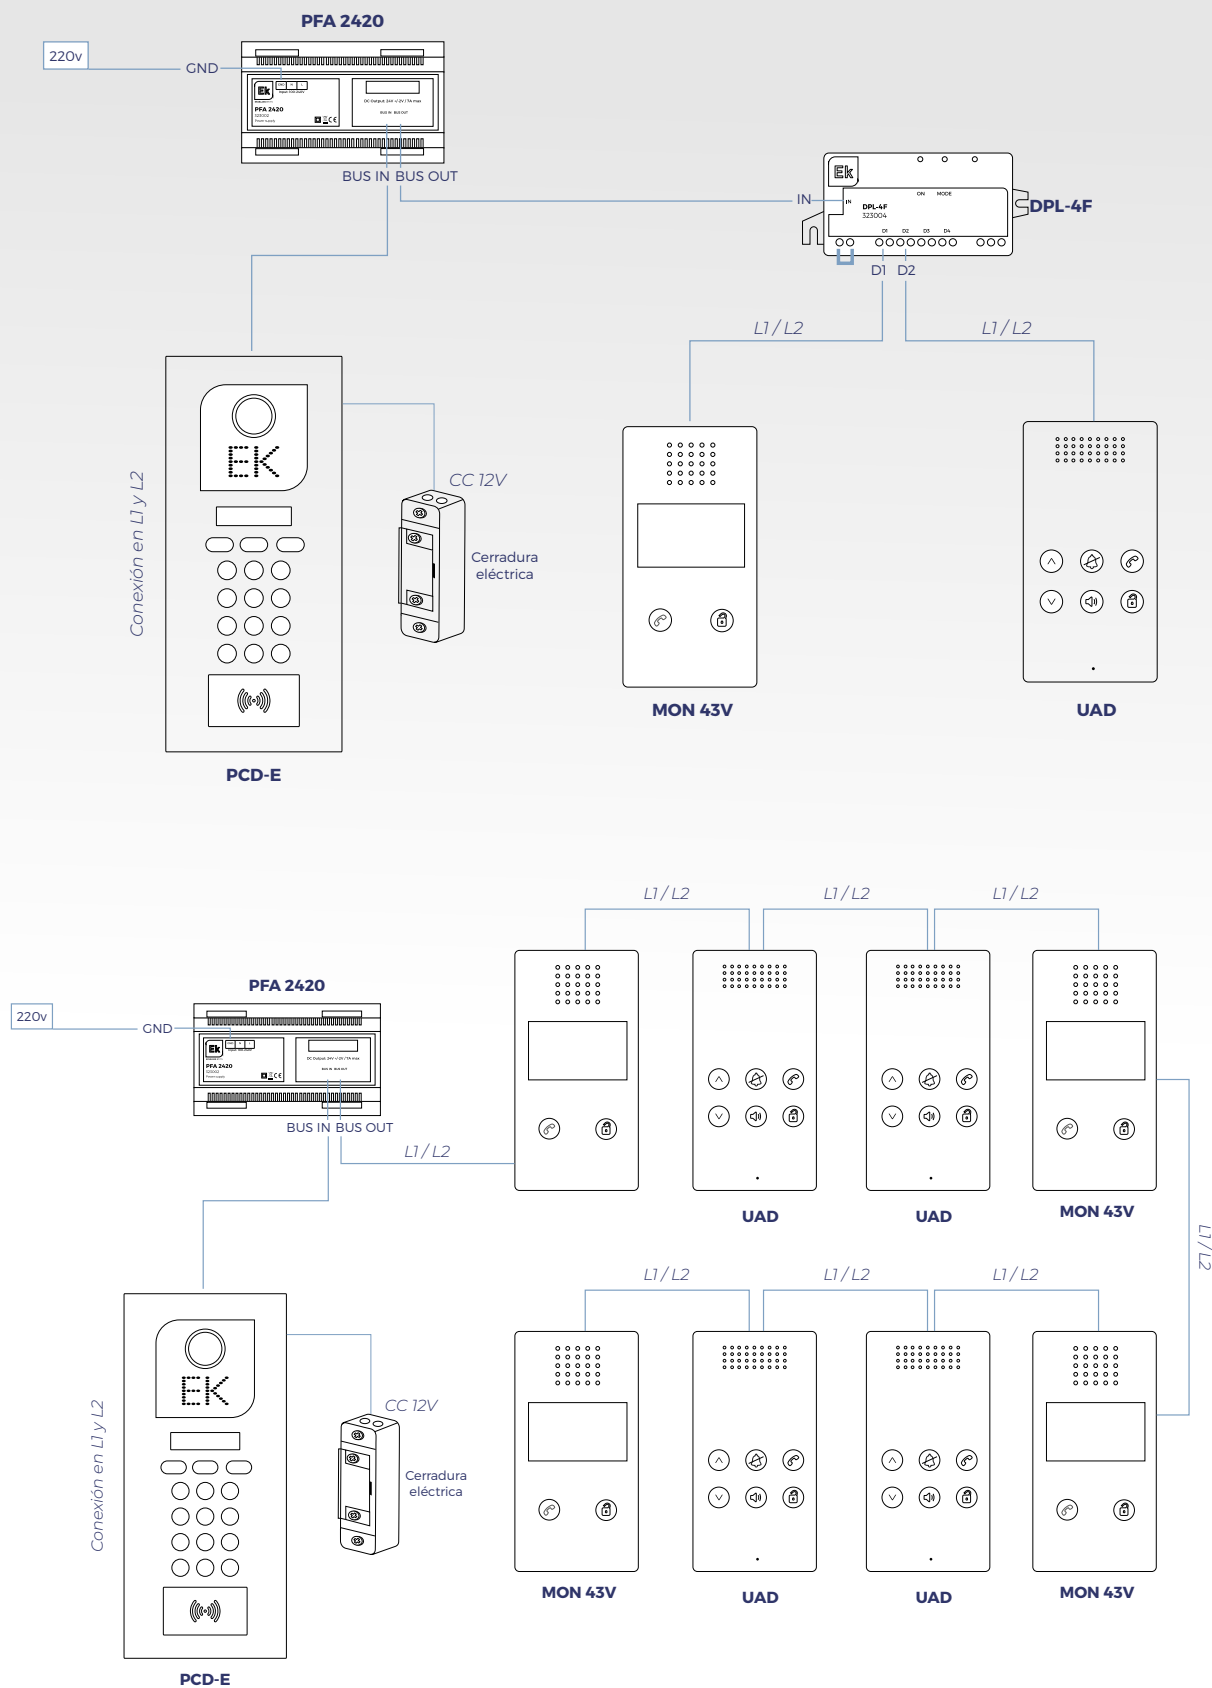



EKSELANS BY ITS

EKSELANS by ITS

ITS Partner O.B.S. S.L

Av. Cerdanyola 79-81 Local C

08172 Sant Cugat del Vallès

Barcelona (España)

Tel: +34 93 583 95 43

info@ek.plus

www.ek.plus