

AMPLIFICADORES DE MASTRO COM MISTURA FI AM 303 L2 / AM 263 L2

Excelente relação ganho / nível de saída.

Baixo nível de ruído.

Grande margem de alimentação.


Caixa de plástico ABS, IP 23, com tampa auto-sustentável e fecho de cabos coaxiais.

Amplificador basculante para facilitar a conexão.

REFERÊNCIA		AM 303 L2			AM 263 L2		
Código		051029			051028		
Entradas		VHF	UHF	SAT	LOG (VHF+UHF)	UHF	SAT
Gama de frequências	MHz	47-230	470-694	950-2200	47-230 + 470-694	470-694	950-2200
Ganho	dB	20	30	-2	20/26	26	-2
Regulação	dB	15	15	-	15/15	15	-
Nível de saída (DIN 45004B)	dBμV	107	107	-	107/107	107	-
Figura ruído	dB	<3	<2	-	<3,5/<6	<6	-
Tensão de alimentação	Vdc	12-24			12-24		
Passagem de corrente		-	-	300	-	-	300
Consumo de corrente	mA	≤ 75			≤ 75		



Instalação terrestre / Satélite (cabo único)

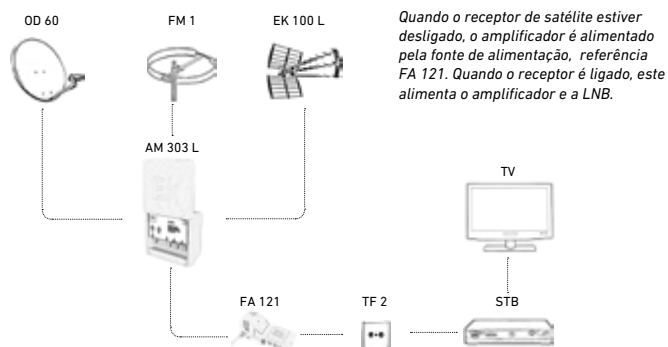

FONTE DE ALIMENTAÇÃO LINEAR FA 121

Indicador LED

Especialmente concebida para alimentar amplificadores de mastro com mistura FI

REFERÊNCIA		FA 121	FA 12 MINI
Código		052002	052005
Saídas	N.	1	1
Gama de frequências	MHz	47-2150	47-2150
Perdas de inserção	dB	<1	<2
Tensão de saída	Vdc	12 / 13 - 18	12/ 13-18
Corrente de saída máxima	mA	200	250
Tensão de entrada	Vac	230 ±10%	100/240
Conectores do tipo	-	F	F



FA 121



FA 12 MINI