



EKSELANS BY ITS

VIDEK

VIDEOCITOFONO 2
FILI CON SISTEMA
DI CONTROLLO DI
ACCESSO RFID MIFARE




ENTRA NEL MONDO EK

VIDEOCITOFONO 2FILI CON SISTEMA DI CONTROLLO DI ACCESSO RFID MIFARE



Caratteristiche Generali



Sistema a 2 fili non polarizzato



Placca esterna con display digitale in acciaio inossidabile e con fotocamera a colori di alta qualità



Sistema di auto-rilevamento della mancanza di luminosità




Compatibile con pulsante esterno



Display LCD con menù semplice e intuitivo



Regolazione del volume di chiamata del




Fino a quattro placche esterne e fino a 32 utenti (max. 64 unità interne)




Funzione monitoraggio. è possibile osservare la strada senza bisogno di attivazione tramite chiamata.



Facile da installare e programmare.




Opzione di installazione in derivazione o cascata



Possibilità di installazione con cablaggio esistente



It can be used as replacement using existing cabling




Slot per scheda SD



Opzione di telecamere CCTV aggiuntive



PLACCA DA ESTERNO (PCD E) CON VISIERA PLASTICA (VPS) PER INSTALLAZIONE IN SUPERFICIE

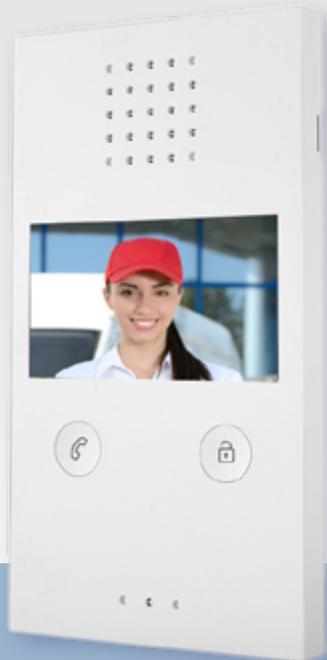


UNITÀ INTERNA MANI LIBERE CON DISPLAY A COLORI 4,3"




UNITA INTERNA AUDIO MANI LIBERE



Placca esterna



SISTEMA DI AUTO-RILEVAMENTO DELLA MANCANZA DI LUMINOSITÀ



TELECAMERA DI ALTA QUALITA'




DISPLAY LCD CON MENU' SEMPLICE E INTUITIVO.



TASTIERA NUMERICA PER CHIAMARE LA CASA DESIDERATA CON DIVERSE MODALITÀ PROGRAMMAZIONE



PLACCA DA ESTERNO IN ACCIAIO INOSSIDABILE CON VITI DI SICUREZZA ANTIVANDALO



SISTEMA DI CONTROLLO DI ACCESSO TRAMITE RFID MIFARE





**POSSIBILITA' DI
INSTALLAZIONE
LA PIASTRA DA INCASSO O
A SUPERFICIE**

**INSTALLAZIONE
A SUPERFICIE**

**INSTALLAZIONE
IN SCATOLA DA INCASSO**



Monitor MON 43V



- ✓ Monitor con schermo a colori da 4,3". di alta qualità.
- ✓ Mani libere
- ✓ Opzione di visualizzazione tramite la telecamera installata sulla placca da esterno.
- ✓ Include staffa per il montaggio su

Citofono UAD



- ✓ Citofono per comunicazione Audio.
- ✓ Mani libere
- ✓ Tastiera touch capacitiva
- ✓ Include staffa per il montaggio su parete

Alimentatore PFA 2420



- √ 2 wires BUS system power supply
- √ Central system power supply.
PCD-E outdoor panel and DPL-4/
DPL-4F splitters intercom module


Derivatori DPL-4/DPL-4F




- √ Deviatori di impianto con 4 uscite
- √ Due modelli: cascata e terminale
- √ Sistema di bypass con isolamento e protezione elettrica tra i sistemi di ciascuno luogo di vita
- √ L'ultimo shunt deve essere il fare riferimento DPL -4F per chiudere il linea correttamente

Accessori

CE PCD	Scatola da incasso per PCD E
VE-AI	Visiera in acciaio inox per protezione piastra ingresso PCD E
VPS	Visiera protettiva in plastica per installazione in superficie del pannello stradale PCD E
RF KEY	Chiave RFID tipo Mifare
CVP 2	Cavo 2 fili 0,5mm ² . Bobina da 250 m. cablaggio dell'impianto
CVP 2-1,5	Cavo a 2 fili 1,5 mm ² . Bobina da 200 mt. Spina dorsale / lunghe distanze

**CE PCD****VE-AI****VPS****RF KEY****CVP2
CVP 2-1,5**

Esempi di schemi di installazione

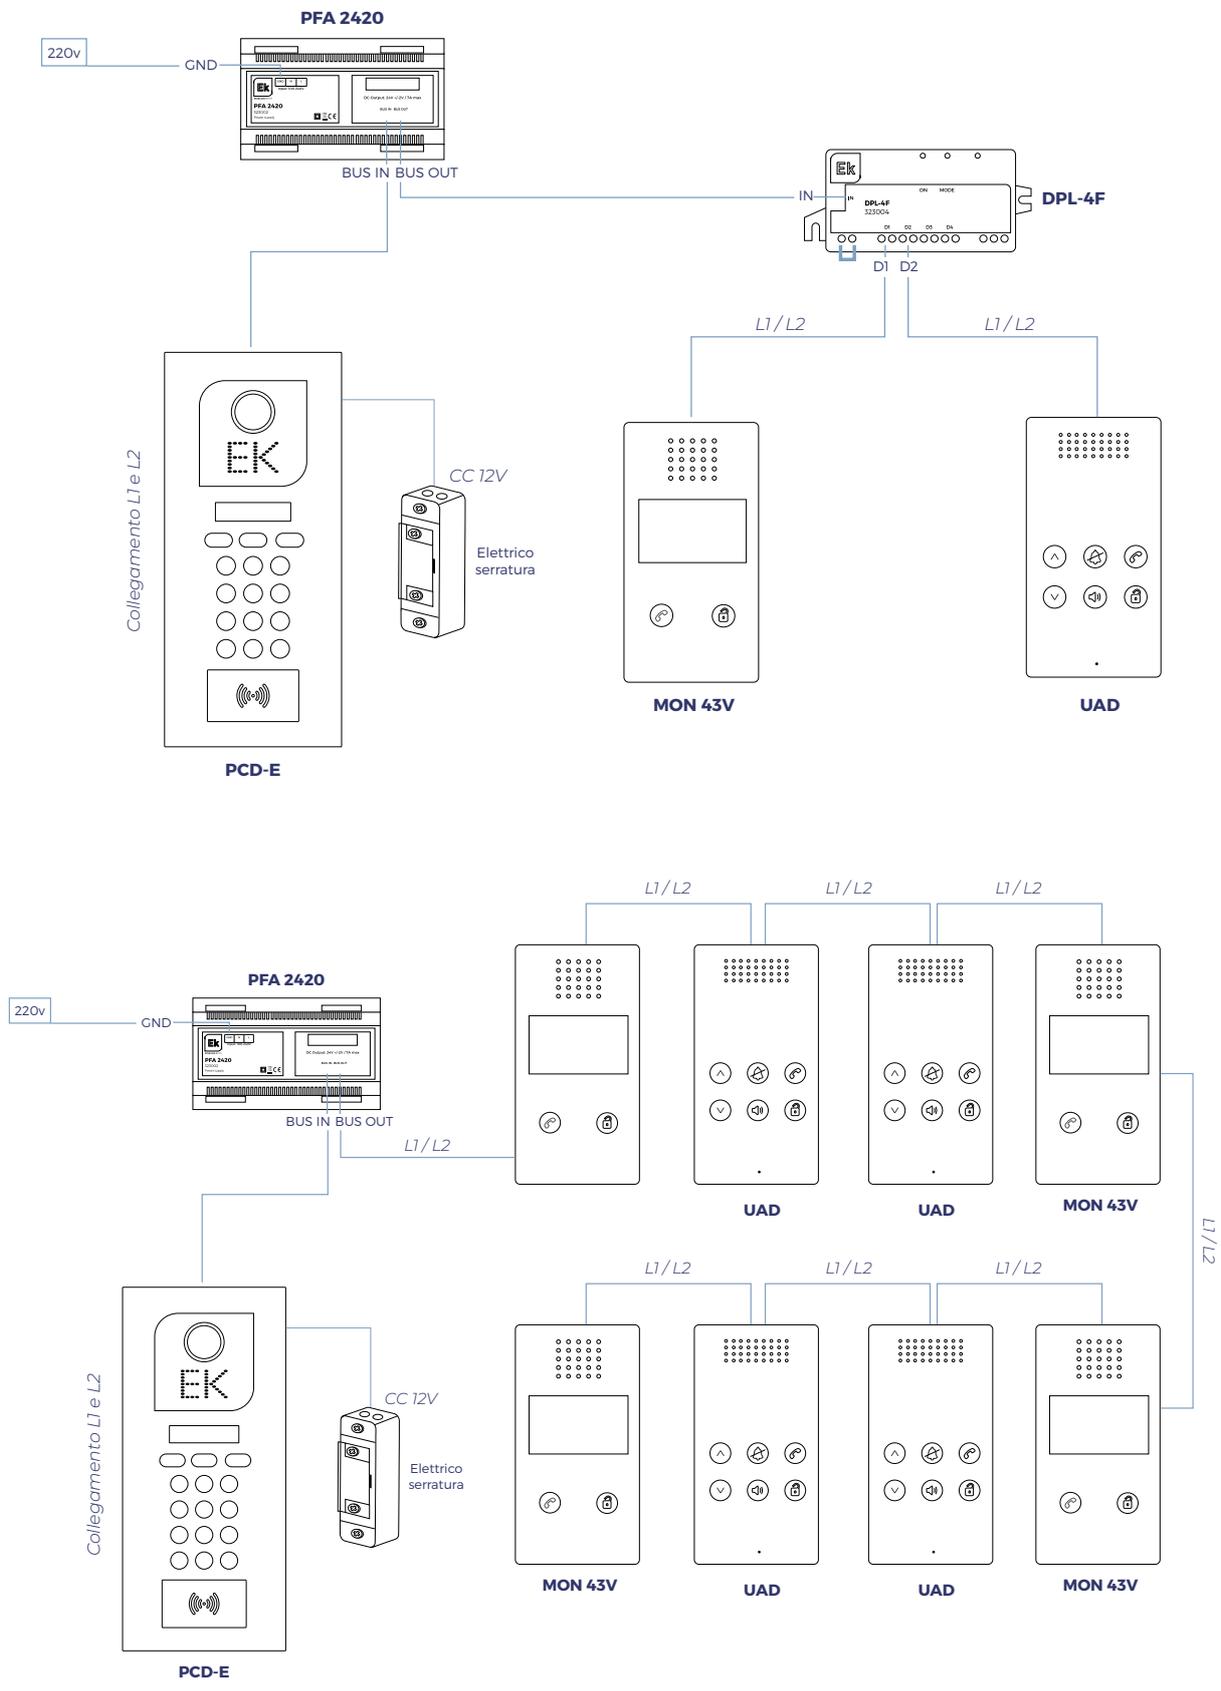



EKSELANS BY ITS

EKSELANS by ITS
ITS Partner O.B.S. S.L
Av. Cerdanyola 79-81 Local C
08172 Sant Cugat del Vallès
Barcelona (España)
Tel: +34 93 583 95 43
info@ek.plus
www.ek.plus