



EKSELANS BY ITS



VIDEOCITOFONO 2
FILI CON SISTEMA
DI CONTROLLO DI
ACCESSO RFID MIFARE




ENTRA NEL MONDO EK


VIDEOCITOFONO 2FILI CON SISTEMA DI CONTROLLO DI ACCESSO RFID MIFARE



Caratteristiche Generali



Sistema a 2 fili
non polarizzato



Placca esterna con
display digitale in
acciaio inossidabile
e con fotocamera a
colori di alta qualità



Sistema di
auto-rilevamento
della mancanza di
luminosità




Compatibile con
pulsante esterno



Display LCD con
menù semplice e
intuitivo



Regolazione
del volume di
chiamata del



Fino a quattro
placche esterne
e fino a 32 utenti
(max. 64 unità
interne)



Funzione
monitoraggio. è
possibile osservare
la strada senza
bisogno di
attivazione tramite
chiamata.




Facile da installare
e programmare.




Opzione di
installazione in
derivazione o
cascata



Possibilità di
installazione con
cablaggio esistente



Può essere
utilizzato in
sostituzione
utilizzando il
cablaggio esistente




Slot per scheda SD




Opzione di
telecamere CCTV
aggiuntive



PLACCA DA ESTERNO
(PCD E) CON VISIERA
PLASTICA (VPS) PER
INSTALLAZIONE IN
SUPERFICIE

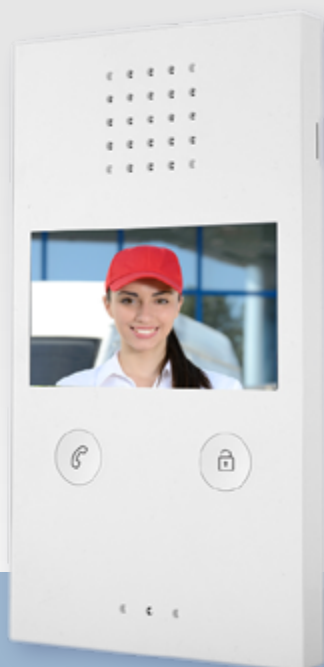

UNITÀ INTERNA
MANI LIBERE
CON DISPLAY A
COLORI 4,3"

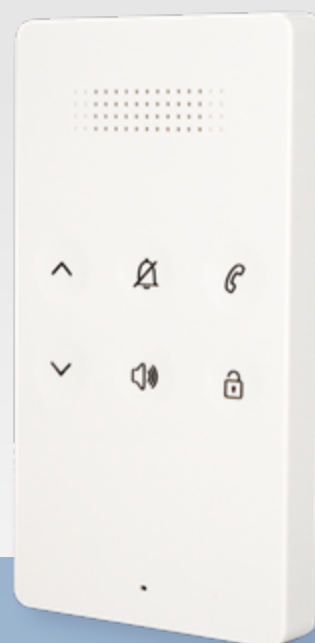

UNITÀ INTERNA
AUDIO MANI LIBERE



Placca esterna





**POSSIBILITA' DI
INSTALLAZIONE
LA PIASTRA DA INCASSO O
A SUPERFICIE**

**INSTALLAZIONE
A SUPERFICIE**

**INSTALLAZIONE
IN SCATOLA DA INCASSO**



Monitor MON 43V



- ✓ Monitor con schermo a colori da 4,3". di alta qualità.
- ✓ Mani libere
- ✓ Opzione di visualizzazione tramite la telecamera installata sulla placca da esterno.
- ✓ Include staffa per il montaggio su

Citofono UAD



- ✓ Citofono per comunicazione Audio.
- ✓ Mani libere
- ✓ Tastiera touch capacitiva
- ✓ Include staffa per il montaggio su parete

Alimentatore PFA 2420



- ✓ 2 wires BUS system power supply
- ✓ Central system power supply.
PCD-E outdoor panel and DPL-4/
DPL-4F splitters intercom module

Derivatori DPL-4/DPL-4F




- ✓ Deviatori di impianto con 4 uscite
- ✓ Due modelli: cascata e terminale
- ✓ Sistema di bypass con isolamento e protezione elettricata i sistemi di ciascuno luogo di vita
- ✓ L'ultimo shunt deve essere il fare riferimento DPL -4F per chiudere il linea correttamente

Accessori

CE PCD	Scatola da incasso per PCD E
VE-AI	Visiera in acciaio inox per protezione piastra ingresso PCD E
VPS	Visiera protettiva in plastica per installazione in superficie del pannello stradale PCD E
RF KEY	Chiave RFID tipo Mifare
CVP 2	Cavo 2 fili 0,5mm ² . Bobina da 250 m. cablaggio dell'impianto
CVP 2-1,5	Cavo a 2 fili 1,5 mm ² . Bobina da 200 mt. Spina dorsale / lunghe distanze

**CE PCD****VE-AI****VPS****RF KEY****CVP2
CVP 2-1,5**

Esempi di schemi di installazione

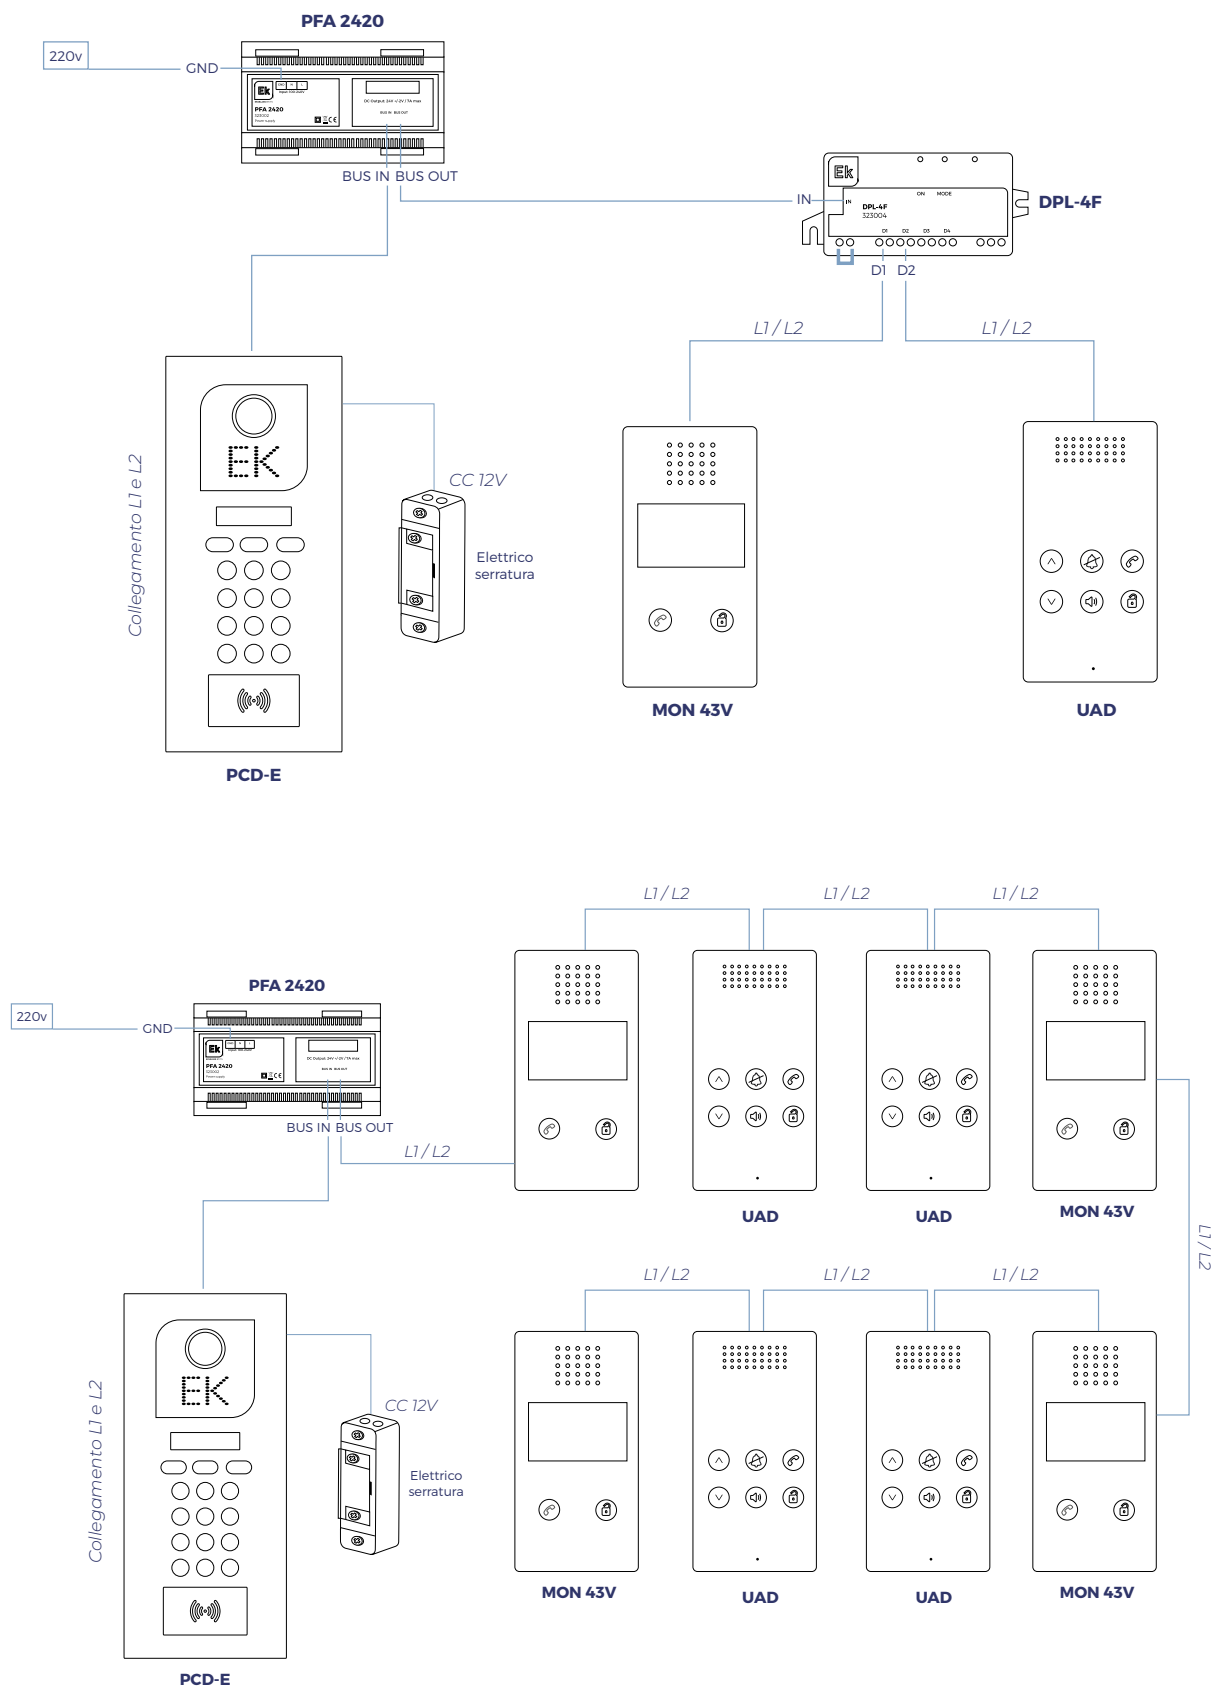



EKSELANS BY ITS

EKSELANS by ITS

ITS Partner O.B.S. S.L

Av. Cerdanyola 79-81 Local C

08172 Sant Cugat del Vallès

Barcelona (España)

Tel: +34 93 583 95 43

info@ek.plus

www.ek.plus