



EKSELANS BY ITS

VIDEK

VIDEOCITOFONO 2
FILII CON SISTEMA
DI CONTROLLO DI
ACCESSO RFID MIFARE




ENTRA NEL MONDO EK


VIDEOCITOFONO 2FILI CON SISTEMA DI CONTROLLO DI ACCESSO RFID MIFARE



Caratteristiche Generali



Sistema a 2 fili non polarizzato



Placca esterna con display digitale in acciaio inossidabile e con fotocamera a colori di alta qualità



Sistema di auto-rilevamento della mancanza di luminosità




Compatibile con pulsante esterno



Display LCD con menù semplice e intuitivo



Regolazione del volume di chiamata del



Fino a quattro placche esterne e fino a 32 utenti (max. 64 unità interne)




Funzione monitoraggio. è possibile osservare la strada senza bisogno di attivazione tramite chiamata.




Facile da installare e programmare.




Opzione di installazione in derivazione o cascata



Possibilità di installazione con cablaggio esistente



Può essere usato come sostituzione utilizzando il cablaggio esistente




Slot per scheda SD



Opzione di telecamere CCTV aggiuntive



PLACCA DA ESTERNO
(PCD E) CON VISIERA
PLASTICA (VPS) PER
INSTALLAZIONE IN
SUPERFICIE

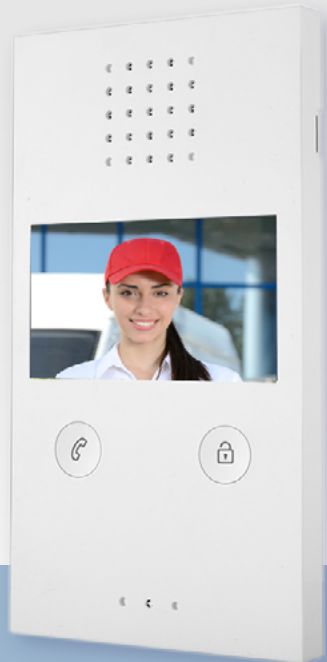

UNITÀ INTERNA
MANI LIBERE
CON DISPLAY A
COLORI 4,3"



UNITA INTERNA
AUDIO MANI LIBERE



Placca esterna





**POSSIBILITA' DI
INSTALLAZIONE
IN SCATOLA DA INCASSO O
A SUPERFICIE**

**INSTALLAZIONE
A SUPERFICIE**

**INSTALLAZIONE
IN SCATOLA DA INCASSO**



Monitor MON 43V



- ✓ Monitor con schermo a colori da 4,3". di alta qualità.
- ✓ Mani libere
- ✓ Opzione di visualizzazione tramite la telecamera installata sulla placca da esterno.
- ✓ Include staffa per il montaggio a parete

Citofono UAD



- ✓ Citofono per comunicazione Audio.
- ✓ Mani libere
- ✓ Tastiera touch capacitiva
- ✓ Include staffa per il montaggio a parete

Alimentatore PFA 2420



- ✓ Alimentazione del sistema BUS a 2 fili
- ✓ Alimentazione centrale del sistema. Pannello esterno PCD-E e DPL-4/ Modulo citofono splitter DPL-4F

Derivatori DPL-4/DPL-4F




- ✓ Deviatori di impianto con 4 uscite
- ✓ Due modelli: cascata e terminale
- ✓ Isolamento degli splitter e protezione elettrica per tutti gli appartamenti del sistema
- ✓ Utilizzare lo splitter terminale DPL-4F come ultimo splitter per chiudere la linea correttamente

Accessori

CE PCD	Scatola da incasso per PCD E
VE-AI	Visiera in acciaio inox per protezione piastra ingresso PCD E
VPS	Visiera protettiva in plastica per installazione a superficie della placca da esterno PCD E
RF KEY	Chiave RFID tipo Mifare
CVP 2	Cavo 2 fili 0,5mm ² . Bobina da 250 m. Per il cablaggio dell'impianto
CVP 2-1,5	Cavo a 2 fili 1,5 mm ² . Bobina da 200 mt. Cablaggio per dorsali su lunghe distanze.

**CE PCD****VE-AI****VPS****RF KEY****CVP2
CVP 2-1,5**

Schemi di installazione

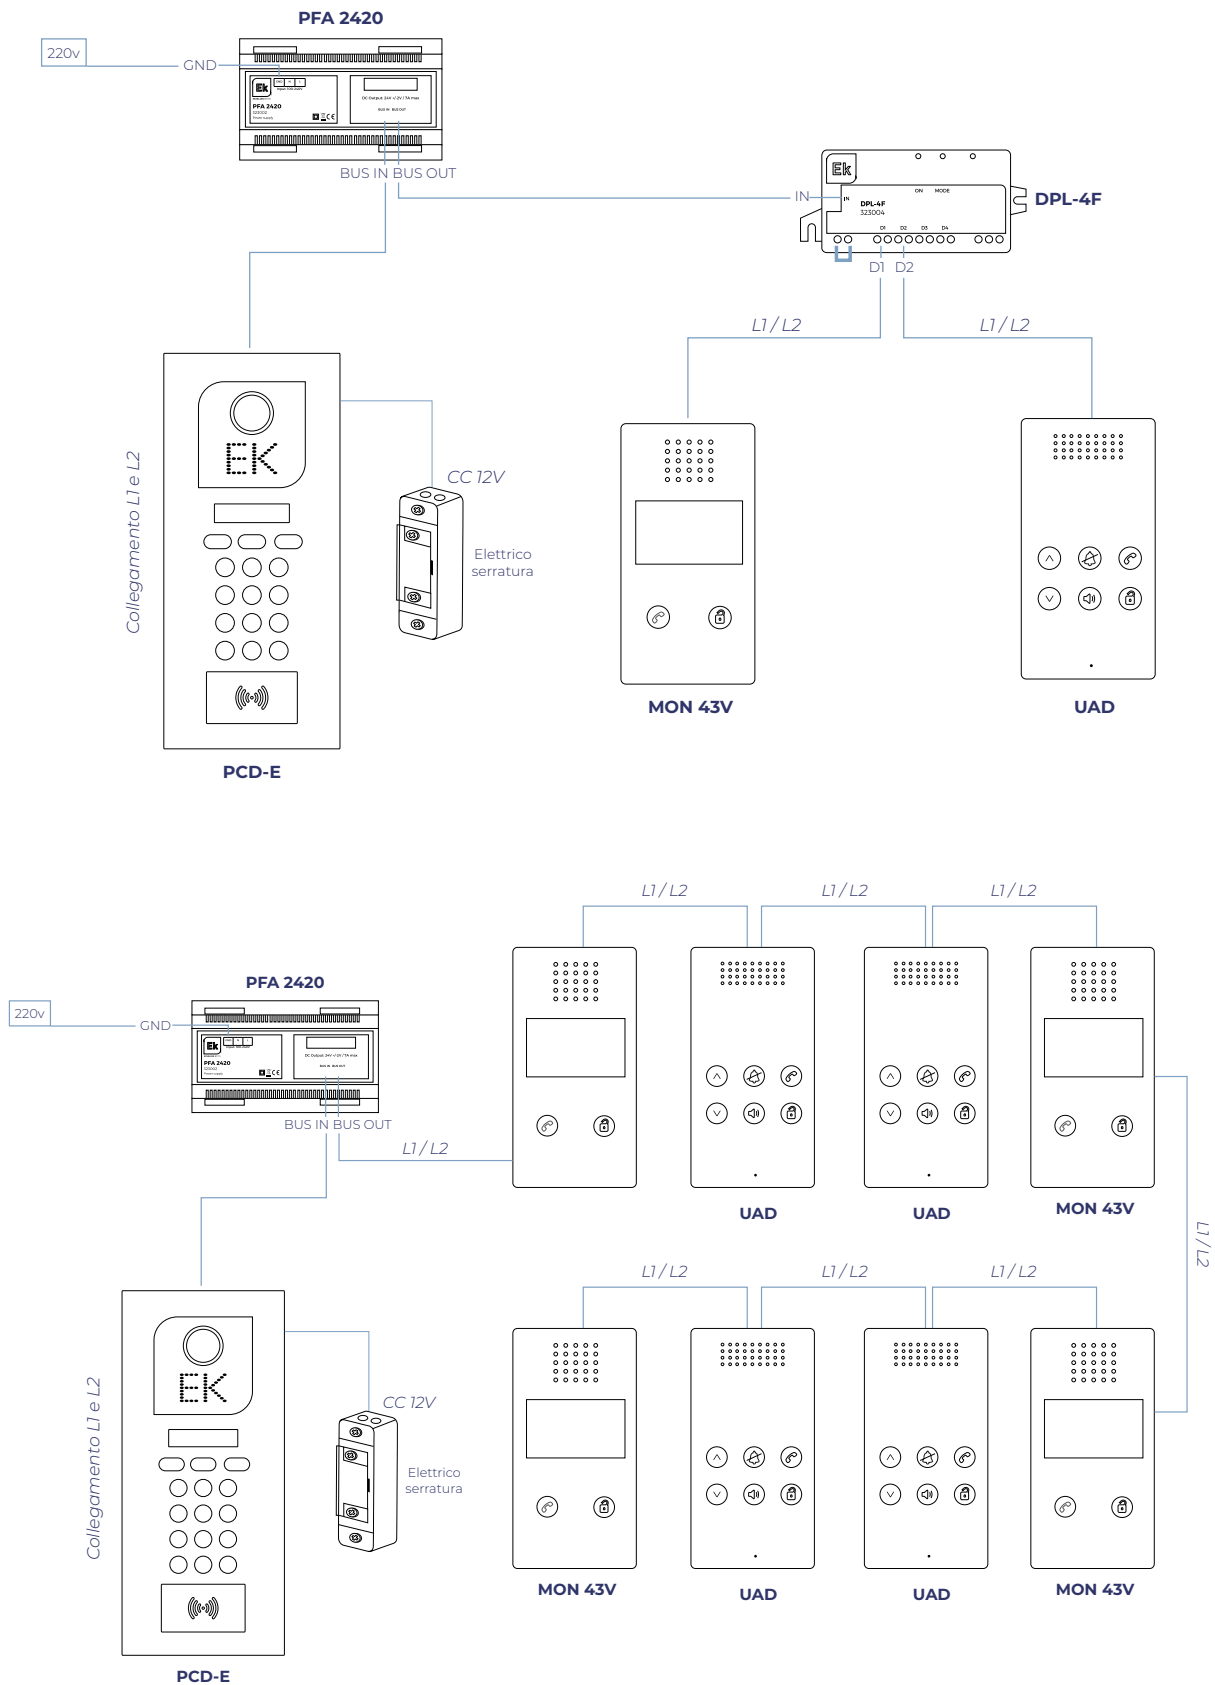



EKSELANS BY ITS

EKSELANS by ITS
ITS Partner O.B.S. S.L

Av. Cerdanyola 79-81 Local C
08172 Sant Cugat del Vallès
Barcelona (España)
Tel: +34 93 583 95 43
info@ek.plus
www.ek.plus