



EKSELANS BY ITS

VERSIÓN
2024

VIDEOPORTERO 2 HILOS CON SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO RFID MIFARE



ENTRA EN EL MUNDO EK



VIDEOPORTERO 2 HILOS CON SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO RFID MIFARE




Características generales



Sistema 2 hilos no polarizados



Placa de calle digital inoxidable y con cámara a color de alta calidad



Nuevas placas con pulsadores



Sistema de autodetección de falta de luminosidad



Compatible con pulsador externo




Pantalla LCD con directorio simple e intuitivo



Ajuste del volumen de llamada del monitor



Hasta cuatro placas exteriores y hasta 32 usuarios (máx. 64 unidades interiores)



Unidad extensora para más de 32 monitores



Función monitorización. Es posible observar la calle sin necesidad de llamada previa.



Fácil de instalar y programar




Control de accesos MIFARE integrado



Opción de instalación en derivación o cascada



Posibilidad de utilización en reposición con cableado existente



Ranura para tarjeta SD



Opción de cámaras CCTV adicionales



Monitor WiFi. Desvío de llamada a smartphone




PLACA DE CALLE (PCD E) CON VISERA PLÁSTICA (VPS) PARA INSTALACIÓN EN SUPERFICIE



PLACA DE CALLE (PCD-E-B) CON VISERA PLÁSTICA (VPS) PARA INSTALACIÓN EN SUPERFICIE. C OLO R NEGRO




PLACA DIRECTORIO

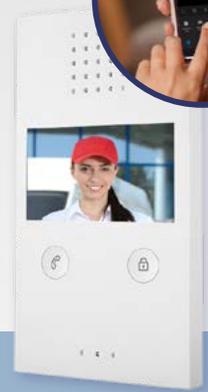


UNIDAD INTERIOR MANOS LIBRES CON PANTALLA COLOR 4,3". DOS OPCIONES: CON Y SIN CONEXIÓN A RED WIFI PARA RESPUESTA DE LLAMADA CON SMARTPHONE




UNIDAD INTERIOR DE AUDIO MANOS LIBRES

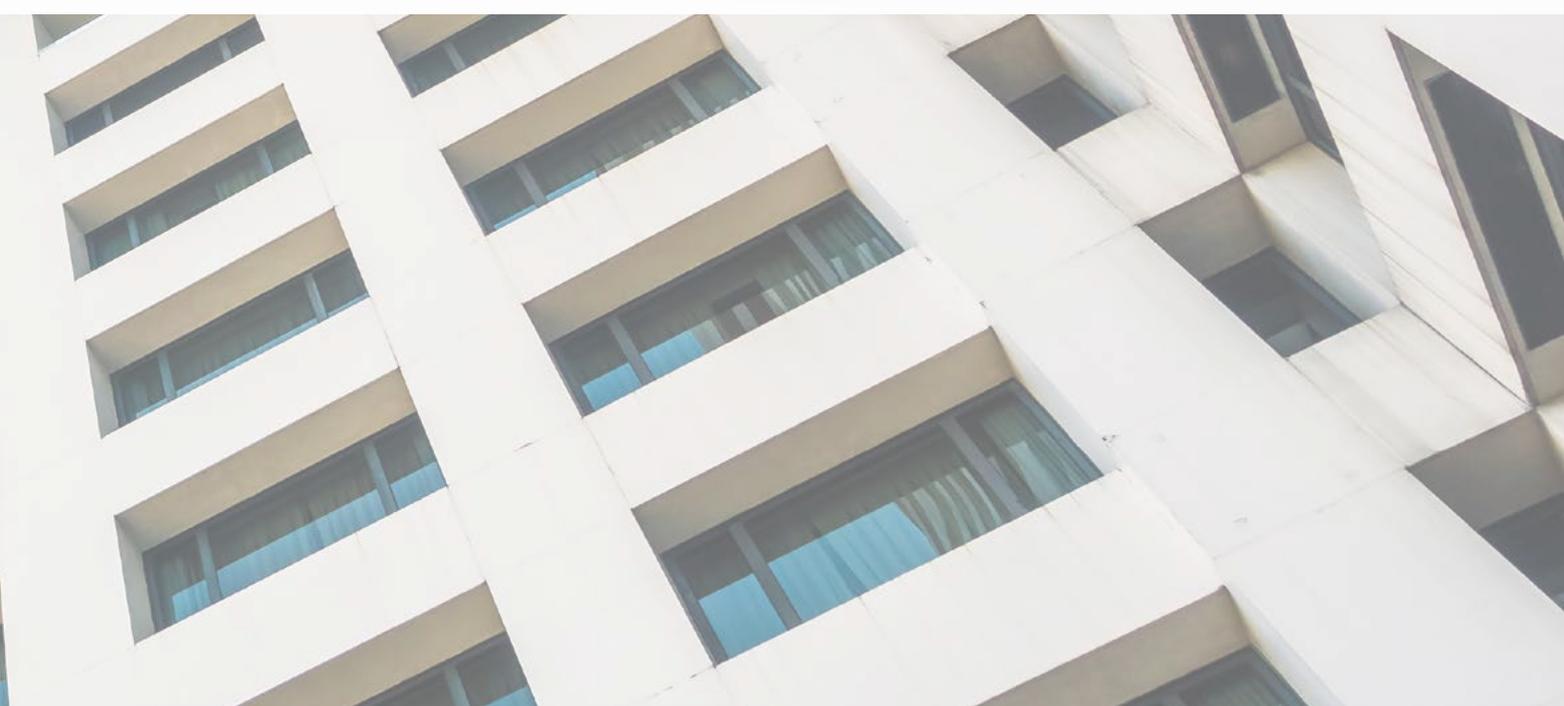

Placa de calle

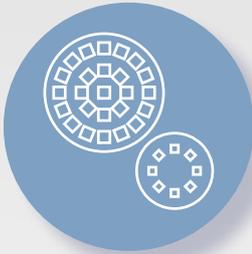

SISTEMA DE AUTODETECCIÓN DE FALTA DE LUMINOSIDAD.

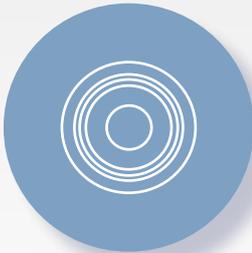


CÁMARA DE ALTA CALIDAD



PANTALLA LCD CON DIRECTORIO SIMPLE E INTUITIVO



TECLADO NUMÉRICO PARA LA MARCACIÓN DE LA VIVIENDA DESEADA CON DISTINTOS MODOS DE PROGRAMACIÓN

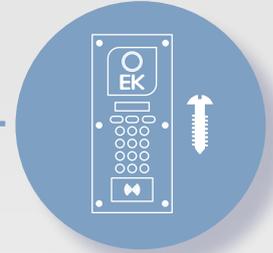

PLACA INOXIDABLE CON TORNILLOS DE SEGURIDAD ANTIVANDÁLICOS



SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO MEDIANTE RFID MIFARE.





**POSIBILIDAD DE INSTALAR
LA PLACA EMPOTRADA O
BIEN A SUPERFICIE**

**INSTALACIÓN
EN SUPERFICIE**

**INSTALACIÓN
EN CAJA DE EMPOTRAR**





Opción placa de calle
en color negro
PCD-E-B



Integración
con directorio **PD**

Placas de calle 1, 2, 4, 6, 8 botones. PE 1BM PE 2B, PE 4B, PE 6B, PE 8B,



- ✓ Placa de calle con cámara, 1, 2, 4, 6 y 8 botones
- ✓ Instalación de superficie
- ✓ Incluye visera
- ✓ Control de acceso Mifare (PE 1BM)

Interfono UAD



- ✓ Interfono para comunicación de audio
- ✓ Manos libres
- ✓ Teclado táctil capacitivo
- ✓ Incluye soporte para montaje a pared

Monitor MON 43V



- ✓ Monitor con pantalla a color 4,3" de alta calidad.
- ✓ Manos libres
- ✓ Opción de visualización exterior a través de la cámara de la placa de calle
- ✓ Incluye soporte para montaje a pared

Monitor MON 43W



- ✓ Monitor WiFi con pantalla a color 4,3" de alta calidad.
- ✓ Manos libres
- ✓ Opción de visualización exterior a través de la cámara de la placa de calle
- ✓ Incluye soporte para montaje a pared

Respuesta de llamada desde smartphone

Fuente de alimentación PFA 2420



- ✓ Fuente de alimentación con sistema de BUS 2 hilos.
- ✓ Además de proporcionar la corriente necesaria para el sistema de forma centralizada, es el módulo de intercomunicación entre la placa PCD-E y los derivadores DPL-4 /DPL-4F.

Derivadores DPL 4 / DPL -4F



- ✓ Derivadores de planta con 4 salidas
- ✓ Dos modelos: cascada y terminal
- ✓ Sistema de derivación con aislamiento y protección eléctrica entre los sistemas de cada vivienda
- ✓ El último derivador debe ser la referencia DPL -4F para cerrar la línea debidamente.

Unidad de extensión y regeneración EXT 32



- √ Unidad de extensión y regeneración.
- √ Necesaria para instalaciones con más de 32 direcciones / monitores

Fuente de alimentación PFA 2425



- √ Fuente carril DIN 24Vdc/2,5A para EXT 32

Accesorios

CE PCD	Caja de empotrar para PCD E
VE-AI	Visera en acero inoxidable de protección de placa de calle PCD E
VPS	Visera plástica de protección para instalación en superficie de placa de calle PCD E
RF KEY	Llave RFID tipo Mifare
CVP 2	Cable 2 hilos 0,5mm ² . Bobina 250m. Cableado de planta
CVP 2-1,5	Cable 2 hilos 1,5mm ² . Bobina 200m. Red troncal / largas distancias



CE PCD



VE-AI



VPS



RF KEY



**CVP 2
CVP 2-1,5**

KIT HOME



- ✓ Kit de videoportero para vivienda unifamiliar
- ✓ Instalación con 2 hilos no polarizados
- ✓ Placa de calle con cámara, pulsador y control de acceso Mifare
- ✓ Monitor color manos libres de 4,3 pulgadas con soporte
- ✓ Fuente de alimentación para instalación carril DIN
- ✓ Ampliable hasta 4 monitores y 2 placas de calle

KIT HOME WIFI



Respuesta de llamada desde smartphone







- ✓ Kit de videoportero para vivienda unifamiliar
- ✓ Instalación con 2 hilos no polarizados
- ✓ Placa de calle con cámara, pulsador y control de acceso Mifare
- ✓ Monitor color manos libres de 4,3 pulgadas con soporte
- ✓ Conexión WiFi para desvío de llamadas y apertura en smartphone con aplicación EK SMART
- ✓ Fuente de alimentación para instalación carril DIN
- ✓ Ampliable hasta 4 monitores y 2 placas de calle




Descarga

Ek
SMART

Medidas

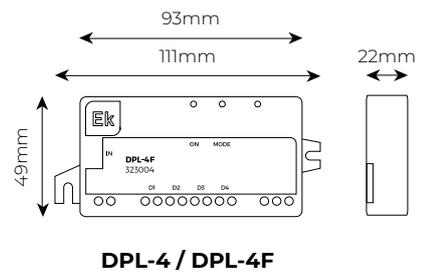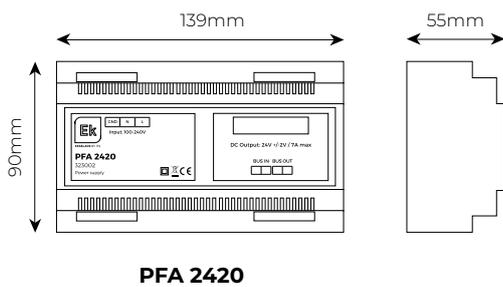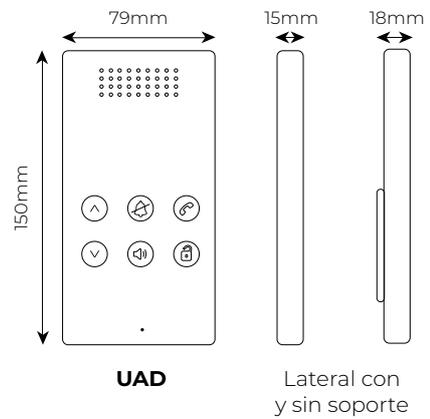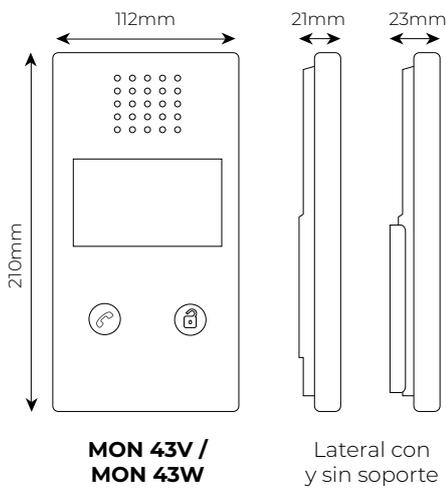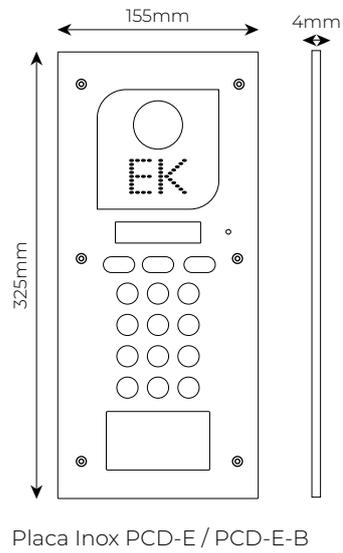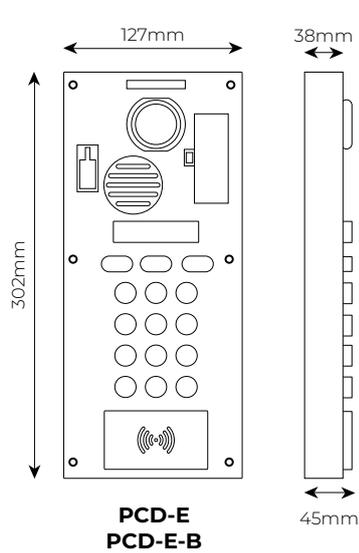

Ejemplos de esquemas de instalación

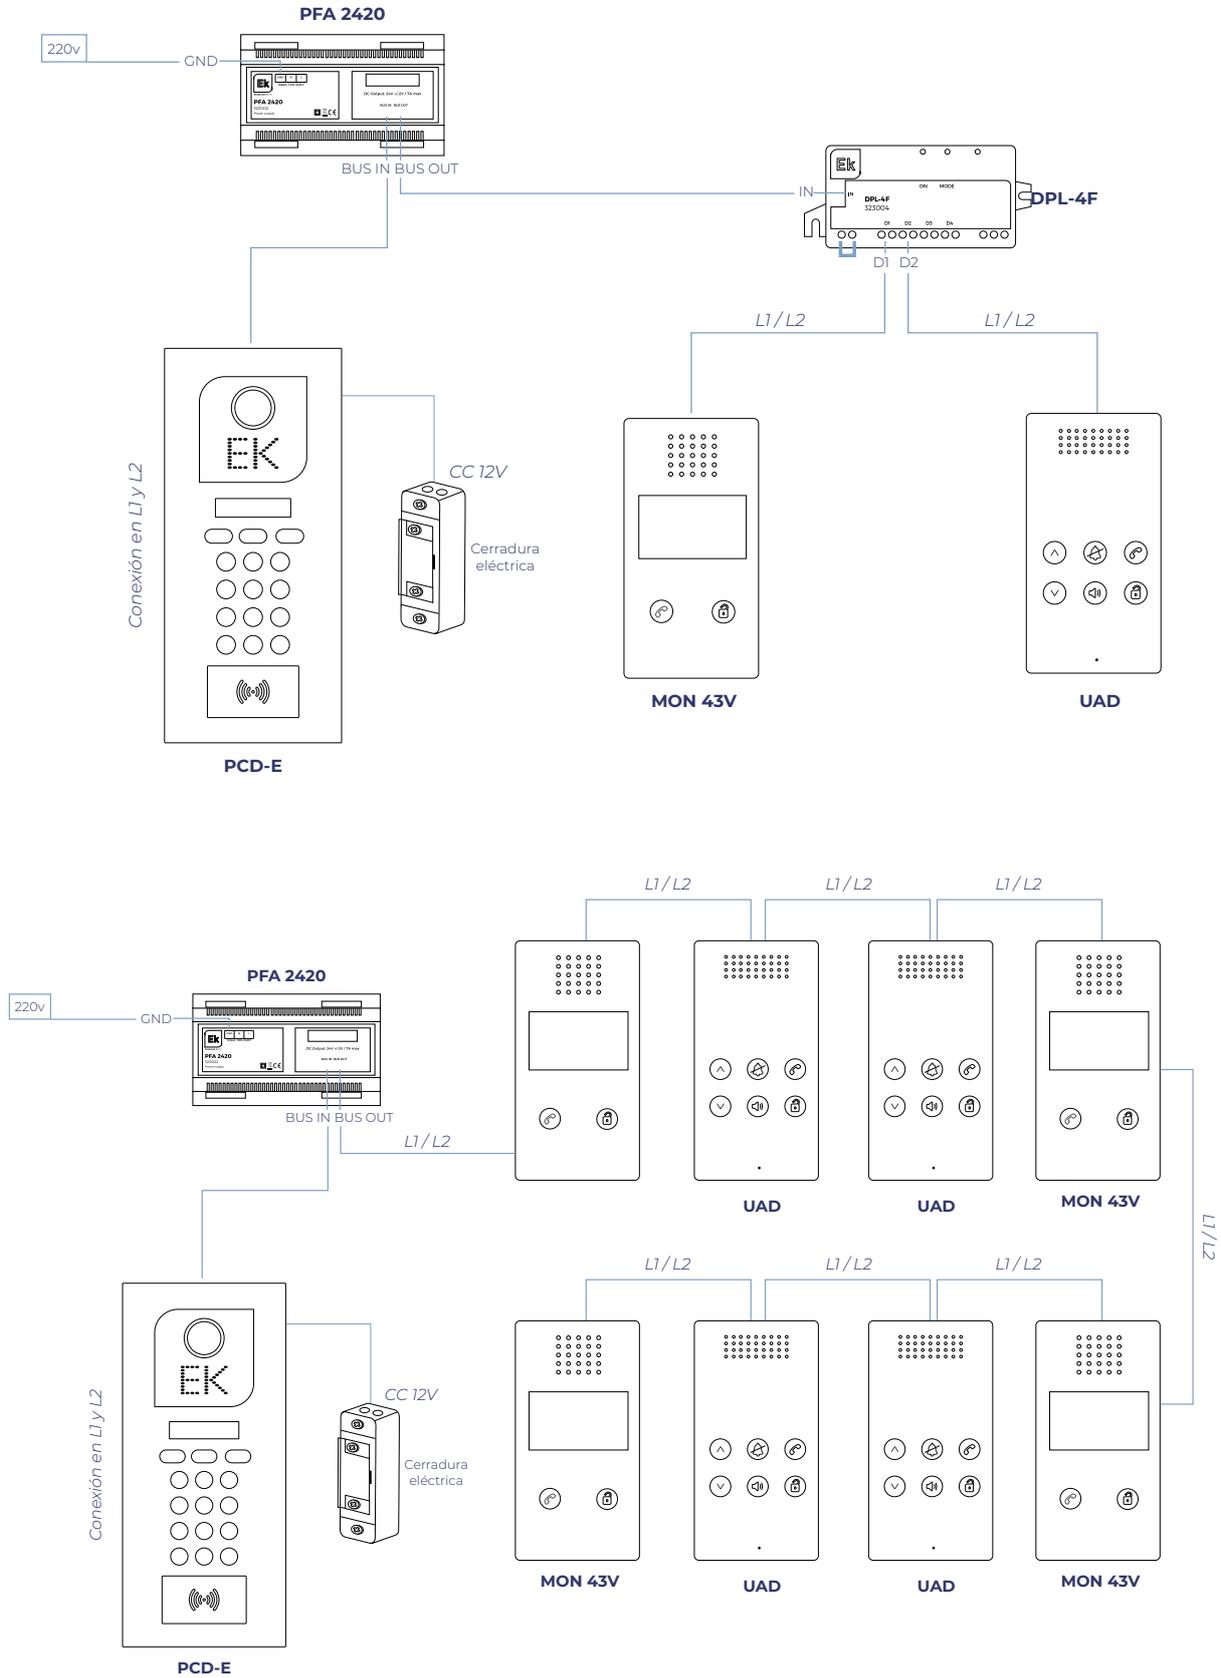

MALETÍN WIFI DEMO · MALETÍN DEMO



Respuesta de llamada desde smartphone

- √ Maletín demo kit videoportero colectivo
- √ Plug & play
- √ Incluye 2 llaves configuradas:
 - 1 x Llave maestra
 - 1 x Llave de acceso



EKSELANS BY ITS

EKSELANS by ITS
ITS Partner O.B.S. S.L

Av. Cerdanyola 79-81 Local C
08172 Sant Cugat del Vallès
Barcelona (España)
Tel: +34 93 583 95 43
info@ek.plus
www.ek.plus