



EKSELANS BY ITS

**VIDEOCITOFONO 2
FILI CON SISTEMA
DI CONTROLLO DI
ACCESSO RFID MIFARE**



ENTRA NEL MONDO EK



VIDEOCITOFONO 2FILI CON SISTEMA DI CONTROLLO DI ACCESSO RFID MIFARE




Caratteristiche Generali



Sistema a 2 fili non polarizzato



Posto esterno digitale in acciaio inox e con alta qualità alta qualità



Nuovi pannelli per esterni con pulsanti



Sistema di auto-rilevamento della mancanza di luminosità



Compatibile con pulsante esterno



Display LCD con menù semplice e intuitivo



Regolazione del volume di chiamata del monitor



Fino a 4 pannelli esterni e fino a 32 utenti (64 unità interne max)



Unità di estensione per oltre 32 monitor



Funzione di monitoraggio. Possibilità di sorvegliare la strada senza una chiamata preventiva



Facile da installare e programmare.



Opzione di installazione in derivazione o cascata



Possibilità di installazione con cablaggio esistente



Può essere usato come sostituzione utilizzando il cablaggio esistente



Slot per scheda SD



Opzione di telecamere CCTV aggiuntive



Opzione telecamere a circuito chiuso aggiuntive



PLACCA DA ESTERNO (PCD E) CON VISIERA PLASTICA (VPS) PER INSTALLAZIONE IN SUPERFICIE



PLACCA DA ESTERNO (PCD E B) PER INSTALLAZIONE IN SUPERFICIE




PLACCA PORTA NOMI DI COLORE NERO



MONITOR DA INTERNO A COLORI DA 4,3" CON VIVAVOCE. FUNZIONE WIFI CON CHIAMATA SU SMARTPHONE



UNITA INTERNA AUDIO MANI LIBERE

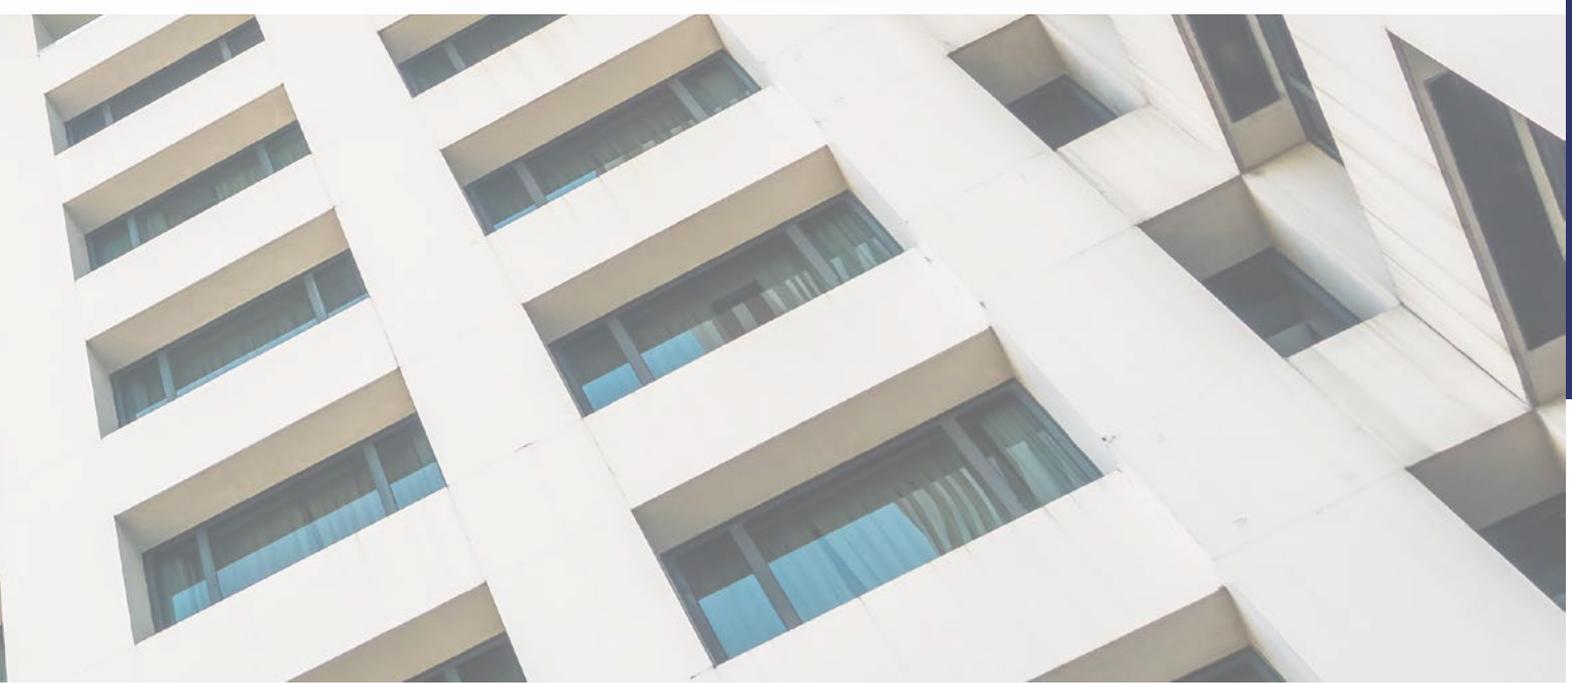

Placca esterna





**POSSIBILITA' DI
INSTALLAZIONE
IN SCATOLA DA INCASSO O
A SUPERFICIE**

**INSTALLAZIONE
A SUPERFICIE**

**INSTALLAZIONE
IN SCATOLA DA INCASSO**





Opzione di colore nero
PCD-E-B



Integrazione con
placca **PD**

Placas de calle 1, 2, 4, 6, 8 botones. PE 1BM PE 2B, PE 4B, PE 6B, PE 8B



- ✓ Pannello esterno con telecamera, 1, 2, 4, 6 e 8 pulsanti
- ✓ Montaggio a superficie
- ✓ Include visiera
- ✓ Controllo di accesso Mifare (PE 1BM)

Citofono UAD



- ✓ Citofono per comunicazione Audio.
- ✓ Mani libere
- ✓ Tastiera touch capacitiva
- ✓ Include staffa per il montaggio a parete

Monitor MON 43V



- ✓ Monitor con schermo a colori da 4,3" di alta qualità.
- ✓ Mani libere
- ✓ Opzione di visualizzazione tramite la telecamera installata sulla placca da esterno.
- ✓ Include staffa per il montaggio a parete

Monitor MON 43W



- ✓ Monitor WiFi con schermo a colori 4,3" di alta qualità.
- ✓ Hands-free
- ✓ Outdoor monitoring using the outdoor panel camera
- ✓ Outdoor monitoring using the outdoor panel camera

Risposta della chiamata direttamente

Alimentatore PFA 2420



- ✓ Alimentazione del sistema BUS a 2 fili
- ✓ Alimentazione centrale del sistema. Pannello esterno PCD-E e DPL-4/ Modulo citofono splitter DPL-4F

Derivatori DPL-4/DPL-4F



- ✓ Deviatori di impianto con 4 uscite
- ✓ Due modelli: cascata e terminale
- ✓ Isolamento degli splitter e protezione elettrica per tutti gli appartamenti del sistema
- ✓ Utilizzare lo splitter terminale DPL-4F come ultimo splitter per chiudere la linea correttamente

Unità di estensione e rigenerazione EXT 32



- √ Unità di estensione e rigenerazione
- √ Necessaria per le installazioni con più di 32 appartamenti/ monitor

Alimentazione PFA 2425



- √ Alimentazione su guida DIN 24Vcc/2,5A per EXT 32

Accessori

CE PCD	Scatola da incasso per PCD E
VE-AI	Visiera in acciaio inox per protezione piastra ingresso PCD E
VPS	Visiera protettiva in plastica per installazione a superficie della placca da esterno PCD E
RF KEY	Chiave RFID tipo Mifare
CVP 2	Cavo 2 fili 0,5mm ² . Bobina da 250 m. Per il cablaggio dell'impianto
CVP 2-1,5	Cavo a 2 fili 1,5 mm ² . Bobina da 200 mt. Cablaggio per dorsali su lunghe distanze.



CE PCD



VE-AI



VPS



RF KEY



**CVP2
CVP 2-1,5**

KIT HOME



- ✓ Kit videocitofonico per casa unifamiliare
- ✓ Installazione con 2 fili non polarizzati
- ✓ Pulsantiera esterna con telecamera e controllo accessi Mifare
- ✓ Monitor vivavoce con schermo a colori da 4,3"
- ✓ Alimentatore per installazione su guida DIN
- ✓ Espandibile fino a 4 monitor e 2 targhe esterne

KIT HOME WIFI



Risposta della chiamata direttamente dal cellulare


- ✓ Kit videocitofonico per casa unifamiliare
- ✓ Installazione con 2 fili non polarizzati
- ✓ Pulsantiera esterna con telecamera e controllo accessi Mifare
- ✓ Monitor vivavoce con schermo a colori da 4,3"
- ✓ Connettività WiFi per inoltrare le chiamate e aprire la porta tramite smartphone. App EK SMART
- ✓ Alimentatore per installazione su guida DIN
- ✓ Espandibile fino a 4 monitor e 2 targhe esterne




Download

Ek
SMART


Dimensioni

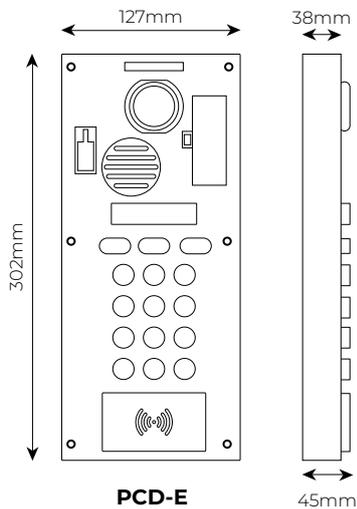

PCD-E

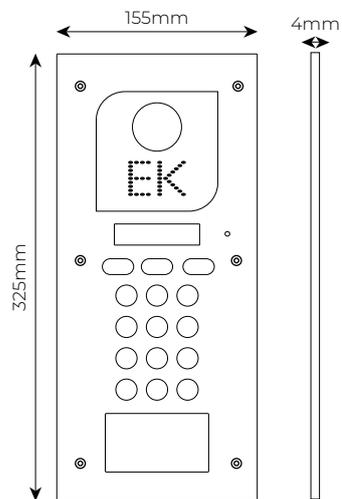


Piastra in acciaio inossidabile
PCD-E

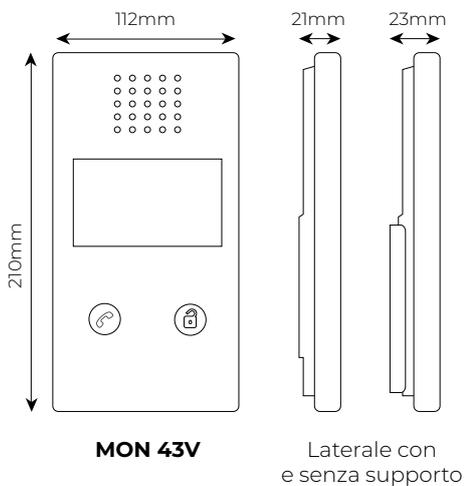


MON 43V

Laterale con
e senza supporto

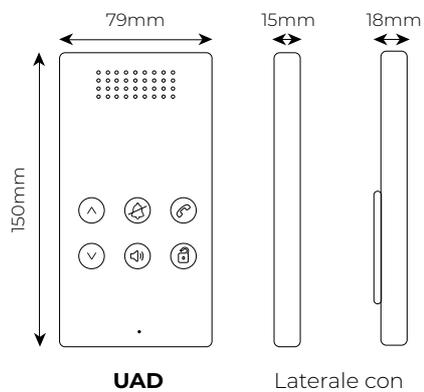


UAD

Laterale con
e senza supporto

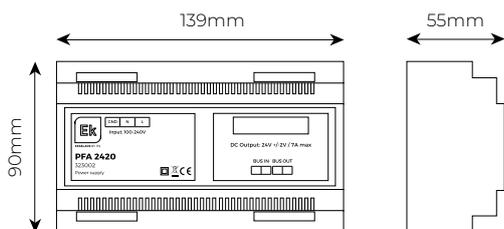


PFA 2420

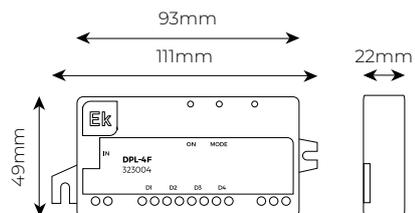

DPL-4 / DPL-4F

Schemi di installazione

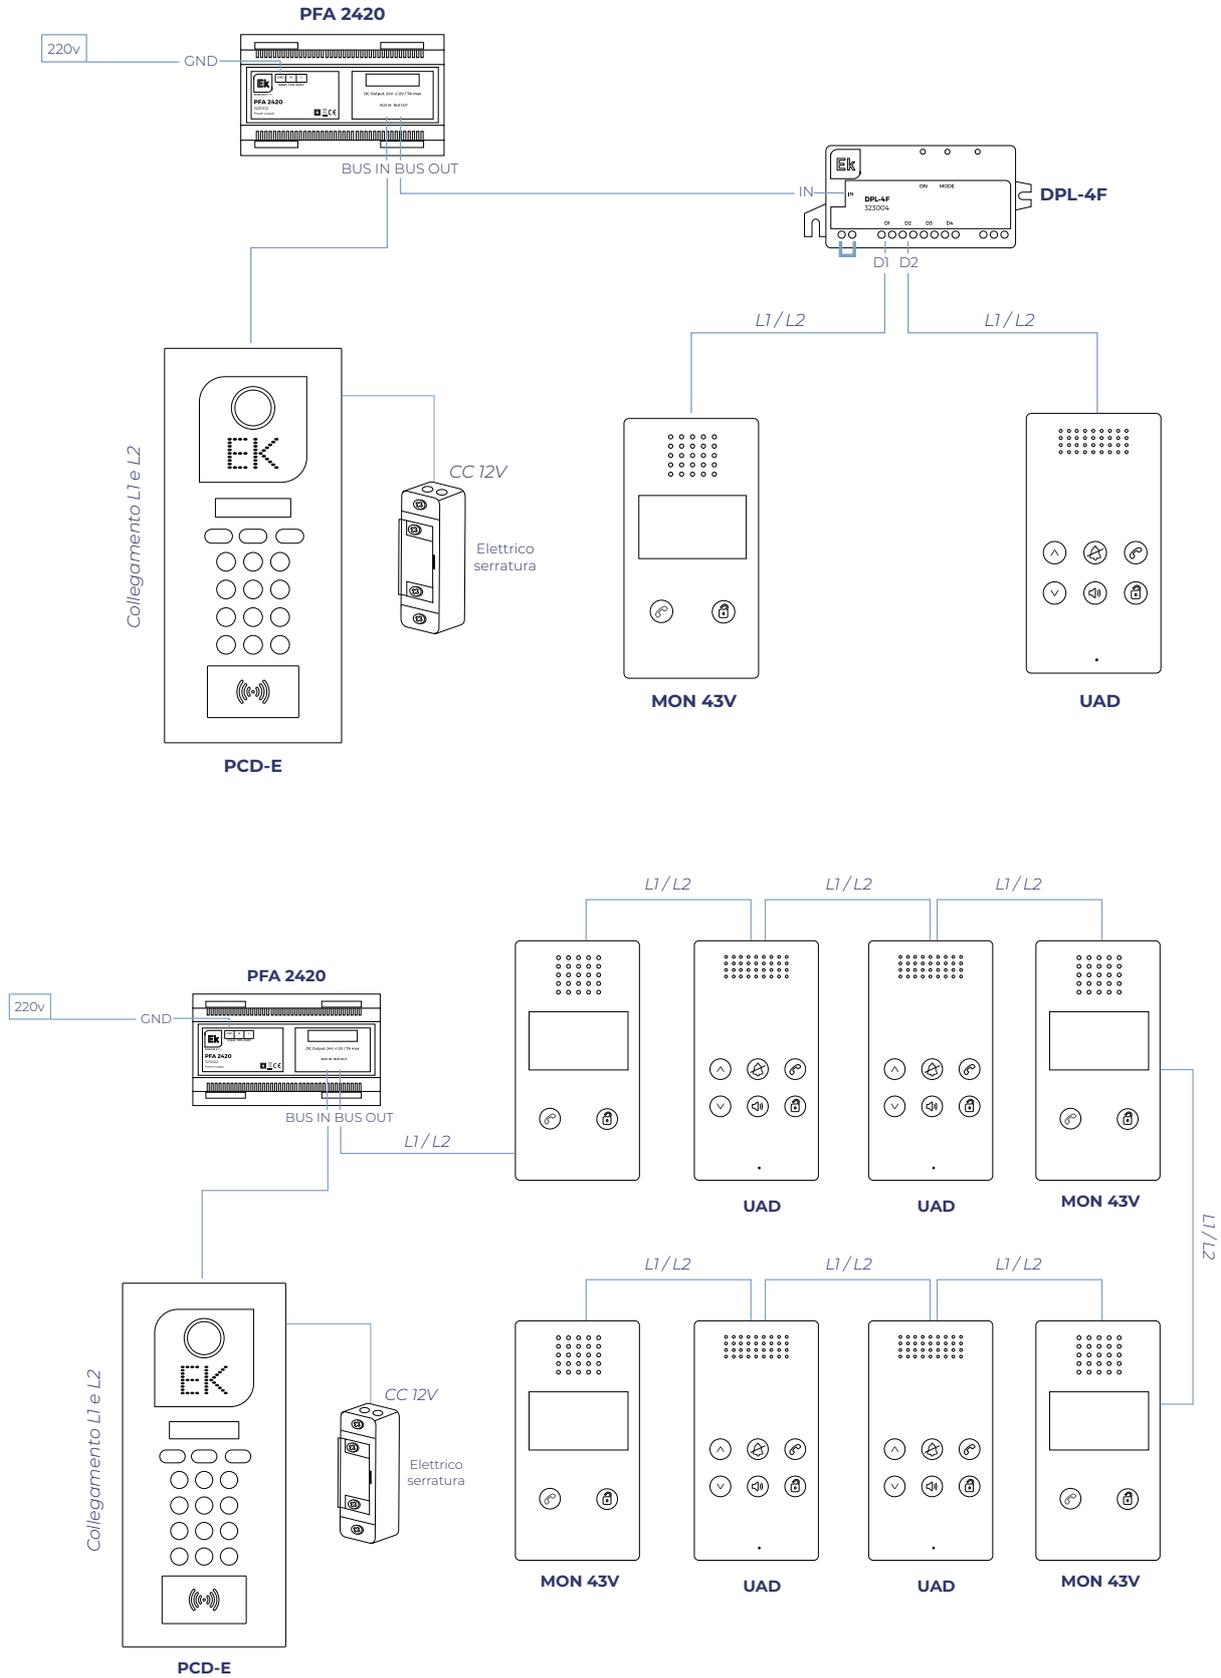

MALETÍN WIFI DEMO · MALETÍN DEMO



- √ Valigia demo kit per videocitofonia
- √ Plug & Play
- √ Include 2 Tags configurati:
 - 1x Master
 - 1x Accesso

Risposta della chiamata direttamente al cellulare

A circular inset image showing a person's hands holding a smartphone. The screen of the phone displays a video call in progress, showing a person's face. The text "Risposta della chiamata direttamente al cellulare" is written around the bottom edge of the circle.



EKSELANS BY ITS

EKSELANS by ITS
ITS Partner O.B.S. S.L

Av. Cerdanyola 79-81 Local C
08172 Sant Cugat del Vallès
Barcelona (España)
Tel: +34 93 583 95 43
info@ek.plus
www.ek.plus