



EKSELANS BY ITS



GAMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO



ENTRA EN EL MUNDO EK



CABLES DE DATOS Cat-6 COMPATIBLES EK ROLLER

REFERENCIA		CLUR 6 CUD
Código		390018
Construcción	Apantallamiento	U/UTP
	Material del conductor	BC, cobre
	Diámetro del conductor	24 AWG (0.51±0.01mm)
	Material aislamiento	HDPE
	Grosor nominal	0.21mm
	Diámetro	0.93±0.05mm
	Material cubierta exterior	LSZH
	Diámetro exterior	5.8±0.10mm
	Color	Blanco RAL9010
	Cruceta	Si
	Hilo de rasgado	Si
Características eléctricas	Rango de frecuencias	1-250MHz
	Impedancia	93.8Ω/Km
	Capacidad nominal mutua	≤56nF/Km
	Capacidad máxima no balanceada	≤330pF/100m
	Resistencia máxima DC no balanceada	≤5%
	Tensión aislamiento funda (CC, 1min)	1kV
General	Radio de curvatura mínimo	65mm
	Rango Temp. almacenamiento	-15°C ~ 75°C
	Rango Temp. instalación	-15°C ~ 75°C
	Temperatura de trabajo	0°C ~ 60°C
	Máxima fuerza de tracción	25lbs
	CPR	Dca
Embalaje		Bobina de madera 305m compatible con Ek ROLLER
Peso	Kg	11,5 / 9,7
Código de colores	Par1	Azul – blanco/azul
	Par2	Naranja – blanco/naranja
	Par3	Verde – blanco/verde
	Par4	Marrón – blanco/marrón


Frec. (MHZ)	Att. Máx. (dB/100m)	NEXT (dB)	RL (dB)	PS-NEXT (dB)	ELFEXT (dB)	PSELFEXT (dB)
1	3.0	65.0	19.1	62.0	64.2	61.2
4	3.5	64.1	21.0	61.8	52.1	49.1
8	5.0	59.4	21.0	57.0	46.1	43.1
10	5.5	57.8	21.0	55.5	44.2	41.2
16	7.0	54.6	20.0	52.2	40.1	37.1
20	7.9	53.1	19.5	50.7	38.2	35.2
25	8.9	51.5	19.0	49.1	36.2	33.2
31.25	10.0	50.0	18.5	47.5	34.3	31.3
62.5	14.4	45.1	16.0	42.7	28.3	25.3
100	18.6	41.8	14.0	39.3	24.2	21.2
200	27.4	36.9	11.0	34.3	18.2	15.2
250	31.1	35.3	10.0	32.7	16.2	13.2

CLUR 6 CUD

- ✓ Cable 4 pares trenzados con cruceta
- ✓ CPR Dca
- ✓ Bobina de 305m
- ✓ Compatible con EK ROLLER

CPR
Dca

NORMATIVA
ICT-2

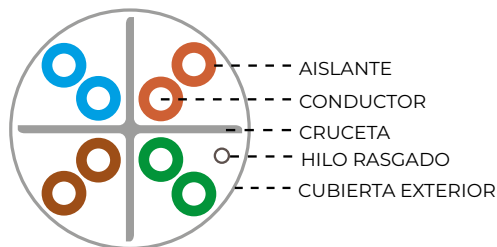

CLUR 6 CUD

Ek ROLLER

CABLES DE DATOS Cat-6 COMPATIBLES EK ROLLER

REFERENCIA	CLUR 6 CUD/500	
Código		390026
Construcción	Apantallamiento	U/UTP
	Material del conductor	BC, cobre
	Diámetro del conductor	24 AWG (0.51±0.01mm)
	Material aislamiento	HDPE
	Grosor nominal	0.21mm
	Diámetro	0.93±0.05mm
	Material cubierta exterior	LSZH
	Diámetro exterior	5.8±0.10mm
	Color	Blanco RAL9010
	Cruceta	Si
Características eléctricas	Hilo de rasgado	Si
	Rango de frecuencias	1-250MHz
	Impedancia	93.8Ω/Km
	Capacidad nominal mutua	≤56nF/Km
	Capacidad máxima no balanceada	≤330pF/100m
	Resistencia máxima DC no balanceada	≤5%
General	Tensión aislamiento funda (CC, 1min)	1kV
	Radio de curvatura mínimo	65mm
	Rango Temp. almacenamiento	-15°C ~ 75°C
	Rango Temp. instalación	-15°C ~ 75°C
	Temperatura de trabajo	0°C ~ 60°C
	Máxima fuerza de tracción	25lbs
Embalaje	CPR	Dca
		Bobina de madera 500m compatible con EK ROLLER
Peso	Kg	11,5 / 9,7
Código de colores	Par1	Azul – blanco/azul
	Par2	Naranja – blanco/naranja
	Par3	Verde – blanco/verde
	Par4	Marrón – blanco/marrón


Frec. (MHZ)	Att. Máx. (dB/100m)	NEXT (dB)	RL (dB)	PS-NEXT (dB)	ELFEXT (dB)	PSELFEXT (dB)
1	3.0	65.0	19.1	62.0	64.2	61.2
4	3.5	64.1	21.0	61.8	52.1	49.1
8	5.0	59.4	21.0	57.0	46.1	43.1
10	5.5	57.8	21.0	55.5	44.2	41.2
16	7.0	54.6	20.0	52.2	40.1	37.1
20	7.9	53.1	19.5	50.7	38.2	35.2
25	8.9	51.5	19.0	49.1	36.2	33.2
31.25	10.0	50.0	18.5	47.5	34.3	31.3
62.5	14.4	45.1	16.0	42.7	28.3	25.3
100	18.6	41.8	14.0	39.3	24.2	21.2
200	27.4	36.9	11.0	34.3	18.2	15.2
250	31.1	35.3	10.0	32.7	16.2	13.2

CLUR 6 CUD/500

- ✓ Cable 4 pares trenzados con cruceta
- ✓ CPR Dca
- ✓ Bobina de 500m
- ✓ Compatible con EK ROLLER

CPR
Dca

NORMATIVA
ICT-2

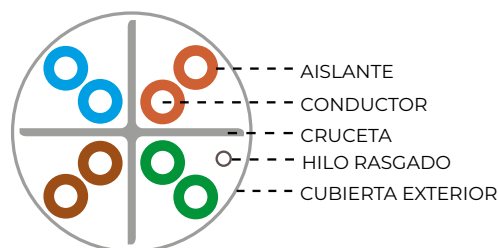

CLUR 6
CUD/500

Ek ROLLER


CABLES DE DATOS Cat-6 COMPATIBLES EK ROLLER

CLUR 6 CU-E

- ✓ Cable 4 pares trenzados con cruceta
- ✓ PE negro para exterior
- ✓ Bobina de 305m
- ✓ Compatible con EK ROLLER

CPR
Dca

NORMATIVA
ICT-2
EXTERIOR

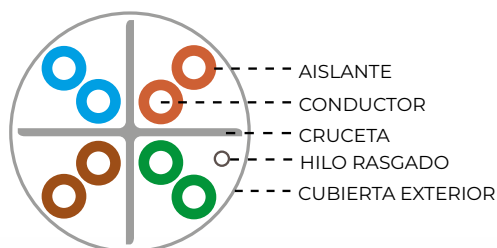

CLUR 6 CU-E

Ek ROLLER

REFERENCIA		CLUR 6 CU-E
Código		390019
Construcción	Apantallamiento	U/UTP
	Material del conductor	BC, cobre
	Diámetro del conductor	24 AWG (0.51±0.01mm)
	Material aislamiento	HDPE
	Grosor nominal	0.21mm
	Diámetro	0.93±0.05mm
	Material cubierta exterior	PE
	Diámetro exterior	5.6±0.5mm
	Color	Negro
	Cruceta	Si
	Hilo de rasgado	Si
Características eléctricas	Rango de frecuencias	1-250MHz
	Impedancia	93.8Ω/Km
	Capacidad nominal mutua	≤56nF/Km
	Capacidad máxima no balanceada	≤330pF/100m
	Resistencia máxima DC no balanceada	≤5%
	Tensión aislamiento funda (CC, 1min)	1kV
General	Radio de curvatura mínimo	65mm
	Rango Temp. almacenamiento	-15°C ~ 75°C
	Rango Temp. instalación	-15°C ~ 75°C
	Temperatura de trabajo	0°C ~ 60°C
	Máxima fuerza de tracción	25lbs
	CPR	Dca
Embalaje		Bobina de madera 305m compatible con Ek ROLLER
Peso	Kg	11,5 / 9,7
Código de colores	Par1	Azul - blanco/azul
	Par2	Naranja - blanco/naranja
	Par3	Verde - blanco/verde
	Par4	Marrón - blanco/marrón

Frecuencia (MHZ)	Att. Máx. (dB/100m)	NEXT (dB)	RL (dB)	PS-NEXT (dB)	ELFEXT (dB)	PSSELFEXT (dB)
1	3.0	65.0	19.1	62.0	64.2	61.2
4	3.5	64.1	21.0	61.8	52.1	49.1
8	5.0	59.4	21.0	57.0	46.1	43.1
10	5.5	57.8	21.0	55.5	44.2	41.2
16	7.0	54.6	20.0	52.2	40.1	37.1
20	7.9	53.1	19.5	50.7	38.2	35.2
25	8.9	51.5	19.0	49.1	36.2	33.2
31.25	10.0	50.0	18.5	47.5	34.3	31.3
62.5	14.4	45.1	16.0	42.7	28.3	25.3
100	18.6	41.8	14.0	39.3	24.2	21.2
200	27.4	36.9	11.0	34.3	18.2	15.2
250	31.1	35.3	10.0	32.7	16.2	13.2

CABLES DE DATOS Cat-6 COMPATIBLES EK ROLLER


REFERENCIA		CLUR 6 CUB
Código		390022
Construcción	Apantallamiento	U/UTP
	Material del conductor	BC, cobre
	Diámetro del conductor	23 AWG (0.56±0.02mm)
	Material aislamiento	HDPE
	Grosor nominal	0.21mm
	Diámetro	1.0±0.05mm
	Material cubierta exterior	LSZH
	Diámetro exterior	6.3±0.5mm
	Color	Blanco RAL9010
	Cruceta	Si
Características eléctricas	Hilo de rasgado	Si
	Rango de frecuencias	1-500MHz
	Impedancia	93.8Ω/Km
	Capacidad nominal mutua	≤56nF/Km
	Capacidad máxima no balanceada	≤330pF/100m
	Resistencia máxima DC no balanceada	≤5%
General	Tensión aislamiento funda (CC, 1min)	1KV
	Radio de curvatura mínimo	65mm
	Rango Temp. almacenamiento	-15°C ~ 75°C
	Rango Temp. instalación	-15°C ~ 75°C
	Temperatura de trabajo	0°C ~ 60°C
	Máxima fuerza de tracción	25lbs
Embalaje	CPR	B2ca s1 d2 a1
		Bobina de madera 305m compatible con EK ROLLER
Peso	Kg	11,5 / 9,7
Código de colores	Par1	Azul - blanco/azul
	Par2	Naranja - blanco/naranja
	Par3	Verde - blanco/verde
	Par4	Marrón - blanco/marrón

Frec. (MHZ)	Att. Máx. (dB/100m)	NEXT (dB)	RL (dB)	PS-NEXT (dB)	ELFEXT (dB)	PSELFEXT (dB)
1	3.0	65.0	19.1	62.0	64.2	61.2
4	3.5	64.1	21.0	61.8	52.1	49.1
8	5.0	59.4	21.0	57.0	46.1	43.1
10	5.5	57.8	21.0	55.5	44.2	41.2
16	7.0	54.6	20.0	52.2	40.1	37.1
20	7.8	53.1	19.5	50.7	38.2	35.2
25	8.8	51.5	19.0	49.1	36.2	33.2
31.25	9.8	50.0	18.5	47.5	34.3	31.3
62.5	14.0	45.1	16.0	42.7	28.3	25.3
100	18.0	41.8	14.0	39.3	24.2	21.2
200	26.1	36.9	11.0	34.3	18.2	15.2
250	29.5	35.3	10.0	32.7	16.2	13.2
350	35.6	31.8	8.6	29.1	13.3	10.3
500	43.8	26.7	8.0	23.8	10.2	7.2

CLUR 6 CUB

- ✓ Cable 4 pares trenzados con cruceta
- ✓ CPR B2ca s1 d2 a1 LSZH
- ✓ Bobina de 305m
- ✓ Compatible con EK ROLLER

CPR
Dca

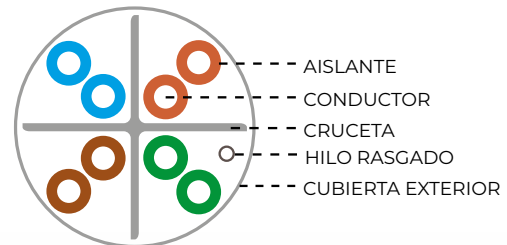

CLUR 6 CUB

Ek ROLLER

CABLES DE DATOS Cat-6 COMPATIBLES EK ROLLER


REFERENCIA		CLUR 6 CCA
Código		390017
Construcción	Apantallamiento	U/UTP
	Material del conductor	CCA
	Diámetro del conductor	23 AWG (0.57±0.005mm)
	Material aislamiento	HDPE
	Grosor nominal	0.21mm
	Diámetro	0.93±0.05mm
	Material cubierta exterior	PVC-FR
	Diámetro exterior	6,10±0.3mm
	Color	Blanco RAL9010
	Cruceta	Si
	Hilo de rasgado	Si
Características eléctricas	Rango de frecuencias	1-250MHz
	Impedancia	100±15Ω
	Capacidad nominal mutua	≤56nF/Km
	Capacidad máxima no balanceada	≤330pF/100m
	Resistencia máxima DC no balanceada	≤9.5Ω/100m
	Tensión aislamiento funda (CC, 1min)	1KV
General	Radio de curvatura mínimo	30mm
	Rango Temp. almacenamiento	-20°C ~ 80°C
	Rango Temp. instalación	-20°C ~ 80°C
	Temperatura de trabajo	-20°C ~ 80°C
	Máxima fuerza de tracción	100N
	CPR	Eca
Embalaje		Bobina de madera 305m compatible con Ek ROLLER
Peso	Kg	11,5 / 9,7
Código de colores	Par1	Azul – blanco/azul
	Par2	Naranja – blanco/naranja
	Par3	Verde – blanco/verde
	Par4	Marrón – blanco/marrón

Frecuencia (MHz)	Att. Máx. (dB/100m)	NEXT (dB)	RL (dB)	PS-NEXT (dB)	ELFEXT (dB)	PSELFEXT (dB)
1	2.0	74.3	20.0	72.3	67.8	64.8
4	3.8	65.3	23.0	63.3	55.8	52.8
8	5.3	60.8	24.5	58.8	49.7	46.7
10	6.0	59.3	25.0	57.3	47.8	44.8
16	7.6	56.2	25.0	54.2	43.7	40.7
20	8.5	54.8	25.0	52.8	41.8	38.8
25	9.5	53.3	24.3	51.3	39.8	36.8
31.25	10.7	51.9	23.6	49.9	37.9	34.9
62.5	15.4	47.4	21.5	45.4	31.9	28.9
100	19.8	44.3	20.1	42.3	27.8	24.8
200	29.0	39.8	18.0	37.8	21.8	18.8
250	32.8	38.3	17.3	36.3	19.8	16.8

CLUR 6 CCA

- ✓ Cable 4 pares trenzados con cruceta
- ✓ CPR Eca
- ✓ Bobina de 305m
- ✓ Compatible con EK ROLLER

CPR
Dca

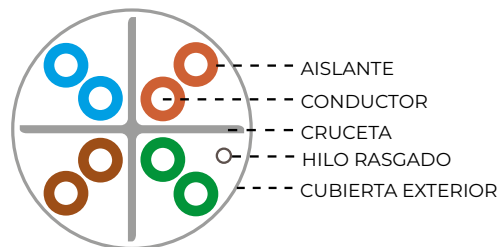

CLUR 6 CCA

Ek ROLLER

CABLES DE DATOS Cat-6 COMPATIBLES EK ROLLER


REFERENCIA		CLUR 6 CCA-100
Código		390016
Construcción	Apantallamiento	U/UTP
	Material del conductor	CCA
	Diámetro del conductor	23 AWG (0.57±0.005mm)
	Material aislamiento	HDPE
	Grosor nominal	0.21mm
	Diámetro	0.93±0.05mm
	Material cubierta exterior	PVC-FR
	Diámetro exterior	6.10±0.3mm
	Color	Blanco RAL9010
	Cruceta	Si
	Hilo de rasgado	Si
Características eléctricas	Rango de frecuencias	1-250MHz
	Impedancia	100±15Ω
	Capacidad nominal mutua	≤56nF/Km
	Capacidad máxima no balanceada	≤330pF/100m
	Resistencia máxima DC no balanceada	≤9.5Ω/100m
	Tensión aislamiento funda (CC, 1min)	1kV
General	Radio de curvatura mínimo	30mm
	Rango Temp. almacenamiento	-20°C ~ 80°C
	Rango Temp. instalación	-20°C ~ 80°C
	Temperatura de trabajo	-20°C ~ 80°C
	Máxima fuerza de tracción	100N
	CPR	Eca
Embalaje		Bobina de cartón 100m compatible con Ek ROLLER
Peso	Kg	11,5 / 9,7
Código de colores	Par1	Azul - blanco/azul
	Par2	Naranja - blanco/naranja
	Par3	Verde - blanco/verde
	Par4	Marrón - blanco/marrón

Frec. (MHZ)	Att. Máx. (dB/100m)	NEXT (dB)	RL (dB)	PS-NEXT (dB)	ELFEXT (dB)	PSELFEXT (dB)
1	2.0	74.3	20.0	72.3	67.8	64.8
4	3.8	65.3	23.0	63.3	55.8	52.8
8	5.3	60.8	24.5	58.8	49.7	46.7
10	6.0	59.3	25.0	57.3	47.8	44.8
16	7.6	56.2	25.0	54.2	43.7	40.7
20	8.5	54.8	25.0	52.8	41.8	38.8
25	9.5	53.3	24.3	51.3	39.8	36.8
31.25	10.7	51.9	23.6	49.9	37.9	34.9
62.5	15.4	47.4	21.5	45.4	31.9	28.9
100	19.8	44.3	20.1	42.3	27.8	24.8
200	29.0	39.8	18.0	37.8	21.8	18.8
250	32.8	38.3	17.3	36.3	19.8	16.8

CLUR 6 CCA-100

- ✓ Cable 4 pares trenzados con cruceta
- ✓ CPR Eca
- ✓ Bobina de cartón de 100m
- ✓ Compatible con EK ROLLER

CPR
Dca

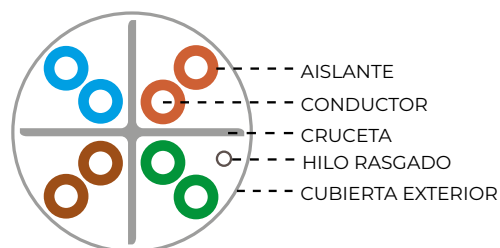

CLUR 6
CCA-100

Ek ROLLER


CABLES DE DATOS

CAT 6A EK ROLLER

CLUR 6A CUD

- ✓ Cable 4 pares trenzados con cruceta
- ✓ CPR Dca
- ✓ Bobina de 305m
- ✓ Compatible con EK ROLLER

CPR
Dca

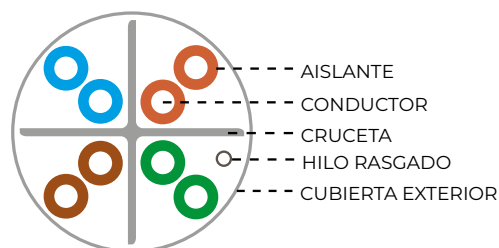

REFERENCIA		CLUR 6A CUD
Código		390023
Construcción	Apantallamiento	U/UTP
	Material del conductor	BC, cobre
	Diámetro del conductor	23 AWG (0.56±0.02mm)
	Material aislamiento	HDPE
	Grosor nominal	0.7mm
	Diámetro	1.0±0.05mm
	Material cubierta exterior	LSZH
	Diámetro exterior	7.2±0.3mm
	Color	Blanco RAL9010
	Cruceta	Si
Características eléctricas	Hilo de rasgado	Si
	Rango de frecuencias	1-500MHz
	Impedancia	100±15Ω
	Capacidad nominal mutua	≤56nF/Km
	Capacidad máxima no balanceada	≤330pF/100m
	Resistencia máxima DC no balanceada	≤5%
General	Tensión aislamiento funda (CC, 1min)	1kV
	Radio de curvatura mínimo	8 x O.D. mm
	Rango Temp. almacenamiento	-15°C ~ 75°C
	Rango Temp. instalación	-15°C ~ 75°C
	Temperatura de trabajo	0°C ~ 60°C
	Máxima fuerza de tracción	25lbs
Embalaje	CPR	Dca
		Bobina de madera 305m compatible con Ek ROLLER
Peso	Kg	11,5 / 9,7
Código de colores	Par1	Azul - blanco/azul
	Par2	Naranja - blanco/naranja
	Par3	Verde - blanco/verde
	Par4	Marrón - blanco/marrón

Frecuencia (MHZ)	Att. Máx. (dB/100m)	NEXT (dB)	RL (dB)	PS-NEXT (dB)
1	2,1	74,3	20	72,3
4	3,8	65,3	23	63,3
10	5,9	59,3	25	57,3
16	7,5	56,2	25	54,2
20	8,4	54,8	25	52,8
31.25	10,5	51,9	23,6	49,9
62.5	15	47,7	21,5	45,4
100	19,1	44,3	20,1	42,3
200	27,6	39,8	18	37,8
250	31,1	38,3	17,3	36,3
300	34,3	27,1	16,8	35,1
500	45,3	33,8	15,2	31,8



CLUR 6A CUD


Ek ROLLER

CABLES DE DATOS

CAT 6A EK ROLLER

CLUR 6 AB

- ✓ Cable 4 pares trenzados con cruceta
- ✓ CPR B2ca s1 d2 a1LSZH
- ✓ Bobina de 305m
- ✓ Compatible con EK ROLLER

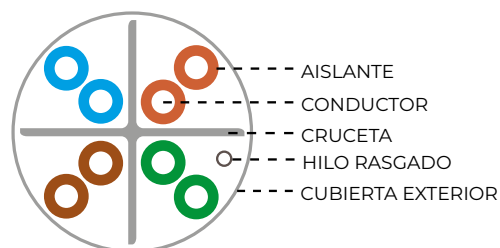

REFERENCIA		CLUR 6 AB
Código		390024
Construcción	Apantallamiento	U/UTP
	Material del conductor	BC, cobre
	Diámetro del conductor	23 AWG (0.56±0.02mm)
	Material aislamiento	HDPE
	Grosor nominal	0.7mm
	Diámetro	1.0±0.05mm
	Material cubierta exterior	LSZH
	Diámetro exterior	7.2±0.3mm
	Color	Blanco RAL9010
	Cruceta	SI
Características eléctricas	Hilo de rasgado	SI
	Rango de frecuencias	1-500MHz
	Impedancia	100±15Ω
	Capacidad nominal mutua	≤56nF/Km
	Capacidad máxima no balanceada	≤330pF/100m
	Resistencia máxima DC no balanceada	≤5%
General	Tensión aislamiento funda (CC, 1min)	1kV
	Radio de curvatura mínimo	8 x O.D. mm
	Rango Temp. almacenamiento	-15°C ~ 75°C
	Rango Temp. instalación	-15°C ~ 75°C
	Temperatura de trabajo	0°C ~ 60°C
	Máxima fuerza de tracción	25lbs
Embalaje	CPR	B2ca s1 d2 a1
		Bobina de madera 305m compatible con Ek ROLLER
Peso	Kg	11,5 / 9,7
Código de colores	Par1	Azul – blanco/azul
	Par2	Naranja – blanco/naranja
	Par3	Verde – blanco/verde
	Par4	Marrón – blanco/marrón

Frecuencia (MHZ)	Att. Máx. (dB/100m)	NEXT (dB)	RL (dB)	PS-NEXT (dB)
1	2,1	74,3	20	72,3
4	3,8	65,3	23	63,3
10	5,9	59,3	25	57,3
16	7,5	56,2	25	54,2
20	8,4	54,8	25	52,8
31.25	10,5	51,9	23,6	49,9
62.5	15	47,7	21,5	45,4
100	19,1	44,3	20,1	42,3
200	27,6	39,8	18	37,8
250	31,1	38,3	17,3	36,3
300	34,3	27,1	16,8	35,1
500	45,3	33,8	15,2	31,8
350	35,6	31,8	8,6	29,1
500	45,3	26,7	8,0	23,8





CLUR 6 AB

Ek ROLLER

CLU 6 CUD

- ✓ Cable 4 pares trenzados con cruceta
- ✓ Carrete de plástico para fácil extracción
- ✓ CPR Dca s2 d2 a2

CPR
Dca

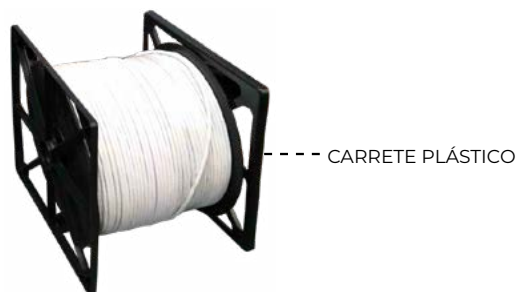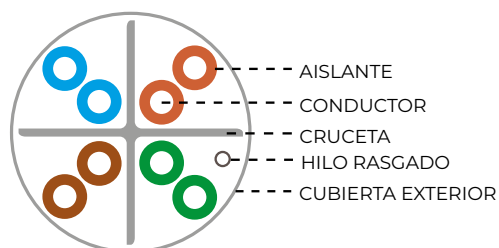

CLU 6 CUD



Referencia	CLU 6 CUD	
Código		390010
Construcción	Apantallamiento	U/UTP
	Material del conductor	BC, cobre
	Diámetro del conductor	24 AWG (0.51±0.01mm)
	Material aislamiento	HDPE
	Grosor nominal	0.21mm
	Diámetro	0.93±0.05mm
	Material cubierta exterior	LSZH
	Diámetro exterior	5.8±0.10mm
	Color	Blanco RAL9010
	Cruceta	Sí
Características eléctricas	Hilo de rasgado	Sí
	Rango de frecuencias	1-250MHz
	Impedancia	93.8Ω/Km
	Capacidad nominal mutua	≤56nF/Km
	Capacidad máxima no balanceada	≤330pF/100m
	Resistencia máxima DC no balanceada	≤5%
General	Tensión aislamiento funda (CC, 1min.)	1KV
	Radio de curvatura mínimo	65mm
	Rango Temp. almacenamiento	-15°C ~ 75°C
	Rango Temp. instalación	-15°C ~ 75°C
	Temperatura de trabajo	0°C ~ 60°C
	Máxima fuerza de tracción	25lbs
CPR		Dca s2 d2 a2
Embalaje	Carrete en caja de 305m	
Peso	Kg	11,5 / 9.7
Código de colores	Par1	Azul - blanco/azul
	Par2	Naranja - blanco/naranja
	Par3	Verde - blanco/verde
	Par4	Marrón - blanco/marrón

Frec. (MHZ)	Att. Máx. (dB/100m)	NEXT (dB)	RL (dB)	PS-NEXT (dB)	ELFEXT (dB)	PSELFEXT (dB)
1	3.0	65.0	19.1	62.0	64.2	61.2
4	3.5	64.1	21.0	61.8	52.1	49.1
8	5.0	59.4	21.0	57.0	46.1	43.1
10	5.5	57.8	21.0	55.5	44.2	41.2
16	7.0	54.6	20.0	52.2	40.1	37.1
20	7.9	53.1	19.5	50.7	38.2	35.2
25	8.9	51.5	19.0	49.1	36.2	33.2
31.25	10.0	50.0	18.5	47.5	34.3	31.3
62.5	14.4	45.1	16.0	42.7	28.3	25.3
100	18.6	41.8	14.0	39.3	24.2	21.2
200	27.4	36.9	11.0	34.3	18.2	15.2
250	31.1	35.3	10.0	32.7	16.2	13.2

CLU 6 A

- ✓ Cable 4 pares trenzados con cruceta
- ✓ Carrete de plástico para fácil extracción
- ✓ 23 AWG
- ✓ Cubierta LSZH
- ✓ CPR Eca

CPR
Dca

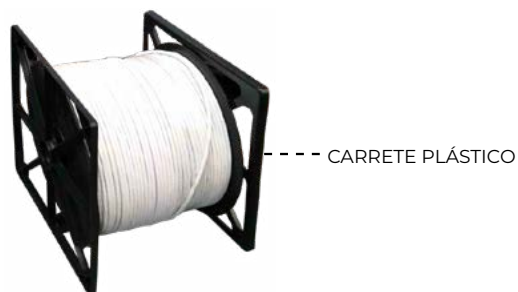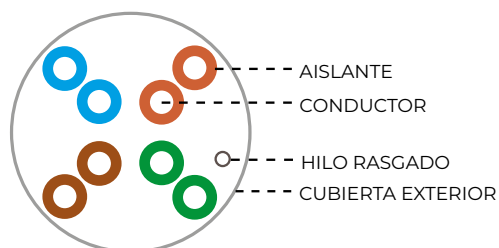

CLU 6 A

Referencia		CLU6A
Código		390003
Construcción	Apantallamiento	U/UTP
	Material del conductor	BC, cobre
	Diámetro del conductor	23 AWG (0.56±0.02mm)
	Material aislamiento	HDPE
	Grosor nominal	0.21mm
	Diámetro	1.0±0.05mm
	Material cubierta exterior	LSZH
	Grosor exterior	6,95±0.5mm
	Color	Blanco RAL9010
	Cruceta	SI
	Hilo de rasgado	SI
Características eléctricas	Rango de frecuencias	1-500MHz
	Impedancia	93.8Ω/Km
	Capacidad nominal mutua	≤56nF/Km
	Capacidad máxima no balanceada	≤330pF/100m
	Resistencia máxima DC no balanceada	≤5%
	Tensión aislamiento funda (CC, 1min)	1KV
General	Radio de curvatura mínimo	65mm
	Rango Temp. almacenamiento	-15°C ~ 75°C
	Rango Temp. instalación	-15°C ~ 75°C
	Temperatura de trabajo	0°C ~ 60°C
	Máxima fuerza de tracción	25lbs
	CPR	Eca
Embalaje		Carrete en caja de 305m
Peso	Kg	15 / 13
Código de colores	Par1	Azul – blanco/azul
	Par2	Naranja – blanco/naranja
	Par3	Verde – blanco/verde
	Par4	Marrón – blanco/marrón

Frec. (MHZ)	Att. Máx. (dB/100m)	NEXT (dB)	RL (dB)	PS-NEXT (dB)	ELFEXT (dB)	PSELFEXT (dB)
1	3.0	65.0	19.1	62.0	64.2	61.2
4	3.5	64.1	21.0	61.8	52.1	49.1
8	5.0	59.4	21.0	57.0	46.1	43.1
10	5.5	57.8	21.0	55.5	44.2	41.2
16	7.0	54.6	20.0	52.2	40.1	37.1
20	7.8	53.1	19.5	50.7	38.2	35.2
25	8.8	51.5	19.0	49.1	36.2	33.2
31.25	9.8	50.0	18.5	47.5	34.3	31.3
62.5	14.0	45.1	16.0	42.7	28.3	25.3
100	18.0	41.8	14.0	39.3	24.2	21.2
200	26.1	36.9	11.0	34.3	18.2	15.2
250	29.5	35.3	10.0	32.7	16.2	13.2
350	35.6	31.8	8.6	29.1	13.3	10.3
500	43.8	26.7	8.0	23.8	10.2	7.2

PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN TÉCNICA

**Cable ID: UTP CAT6 CLU 6 CCA**

Date / Time: 05/20/2019 08:45:32 AM
 Headroom 2.2dB (NEXT 45-78)
 Test Limit: TIA Cat 6 Perm. Link Cable
 Type: Cat 6 U/UTP
 NVP: 69.0%

Software Version: V5.1 Build 4
 Limits Version: V8.1
 Calibration Start Date:

Test Summary: PASS

Model: DSX-5000
 Main S/N: 2405257
 Remote S/N: 2420489
 Main Adapter: DSX-PLA004
 Remote Adapter: DSX-PLA004

Length (ft), Limit 285	[Pair 12]	230
Prop. Delay (ns), Limit 488	[Pair 45]	344
Delay Skew (ns), Limit 44	[Pair 45]	5
Resistance (ohms)	[Pair 12]	34.7

Insertion Loss Margin (dB)	[Pair 36]	2.3
Frequency (MHz)	[Pair 36]	100
Limit (dB)	[Pair 36]	24

Worst Case Margin Worst Case Value

PASS	MAIN	SR	MAIN	SR
Worst Pair	36-78	36-78	36-78	36-78
NEXT (dB)	6.4	6.1	6.6	6.7
Freq. (MHz)	178.0	17.5	214.5	248.0
Limit (dB)	37.8	54.0	36.4	35.4
Worst Pair	78	36	78	36
PS NEXT (dB)	7.5	7.8	7.8	8.4
Freq. (MHz)	44.3	132.0	214.5	248.0
Limit (dB)	45.1	37.3	33.8	32.8


PASS	MAIN	SR	MAIN	SR
Worst Pair	12-78	78-12	12-78	78-12
ACR-F (dB)	11.7	12.1	12.9	13.2
Freq. (MHz)	211.5	211.5	241.5	241.5
Limit (dB)	17.7	17.7	18.5	18.5
Worst Pair	78	36	78	36
PS ACR-F (dB)	12.9	13.7	12.9	13.7
Freq. (MHz)	211.5	226.0	211.5	226.0
Limit (dB)	14.7	14.1	14.7	14.1

PASS	MAIN	SR	MAIN	SR
Worst Pair	36-78	36-78	36-78	36-78
ACR-N (dB)	7.7	6.8	9.2	9.8
Freq. (MHz)	4.8	17.5	214.5	248.0
Limit (dB)	58.1	46.6	8.0	4.4
Worst Pair	78	78	78	36
PS ACR-N (dB)	8.3	8.4	12.8	10.8
Freq. (MHz)	44.3	17.5	243.5	248.0
Limit (dB)	33.1	44.2	2.3	1.8

PASS	MAIN	SR	MAIN	SR
Worst Pair	12	12	45	12
RL (dB)	5.0	4.4	8.0	8.3
Freq. (MHz)	3.9	3.9	163.5	213.0
Limit (dB)	21.0	21.0	11.9	10.7

Compliant Network Standards:

10GBASE-T	10GBASE-TX	10GBASE-T4
10GBASE-T	ATM-25	ATM-51
ATM-155	100MB-AvgLen	TR-4
TR-16 Active	TR-16 Passive	

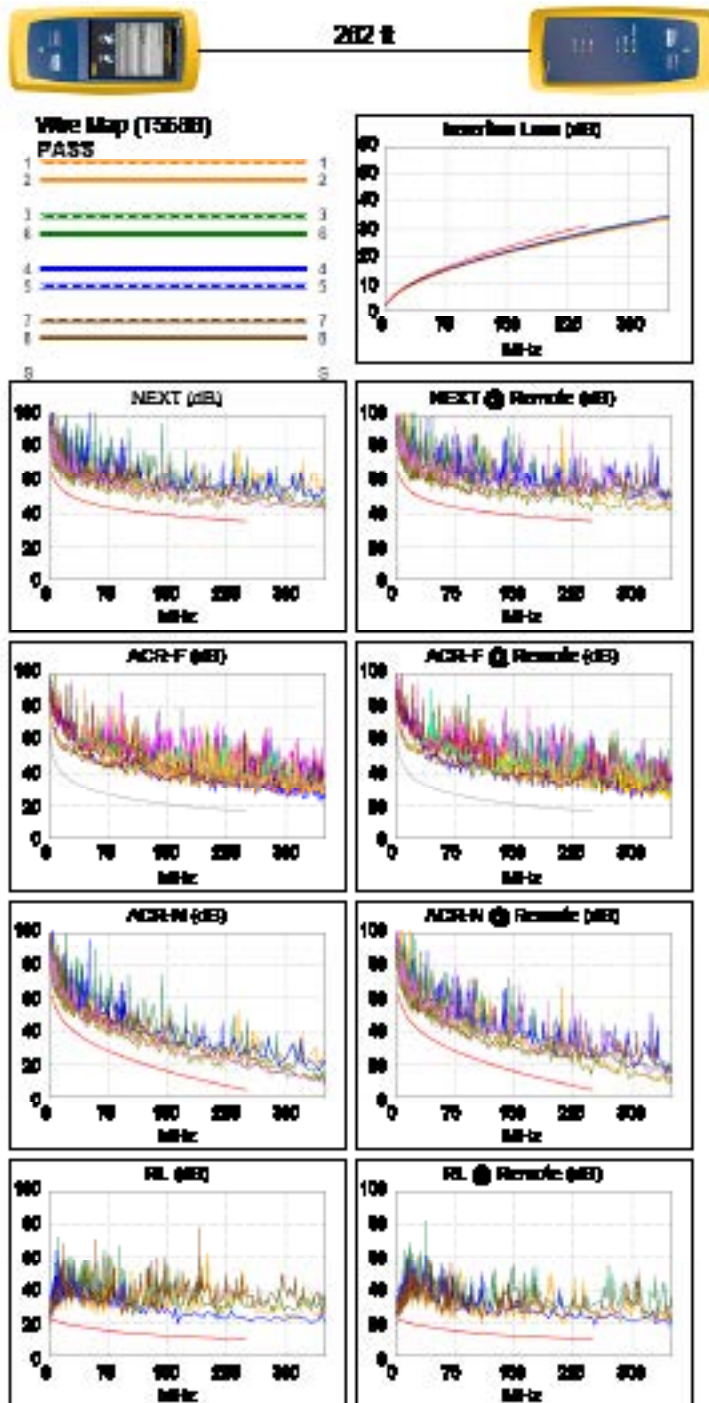

**Cable ID: UTP CAT6 CLU6CU**

Date / Time: 05/20/2019 08:45:32 AM

Headroom 6.1 dB (NEXT 36-78)**Test Limit: TIA Cat 6 Perm. Link**

Cable Type: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Software Version: V5.1 Build 4

Limits Version: V6.1

Calibration Start Date:

Test Summary: PASS

Model: DSX-5000

Main S/N: 2405257

Remote S/N: 2420489

Main Adapter: DSX-PLA004

Remote Adapter: DSX-PLA004

Length (ft), Limit 295	[Pair 12]	262
Prop. Delay (ns), Limit 498	[Pair 45]	431
Delay Skew (ns), Limit 44	[Pair 45]	21
Resistance (ohms)	[Pair 12]	15.67

Insertion Loss Margin (dB)	[Pair 36]	3.9
Frequency (MHz)	[Pair 36]	250.0
Limit (dB)	[Pair 36]	31.1

Worst Case Margin Worst Case Value

PASS	MAIN	SR	MAIN	SR
Worst Pair	36-78	36-78	36-78	36-78
NEXT (dB)	6.4	6.1	6.6	6.7
Freq. (MHz)	178.0	17.5	214.5	248.0
Limit (dB)	37.8	54.0	36.4	35.4
Worst Pair	78	36	78	36
PS NEXT (dB)	7.5	7.8	7.8	8.4
Freq. (MHz)	44.3	132.0	214.5	248.0
Limit (dB)	45.1	37.3	33.8	32.8


PASS	MAIN	SR	MAIN	SR
Worst Pair	12-78	78-12	12-78	78-12
ACR-F (dB)	11.7	12.1	12.9	13.2
Freq. (MHz)	211.5	211.5	241.5	241.5
Limit (dB)	17.7	17.7	16.5	16.5
Worst Pair	78	36	78	36
PS ACR-F (dB)	12.9	13.7	12.9	13.7
Freq. (MHz)	211.5	226.0	211.5	226.0
Limit (dB)	14.7	14.1	14.7	14.1

N/A	MAIN	SR	MAIN	SR
Worst Pair	36-78	36-78	36-78	36-78
ACR-N (dB)	7.7	6.6	9.2	9.8
Freq. (MHz)	4.8	17.5	214.5	248.0
Limit (dB)	59.1	46.6	8.0	4.4
Worst Pair	78	78	78	36
PS ACR-N (dB)	8.3	8.4	12.8	10.8
Freq. (MHz)	44.3	17.5	243.5	248.0
Limit (dB)	33.1	44.2	2.3	1.8

PASS	MAIN	SR	MAIN	SR
Worst Pair	12	12	45	12
RL (dB)	5.0	4.4	8.0	8.3
Freq. (MHz)	3.9	3.9	163.5	213.0
Limit (dB)	21.0	21.0	11.9	10.7

Compliant Network Standards:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	ATM-25	ATM-51
ATM-155	100VG-AnyLan	TR-4
TR-16 Active	TR-16 Passive	




Wire Map (T568B)

PASS


Insertion Loss (dB)




NEXT (dB)




NEXT @ Remote (dB)




ACR-F (dB)




ACR-F @ Remote (dB)




ACR-N (dB)




ACR-N @ Remote (dB)



RL (dB)



RL @ Remote (dB)



**Cable ID: CLU 6 CU-E**

Date / Time: 06/21/2019 09:35:02 AM

Headroom: 6.1 dB (NEXT 36-45)

Test Limit: TIA Cat 6 Perm. Link

Cable Type: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Software Version: V6.0 Build 6

Limits Version: V7.0

Test Summary: PASS

Model: DSX-5000

Main S/N: 2405257

Remote S/N: 2420489

Main Adapter: DSX-PLA004

Remote Adapter: DSX-PLA004

Length (ft), Limit 285	[Pair 7B]	287
Prop. Delay (ns), Limit 498	[Pair 45]	459
Delay Skew (ns), Limit 44	[Pair 45]	21
Resistance (ohms)	[Pair 7B]	14.49

Insertion Loss Margin (dB)	[Pair 3B]	1.0
Frequency (MHz)	[Pair 3B]	250.0
Limit (dB)	[Pair 3B]	31.1

Worst Case Margin Worst Case Value

PASS	MAIN	SR	MAIN	SR
Worst Pair	38-45	38-7B	38-7B	12-3B
NEXT (dB)	8.1	7.5	7.0	8.7
Freq. (MHz)	35.5	161.0	219.0	250.0
Limit (dB)	49.1	35.5	38.3	35.3
Worst Pair	3B	3B	3B	3B
PS NEXT (dB)	8.2	7.7	8.2	8.7
Freq. (MHz)	219.0	178.5	219.0	250.0
Limit (dB)	33.7	35.1	33.7	32.7


PASS	MAIN	SR	MAIN	SR
Worst Pair	38-45	45-3B	12-7B	7B-12
ACR-F (dB)	10.3	10.1	13.7	13.5
Freq. (MHz)	114.5	114.0	250.0	250.0
Limit (dB)	23.0	23.1	18.2	18.2
Worst Pair	3B	3B	3B	3B
PS ACR-F (dB)	12.1	11.3	14.0	13.5
Freq. (MHz)	118.0	139.0	214.5	202.0
Limit (dB)	19.8	18.3	14.6	15.1

PASS	MAIN	SR	MAIN	SR
Worst Pair	38-45	12-3B	38-7B	12-3B
ACR-N (dB)	8.4	8.3	10.0	9.7
Freq. (MHz)	35.5	143.5	248.5	250.0
Limit (dB)	38.4	16.8	4.4	4.2
Worst Pair	3B	3B	3B	3B
PS ACR-N (dB)	8.5	8.2	10.9	9.7
Freq. (MHz)	23.0	89.8	249.0	250.0
Limit (dB)	41.2	22.8	1.7	1.6

PASS	MAIN	SR	MAIN	SR
Worst Pair	12	45	45	45
RL (dB)	5.5	6.9	12.5	14.9
Freq. (MHz)	3.8	3.4	198.5	247.0
Limit (dB)	21.0	21.0	11.0	10.1

Compliant Network Standards:

10GBASE-T	10GBASE-TX	10GBASE-T4
10GBASE-T	ATM-25	ATM-51
ATM-155	100MB-AvgLen	TR-4
TR-16 Active	TR-16 Passive	

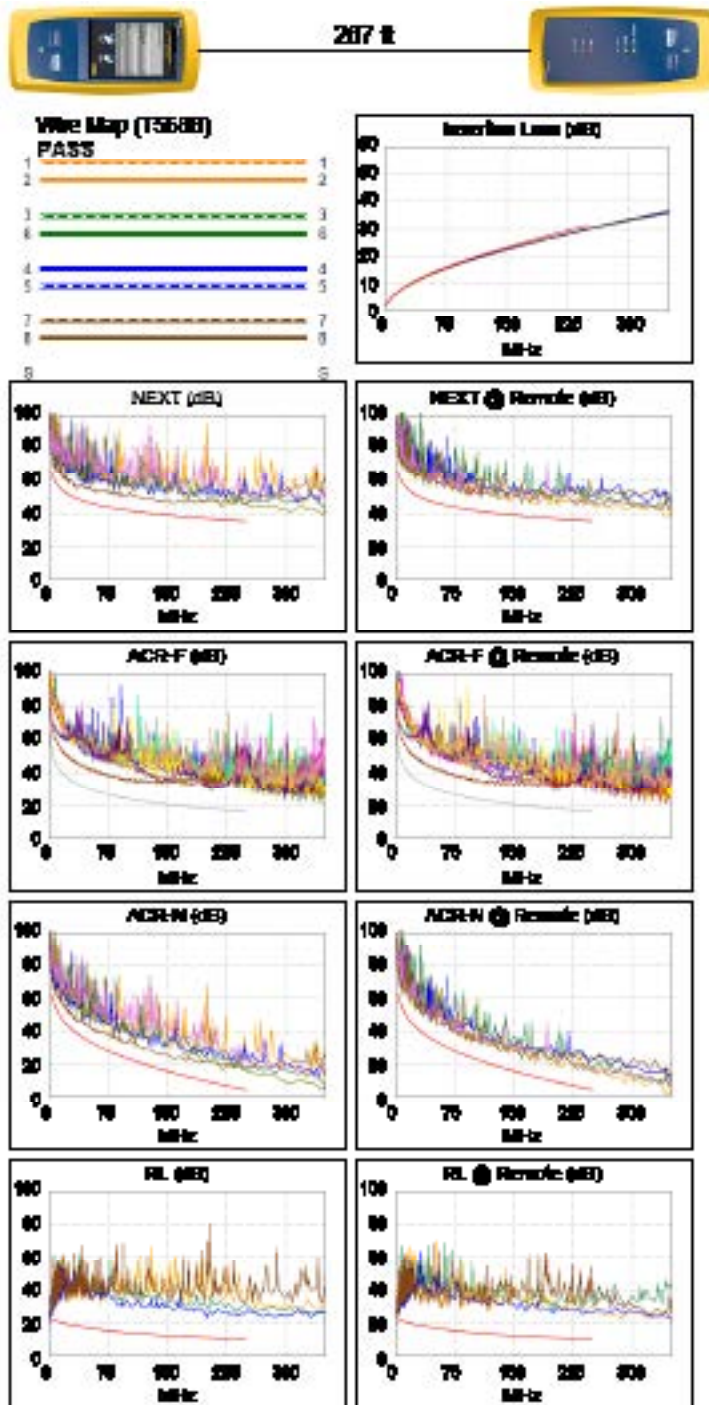

**Cable ID: CLU 6A**

Date / Time: 06/21/2019 10:11:59 AM

Headroom: 3.2 dB (NEXT 12-36)

Test Limit: TIA Cat 6A Perm. Link

Cable Type: Cat 6A U/UTP

NVP: 69.0%

Software Version: V6.0 Build 6

Limits Version: V7.0

Test Summary: PASS

Model: DSX-5000

Main S/N: 2405257

Remote S/N: 2420489

Main Adapter: DSX-PLA004

Remote Adapter: DSX-PLA004

Length (ft), Limit 295	[Pair 78]	298
Prop. Delay (ns), Limit 498	[Pair 45]	421
Delay Skew (ns), Limit 44	[Pair 45]	15
Resistance (ohms)	[Pair 78]	14.87

Insertion Loss Margin (dB)	[Pair 36]	2.0
Frequency (MHz)	[Pair 36]	400.0
Limit (dB)	[Pair 36]	43.7

Worst Case Margin Worst Case Value

PASS	MAIN	SR	MAIN	SR
Worst Pair	12-36	12-36	12-36	45-78
NEXT (dB)	3.2	4.5	3.2	8.1
Freq. (MHz)	314.0	313.0	314.0	478.0
Limit (dB)	33.3	33.4	33.3	27.4
Worst Pair	36	36	36	36
PS NEXT (dB)	4.5	5.8	9.2	8.8
Freq. (MHz)	314.0	313.0	452.0	482.0
Limit (dB)	30.7	30.8	25.3	24.0


PASS	MAIN	SR	MAIN	SR
Worst Pair	12-78	78-12	12-78	78-12
ACR-F (dB)	8.3	8.5	8.3	8.5
Freq. (MHz)	481.0	481.0	481.0	481.0
Limit (dB)	10.4	10.4	10.4	10.4
Worst Pair	78	12	78	12
PS ACR-F (dB)	10.8	8.9	11.1	8.9
Freq. (MHz)	445.0	481.0	481.0	481.0
Limit (dB)	8.2	7.4	7.4	7.4

PASS	MAIN	SR	MAIN	SR
Worst Pair	12-36	12-36	36-45	36-45
ACR-N (dB)	4.8	6.2	12.8	11.3
Freq. (MHz)	314.0	313.0	488.0	488.0
Limit (dB)	-0.2	-0.1	-18.9	-18.9
Worst Pair	36	36	36	45
PS ACR-N (dB)	6.2	7.5	13.0	11.0
Freq. (MHz)	314.0	313.0	488.0	488.0
Limit (dB)	-2.8	-2.7	-18.9	-18.8

PASS	MAIN	SR	MAIN	SR
Worst Pair	12	78	45	45
RL (dB)	4.8	3.7	9.4	11.8
Freq. (MHz)	4.0	4.0	488.0	420.0
Limit (dB)	21.0	21.0	8.0	8.0

Compliant Network Standards:

10GBASE-T	10GBASE-TX	10GBASE-T4
10GBASE-T	10GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyRate
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive

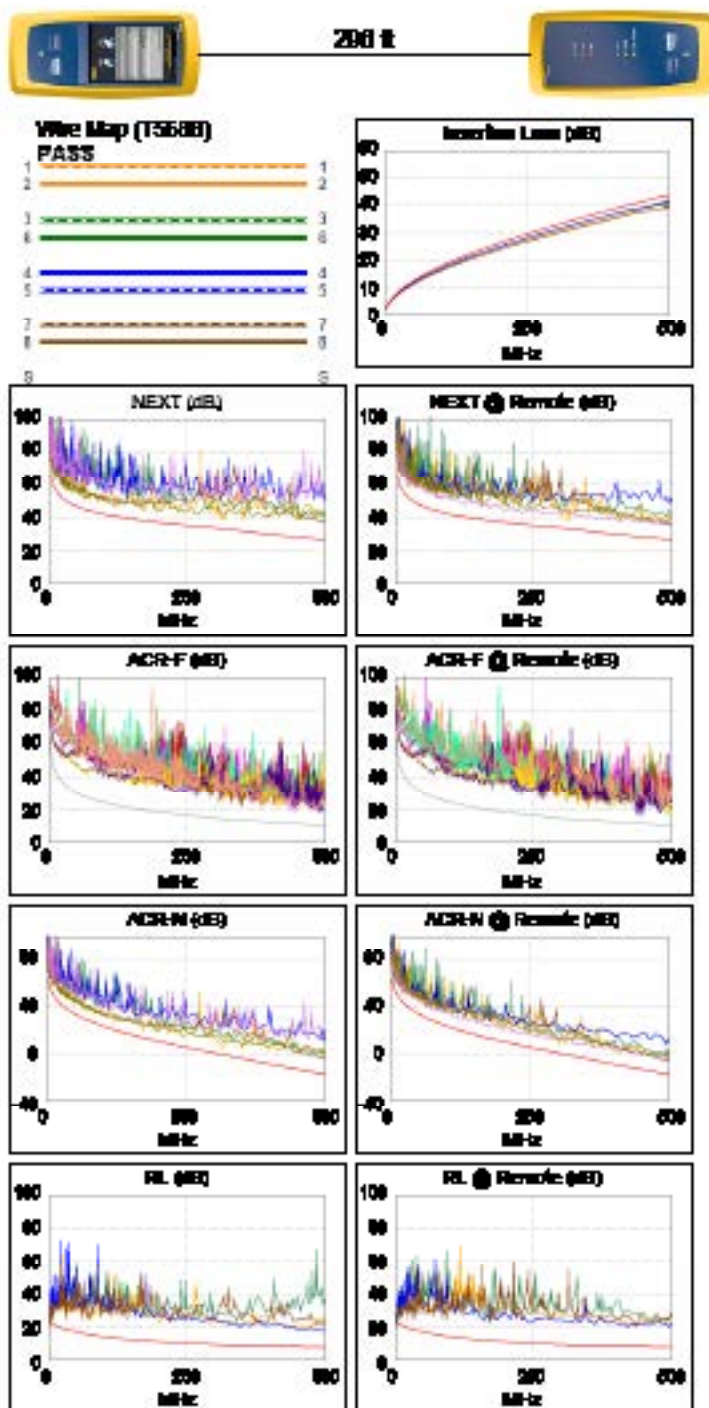

**Cable ID: CLU 6A B**

Date / Time: 06/20/2019 08:44:48 AM
 Headroom 5.1 dB (NEXT 36-45)
 Test Limit: TIA Cat 6A Perm. Link
 Cable Type: Cat 6A U/UTP
 NVP: 69.0%

Software Version: V6.0 Build 6
 Limits Version: V7.0

Test Summary: PASS

Model: DSX-5000
 Main S/N: 2405257
 Remote S/N: 2420489
 Main Adapter: DSX-PLA004
 Remote Adapter: DSX-PLA004

Length (ft), Limit 285	[Pair 78]	286
Prop. Delay (ns), Limit 488	[Pair 45]	449
Delay Skew (ns), Limit 44	[Pair 45]	18
Resistance (ohms)	[Pair 36]	14.33

Insertion Loss Margin (dB)	[Pair 45]	1.2
Frequency (MHz)	[Pair 45]	465.0
Limit (dB)	[Pair 45]	43.6

Worst Case Margin Worst Case Value

PASS	MAIN	SR	MAIN	SR
Worst Pair	12-36	36-45	36-78	36-78
NEXT (dB)	5.9	5.1	6.1	7.5
Freq. (MHz)	147.5	79.3	429.0	484.0
Limit (dB)	39.1	43.5	28.9	28.8
Worst Pair	36	78	36	36
PS NEXT (dB)	5.8	6.4	9.2	8.3
Freq. (MHz)	223.0	69.0	500.0	484.0
Limit (dB)	33.5	41.9	23.8	23.9


PASS	MAIN	SR	MAIN	SR
Worst Pair	78-12	12-78	36-45	36-45
ACR-F (dB)	9.2	9.5	9.8	9.6
Freq. (MHz)	248.0	247.5	390.0	393.0
Limit (dB)	16.3	16.3	12.4	12.3
Worst Pair	36	36	36	78
PS ACR-F (dB)	10.8	10.9	10.6	13.0
Freq. (MHz)	386.0	196.5	398.0	488.0
Limit (dB)	9.5	15.3	9.5	7.4

PASS	MAIN	SR	MAIN	SR
Worst Pair	12-36	36-45	36-45	36-45
ACR-N (dB)	6.4	5.2	11.3	9.8
Freq. (MHz)	147.5	79.3	409.0	487.0
Limit (dB)	17.0	27.6	-17.0	-16.1
Worst Pair	36	36	36	36
PS ACR-N (dB)	6.5	6.8	11.1	10.4
Freq. (MHz)	223.0	69.0	500.0	497.0
Limit (dB)	5.8	27.2	-20.0	-19.7

PASS	MAIN	SR	MAIN	SR
Worst Pair	12	12	45	45
RL (dB)	4.4	5.1	10.7	11.2
Freq. (MHz)	3.8	3.8	460.0	478.0
Limit (dB)	21.0	21.0	8.0	8.0

Compliant Network Standards:

10GBASE-T	10GBASE-TX	10GBASE-T4
10GBASE-T	10GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	10DMG-AvgLen
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive

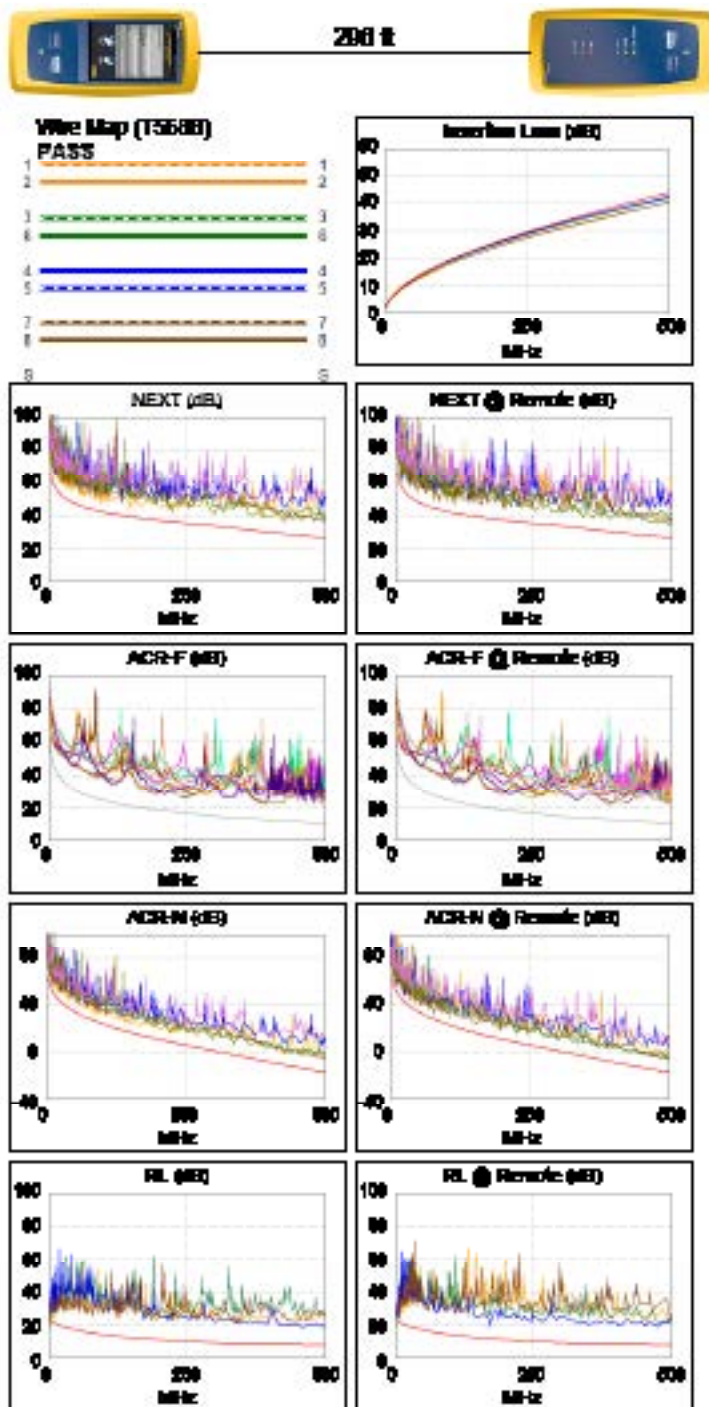



EKSELANS BY ITS

EKSELANS by ITS
ITS Partner O.B.S. S.L

Av. Cerdanyola 79-81 Local C
08172 Sant Cugat del Vallès
Barcelona (España)
Tel: +34 93 583 95 43
info@ek.plus
www.ek.plus