



EKSELANS BY ITS

FUENTES DE ALIMENTACIÓN **FA 24 S / FA 12 S**
ALIMENTATIONS **FA 24 S / FA 12 S**
ALIMENTATORI **FA 24 S / FA 12 S**
FONTES DE ALIMENTAÇÃO **FA 24 S / FA 12 S**
POWER SUPPLIES **FA 24 S / FA 12 S**



REFERENCIA	RÉFÉRENCE	ARTICOLO	REFERÊNCIA	REFERENCE		FA 24 S	FA 12 S
Código	Code	Codice	Código	Code		052003	052004
Salidas	Sorties	Uscite	Sáidas	Outputs	Nº	2	2
Frecuencias	Bande passante	Frequenze	Frequências	Frequency Range	MHz	47-862	47-862
Pérdidas banda de paso	Pertes d'insertion	Attenuazione di passaggio	Perdas de passagem	Insertion loss	dB	<4	<4
Tensión de salida	Tension de sortie	Tensione d'uscita	Tensão de saída	Output voltage	Vdc	24	12
Corriente máxima	Courant max. de sortie	Corrente maxima	Corrente máxima	Maximum output current	mA	150	200
Alimentación	Secteur	Alimentazione	Alimentação	Mains voltage	Vac	100/240	100/240

1.



-Fijar el alimentador a la pared utilizando los tacos y tornillos suministrados y realizar las conexiones

-Fixer le boîtier au mur. Se servir de la cheville et la vis fournies. Faire les connexions

-Fissare l'alimentatore al muro con i tasselli e le viti fornite in dotazione. Effettuare i collegamenti

-Fixar o modulador para a parede usando as buchas e parafusos fornecidos. Fazer as conexões

-Fix the modulator to the wall using the plugs and screws supplied. Make connections

2.



-Conectar el alimentador a la corriente. El led deberá encenderse

-Raccordez l'alimentateur au courant électrique. La led doit s'allumer


-Collegare l'alimentatore alla corrente. Il led si dovrà illuminare

-Ligue o alimentador para o fornecimento de energia. O LED deve acender

-Connect the power supply to the mains. The LED should light on

ESQUEMA 1

Instalación sin señal satélite
Installation sans signal satellite
Installazione senza segnale satellitare
Instalação sem sinal de satélite
Installation without satellite signal

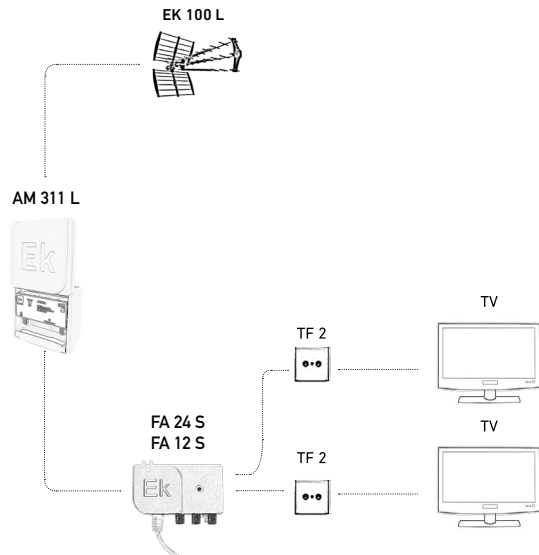

Montaje conector F Assemblage de connecteur F Montaggio connettore F
Montagem de conector F F connector assembly

