




EKSELANS BY ITS

NOVEDAD
2025

CENTRALES
PROGRAMABLES
DIGITALES
NOVUS PRO

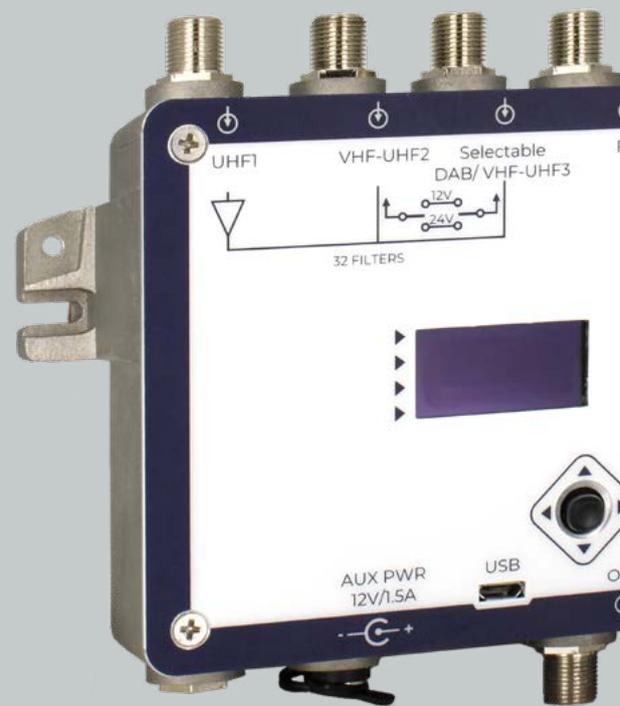

ENTRA EN EL MUNDO EK

SERIE NOVUS

Nuestra nueva gama **NOVUS PRO** redefine la amplificación y procesamiento de señales con una arquitectura avanzada que integra **32 filtros digitales ultra selectivos** y una serie de características técnicas avanzadas, algunas de ellas patentadas por EK.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESTACADAS:

- **Modo ESPECTRO:** Permite la visualización en tiempo real del espectro RF, facilitando la configuración precisa de filtros mediante un sistema de ajuste intuitivo con joystick multidireccional.
- **Modo VISUAL:** Tecnología patentada por EK que permite la configuración y edición de filtros a través del medidor de campo, optimizando la eficiencia operativa en entornos de instalación.
- **Modo TEST:** Función de diagnóstico avanzada para la verificación del estado de la instalación, asegurando la correcta distribución de la señal y permitiendo la detección de posibles fallos en la infraestructura.
- **Modo STATUS:** Monitorización en tiempo real del estado del sistema.
- **Conversión de canales:** Procesamiento digital avanzado que permite el "remapeo" de frecuencias, optimizando la distribución de la señal en instalaciones donde es necesario reorganizar los múltiplex.
- **Pantalla OLED de alta calidad:** Pantalla avanzada que consiente la visualización de todos los parámetros críticos del sistema, mejorando la precisión en la configuración y el mantenimiento del equipo.
- **Fuente de alimentación redundante:** Entrada dedicada para garantizar la continuidad operativa en caso de fallo del suministro principal, mejorando la fiabilidad.
- **Hardware de última generación:** Componentes de alta calidad que aseguran estabilidad, fiabilidad y un rendimiento superior.
- **Garantía extendida**

NOVUS PRO forma parte de una nueva generación de centrales programables diseñadas por EK, excelencia y competitividad para un sector en continua evolución.



Detalle de entrada para fuente redundante (NOVUS PRO y NOVUS PRO ICT)

CENTRALES PROGRAMABLES

NOVUS PRO

REFERENCIA	NOVUS PRO			
Código	071020			
	UHF	BIII/UHF	DAB/BIII/UHF	FM
Entradas	1	1	1	1
Rango de frecuencia	470-694MHz	BIII 174-230MHz UHF 470-694/ 790/862MHz	DAB 195-240MHz BIII 174-230MHz UHF 470-694/ 790/862MHz	88-108 MHz
Max. ganancia	>75dB Autoreg	>65dB Autoreg		28dB
Sensibilidad de entrada (AUTO-BUSQUEDA) typ.	40dBuV	50dBuV		-
Número de filtros	32*			-
Selectividad filtros	Óptimo/Suave			-
Control de atenuación (general)	0...20dB+AGC			0...20dB
Control de atenuación (individual)	0...10dB			-
Max. nivel de entrada	90dBuV	110dBuV		-
Max. nivel de salida	124dBuV (DIN45004B)			-
Max. nivel de salida (10MUX)	116dBuV			-
Salidas RF	TER / TEST -30dB			
Figura de ruido	-			<6dB
Alimentación Prev/LNB	-	0V/12V/24V 100mA máx		-
Alimentación	100-240Vac / 50-60Hz			
Fuente de alimentación redundante	12V (Jack 2.1mm)			
Consumo de energía	<10W			
Rango de temperatura operacional	-10...45°C			
Pantalla	OLED			
Monitor de estado	Voltaje y Temperatura interna			
Modo TEST	Verificación de instalaciones			
Modo ESPECTRO	Visualización y edición rápida de filtros			
Modo VISUAL	Ajuste y edición de filtros sin pantalla			
Idioma	Español/English/Frances/Italiano			
Actualización FW	Conexión a PC por USB			
Password	PIN 4 dígitos			

* Número de filtros para entradas UHF. Si se selecciona la entrada DAB, se asignarán 7 filtros a esta banda y 25 a las entradas UHF restantes

- ✓ 32 filtros digitales ultra selectivos
- ✓ Ganancia >70dB autoreg.
- ✓ Búsqueda automática de múltiplex digitales
- ✓ Programación con Joystick Navegación simple a través del menú
- ✓ Funcionalidad de procesamiento para conversión de canales
- ✓ Ajuste individual de nivel de salida
- ✓ Control automático de ganancia en tiempo real
- ✓ Alimentación de preamplificadores 12V y 24V
- ✓ Alimentación de LNB (NOVUS PRO ICT)
- ✓ Centrales válidas para instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicación (ICT) con más de 30 tomas
- ✓ Fuente redundante
- ✓ Modo TEST para identificar defectos en la instalación
- ✓ Modo ESPECTRO para visualización y edición rápida de filtros
- ✓ Modo VISUAL para el ajuste y edición de filtros sin pantalla (Patentado EK)
- ✓ Monitor de estado para diagnóstico de funcionamiento interno
- ✓ 4 entradas (1 x FM, 1 x VHF + DAB + UHF seleccionable, 1 x VHF/UHF seleccionable, 1 UHF)
- ✓ 2 salidas (TER / TEST -30dB)
- ✓ Nivel de salida 124dBuV (DIN45004B) / 116dBuV (10MUX)



CENTRALES PROGRAMABLES

NOVUS PRO ICT

REFERENCIA	NOVUS PRO ICT				
Código	071021				
	UHF	BIII/UHF	DAB/BIII/UHF	FM	SAT
Entradas	1	1	1	1	1
Rango de frecuencia	470-694MHz	BIII 174-230MHz UHF 470-694/ 790/862MHz	DAB 195-240MHz BIII 174-230MHz UHF 470-694/ 790/862MHz	88-108 MHz	950-2150 MHz
Max. ganancia	>70dB Autoreg	>60dB Autoreg		24dB	40dB
Sensibilidad de entrada (AUTO-BUSQUEDA) typ.	40dBuV	50dBuV		-	-
Número de filtros	32*		-	-	-
Selectividad filtros	Óptimo/Suave		-	-	-
Control de atenuación (general)	0...20dB+AGC		0...20dB	0...20dB	-
Control de atenuación (Individual)	0...10dB		-	-	-
Max. nivel de entrada	90dBuV	110dBuV		-	-
Max. nivel de salida	120dBuV (DIN45004B)		-	-	-
Max. nivel de salida (10MUX)	112dBuV		-	119dBuV IMD3 -35dB	-
Salidas RF	SAT+ TER/ TER				
Figura de ruido	-		<6dB	<8dB	-
Alimentación Prev/LNB	-	0V/12V/24V 100mA máx	-	-	13V/18V/ Bypass & 0/22kHz 300mA máx
Alimentación	100-240Vac / 50-60Hz				
Fuente de alimentación redundante	12V (Jack 2.1mm)				
Consumo de energía	<15W				
Rango de temperatura operacional	-10...45°C				
Pantalla	OLED				
Monitor de estado	Voltaje y Temperatura interna				
Modo TEST	Verificación de instalaciones				
Modo ESPECTRO	Visualización y edición rápida de filtros				
Modo VISUAL	Ajuste y edición de filtros sin pantalla				
Idioma	Español/English/Frances/Italiano				
Actualización FW	Conexión a PC por USB				
Password	PIN 4 dígitos				

* Número de filtros para entradas UHF. Si se selecciona la entrada DAB, se asignarán 7 filtros a esta banda y 25 a las entradas UHF restantes

- ✓ 32 filtros digitales ultra selectivos
- ✓ Ganancia >70dB autoreg.
- ✓ Búsqueda automática de múltiplex digitales
- ✓ Programación con Joystick Navegación simple a través del menú
- ✓ Funcionalidad de procesamiento para conversión de canales
- ✓ Ajuste individual de nivel de salida
- ✓ Control automático de ganancia en tiempo real
- ✓ Alimentación de preamplificadores 12V y 24V
- ✓ Alimentación de LNB (NOVUS PRO ICT)
- ✓ Centrales válidas para instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicación (ICT) con más de 30 tomas
- ✓ Fuente redundante
- ✓ Modo TEST para identificar defectos en la instalación
- ✓ Modo ESPECTRO para visualización y edición rápida de filtros
- ✓ Modo VISUAL para el ajuste y edición de filtros sin pantalla (Patentado EK)
- ✓ Monitor de estado para diagnóstico de funcionamiento interno
- ✓ 5 entradas (1 x FM, 1 x VHF + DAB + UHF seleccionable, 1 x VHF/UHF seleccionable, 1 UHF, 1 x SAT)
- ✓ 2 salidas (TER / TER + SAT)
- ✓ Nivel de salida TDT 120dBuV (DIN45004B) / 112dBuV (10MUX)
- ✓ Nivel de salida SAT 119dBuV (IMD3-35dB)



ACCESORIOS

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
FA 2600P	071010	Fuente de alimentación externa para redundancia en NOVUS PRO y NOVUS PRO ICT



FA 2600P



EKSELANS BY ITS



A MEMBER OF

cae
G R O U P E

EKSELANS by ITS

ITS Partner O.B.S. S.L.U.

Av. Cerdanyola 79-81 Local C

08172 Sant Cugat del Vallès

Barcelona (España)

Tel: +34 93 583 95 43

info@ek.plus

www.ek.plus