



SELANS
/ADALTRA

OPENETICS
/ADALTRA

ADALTRA

**NOVEDADES
TARIFA**

SEPTIEMBRE 2026

Nuevo catálogo-tarifa con más de 100 novedades:

- / Renovación de las principales gamas de amplificación.
- / Ampliación de la oferta para racks y centros de datos.
- / Nuevas posibilidades de monitorización y gestión de racks mediante EK Smart.
- / Mayor gama de fibra óptica OM3, OM4, OM5 y OS2.
- / Nuevos productos para Hospitality, GPON y cableado estructurado.

Todo ello demuestra nuestro compromiso por seguir ampliando nuestra oferta y consolidando el proyecto ADALTRA.



01

EKSELANS / ADALTRA

SMATV / ICT2



Nueva generación de amplificadores de mástil: más blindaje, potencia y flexibilidad

Renovación integral de la gama

Nueva mecánica de zamak para maximizar el blindaje

Gama EASYMAGNEK:

- / Mayor margen de alimentación (12-24Vdc)
- / Incorporación entrada VHF en AM 322
- / Aumento de ganancia en AM 361 hasta 40dB
- / Mayor número de entradas en AM 313 (2xUHF)
- y mayor ganancia (36dB) y nivel de salida (114dB μ V)

Gama 24Vdc:

- / Incorporación de entrada VHF pasiva
- / Nueva referencia AM 312 L2
- / AM 381: sustituido por el nuevo AM 361, ahora con una ganancia de 40 dB

Kits de mástil:

- / Kits actualizados con las mejoras de la nueva gama
- / Kit AM 311, ahora con fuente de alimentación FA QCF 242



AM 312 L2 051025

Amplificador de mástil 3 entradas: VHF (47-240 MHz) (-1dB) / 2xUHF (470-694MHz). G: 32dB. Nivel de salida (DIN 45004B): 110dB μ V. Alimentación: 24Vdc. Con paso de corriente DC en entradas UHF. Filtro 5G alto rechazo



CON FILTRO
5G



Accede al vídeo
demostrativo



SISTEMA DE
FIJACIÓN
PATENTADO EK

MICROCENTRALES Y CENTRALES BANDA ANCHA


Nuevo formato compacto, mejor blindaje y una instalación más cómoda

- / Nueva mecánica de zamak para maximizar el blindaje.
- / Todos los conectores situados en la misma cara para facilitar el conexionado.
- / Alimentación para previos mediante micro interruptores fácilmente accesibles desde el frontal.
- / Fuentes de alimentación de alto rendimiento y bajo consumo.
- / Incorporación de nuevas referencias para instalaciones terrestres y SAT.
- / Fin de ciclo CA 374 SAT.

Microcentrales MCA 352 · MCA 353



Centrales Banda Ancha CA 422 L2 · CA 383 L2

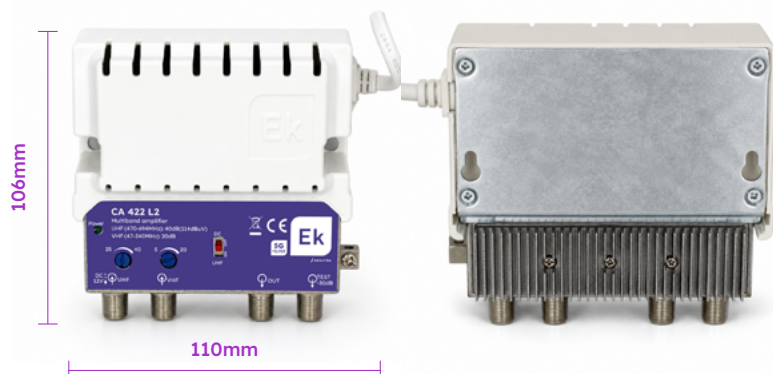

Centrales Banda Ancha CA 363 L2 SAT · CA 403 · CA 374 · CA 402 L2 SAT



MCA 352 061009

Micro central amplificadora 2 entradas: VHF (47-240MHz) / UHF (470-694MHz). G: -1dB (VHF) / 36dB (UHF) / Nivel de salida (DIN 45004B): 110dB μ V. Con alimentación 12Vdc conmutable en entrada UHF. Clase A. Filtro 5G alto rechazo

MCA 353 061010

Micro central amplificadora 2 entradas: VHF (47-240MHz) / UHF (470-694MHz). G: -1dB (VHF) / 36dB (UHF) / Nivel de salida (DIN 45004B): 110dB μ V. Con alimentación 12Vdc conmutable en entrada UHF. Clase A. Filtro 5G alto rechazo




CA 363 L2 SAT 062015

Central amplificadora 4 entradas: VHF (47-240MHz) / 2xUHF (470-694MHz) / SAT (950-2150MHz). G: 20dB (VHF) / 2x36dB (UHF) / 34-40dB (SAT). Nivel de salida (DIN 45004B): 115dB μ V / 119dB μ V (SAT). Con alimentación 12Vdc conmutable en entradas UHF y alimentación LNB 13Vdc. Clase A. Filtro 5G alto rechazo





¡Con garantía extendida de 5 años!



Nuevo formato compacto, mejor blindaje y una instalación más cómoda

- / Renovación integral de toda la gama.
- / Nuevo formato compacto, mejor blindaje y una instalación más cómoda
- / Todos los conectores situados en la misma cara para facilitar el conexionado
- / Fuentes de alimentación de alto rendimiento y bajo consumo.
- / Se mantienen las especificaciones en toda la gama

Amplificadores de apartamento AA 20 L2

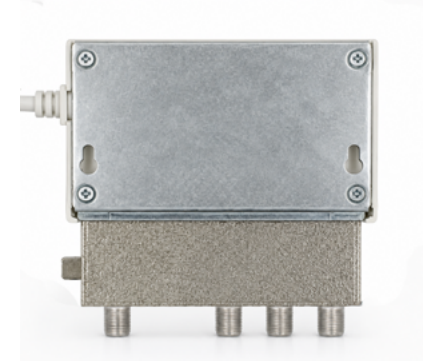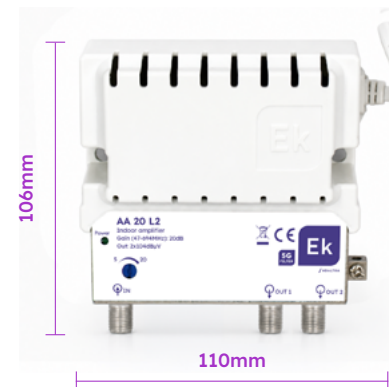

EB QC 141030

Caja intemperie para pasivos Quicoax hasta 4 salidas. Compatible mástil o pared.



Ejemplo de EB QC con pasivo QuiCoax

EK ROLLERXL 151074

EK Roller XL es el nuevo dispensador de cable patentado de ADALTRA. Un sistema versátil para el desenrollado y enrollado de cables coaxiales, cable LAN, patch cords y PAUs de fibra óptica. Y, además, también es compatible con los nuevos tubos corrugados precableados.

Un único dispositivo compatible con diferentes formatos:

- / Pequeñas bobinas de cartón
- / Bobinas de madera hasta 500 m
- / Bobinas de tubo corrugado precableado (coaxial y LAN) de 100 m
- / PAUs y patch cords de fibra óptica



Accede al vídeo demostrativo
del EK ROLLER XL

EK ROLLER XL

CLASE A

D_{ca}

CCR 96D TC 151073 CLUR 6CUD TC 390029

Cables coaxial y LAN preinstalados en tubo corrugado de PVC Ø20 mm, ideales para agilizar el tendido y proteger el cableado durante la instalación.



100%
compatible
ICT2




Accede al video demostrativo
del EK ROLLER XL

02

EKSELANS / ADALTRA

**ICT2:
FIBRA ÓPTICA
Y CABLEADO
ESTRUCTURADO**

Ampliación de la gama de PAUs conectorizados y PAUs fusionables con la incorporación de nuevas medidas

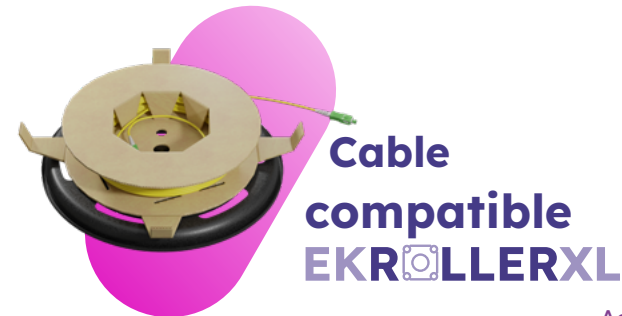


Accede al vídeo demostrativo del EK ROLLER XL

PAUs conectorizados



PAUs para fusionar

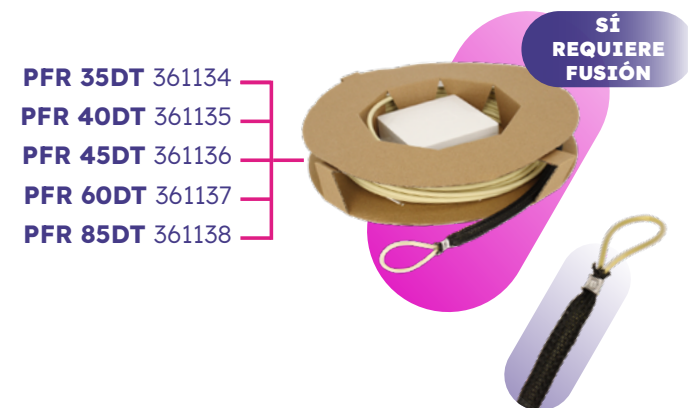

03

EKSELANS / ADALTRA

**RECEPTORES,
MODULADORES,
ENCODERS IP
Y REPETIDORES DE
MANDO A DISTANCIA**

MD HD EASY QUAD 122019

Modulador digital a COFDM/QAM. 4 entradas HDMI hasta 1080p. Frecuencias de salida: 170-230MHz + 470- 862MHz. 2 MUX de salida. Nivel de salida (DIN 45004B): >80dBμV. Entrada de mezcla RF (5-862MHz). USB grabador/reproductor + USB para programación de parámetros profesionales.

MADE IN
EUROPE

USB
REC & PLAY



4 fuentes HDMI
convertibles a
solo 2 MUX de
salida

04

EKSELANS / ADALTRA

CABECERA DE TRANSMODULACIÓN, ENCODERS Y STREAMERS IP

CM COMPACT 8S2 085013

CM COMPACT PLUS 8S2 085014

CM 8S 2CI-2TC 082334

Transmoduladores Twin 2 entradas - 8
sintonizadores DVB S/S2/S2X.

Common Interface en **CM 8S 2CI-2TC** 082334



08

EKSELANS / ADALTRA

GPON



EDFA 822 310059

EDFA 1622 310060


Amplificadores ópticos de 8 y 16 vías
1550nm + multiplexor 1490nm y 1310nm.
22 dBm por puerto.



Splitters fibra óptica con 2 entradas para instalaciones GPON

50625 · 50626 · 50627 · 50628

Splitters PLC fibra óptica 2x4/8/16/32
conectorizados SC/APC.

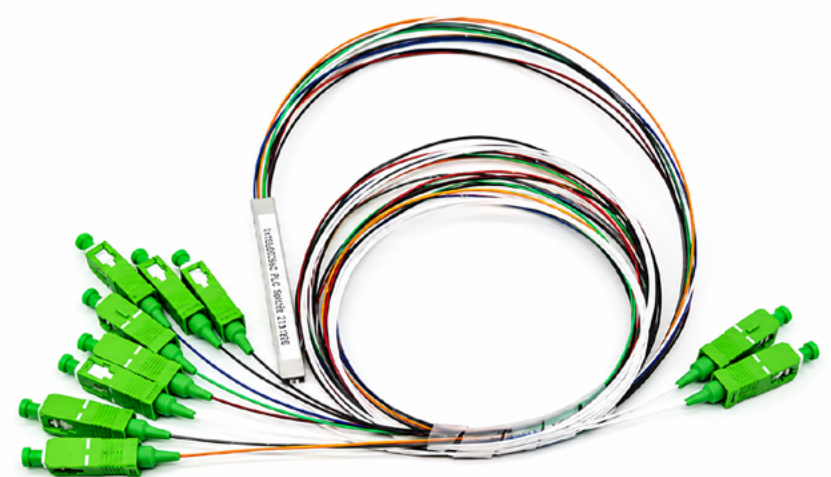

09

EKSELANS / ADALTRA

INSTRUMENTACIÓN



BLMK 241004

Bolsa de transporte de recambio.
Incluye Ek Driver en obsequio.



12

EKSELANS / ADALTRA

HOTSPOT, SOLUCIÓN PROFESIONAL DE PORTAL CAUTIVO Y AUDITORÍA DE RED

HS 2.5 390031

HotSpot profesional con solución de portal cautivo y auditoría de red. Formato rack 19" para 1000 usuarios. Puertos 2,5 Gbps.



HS 10G+ 390027

HotSpot profesional con solución de portal cautivo y auditoría de red. Formato rack 19" para 2000 usuarios. Puertos 10 Gbps.



15

EKSELANS / ADALTRA

SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE COBRE



**910000 · 910001 · 910001
910002 · 910003 · 910004
910005**

- / Kits completos con conectores y herramienta compatible.
- / Opciones con keystones o conectores RJ45 macho.
- / Formatos de 100 y 500 unidades.
- / Una única referencia para disponer del conjunto completo. Simplicidad de compra.



12000 · 12001 · 12002 12020 · 12056

Caja de superficie para 2, 4, 6, 8
módulos 45x45 mm, color blanco.



MÓDULOS Y PLACAS PARA ROSETAS Y CAJAS DE SUPERFICIE

- / 12006** Módulo con ventana 45x45 mm para 1 keystone, color blanco
- / 12007** Módulo con ventana 45x45 mm para 2 keystone, color blanco
- / 12044** Módulo con ventana 45x22,5 mm para 1 keystone, color blanco
- / 12031-W** Módulo 45x45 mm 1 schuko, color blanco
- / 12031-R** Módulo 45x45 mm 1 schuko, color rojo
- / 12015** Módulo ciego 45x45 mm, color blanco
- / 12014** Módulo ciego 45x22,5 mm, color blanco
- / 12046** Módulo 45x45 mm tipo keystone para adaptador HDMI 12054, color blanco
- / 12057** Módulo 45x22,5 mm tipo keystone para adaptador HDMI 12051, color blanco
- / 12051** Adaptador 180° hembra-hembra HDMI para 12057
- / 12054** Adaptador 90° hembra-hembra HDMI para 12046
- / 12055** Módulo 45x22,5 mm cargador USB-A y USB-C. 5V/ 2,1A



12015



12054



12055

BORNES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN RÁPIDA, GAMA QCT

47220 · 47221 · 47222

Bornes eléctricos de conexión rápida de 2, 3 y 5 polos.



47222

16

EKSELANS / ADALTRA

ARMARIOS RACK 19"



24061


Unidad WiFi 10" de control de temperatura y alarmas y sensor de puertas mediante EK Smart.



Gestionable con la
APP EK SMART

54RPC

Kit contactos de puerta para 24061.

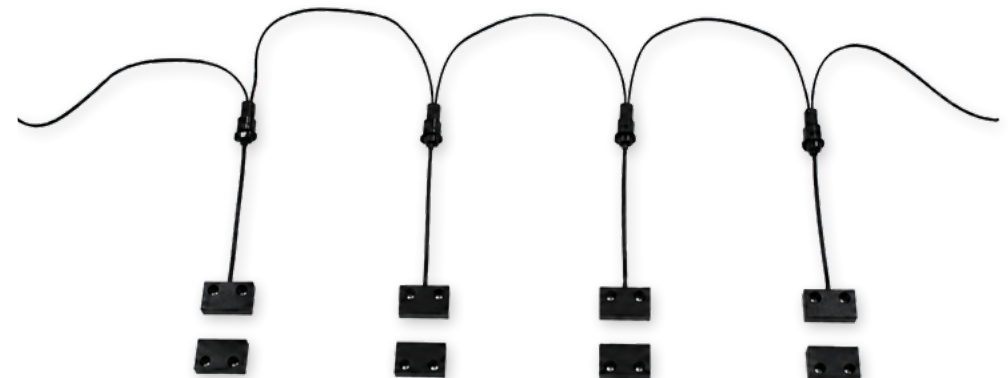

55301

Unidad WiFi 19" de control de temperatura, alarmas y sensor de puertas mediante EK Smart para Ref. 2515



Gestionable con la
APP EK SMART

Nuevos Smart Rack Plus

SR⁺_{ACK}

Los modelos SRack⁺
incluyen de serie:

- / 1 panel de ventilación con termostato digital dotado de 4 ventiladores
- / 1 bandeja fija de 1 U
- / 4 pies regulables
- / 4 ruedas
- / 2 guía cables verticales delanteros con tapa (modelos de ancho 800mm)
- / Tornillería



3281VDC

Puerta delantera vidrio / puerta trasera doble metálica ciega. 32 U.



3281PDP

Puerta delantera perforada / puerta trasera doble perforada. 32 U.



42812DPDP

Puerta delantera doble perforada / puerta trasera doble perforada. 42 U.



Nuevos Smart Rack Plus Connect



Gestionable con la
APP EK SMART



Los modelos SRack⁺
CONNECT incluyen de serie:

/ 1 panel de ventilación con
termostato digital dotado de
4 ventiladores

/ 1 bandeja fija de 1 U

/ 4 pies regulables

/ 4 ruedas

/ 2 guía cables verticales
delanteros con tapa
(modelos de ancho 800mm)

/ Tornillería

/ Unidad WiFi 19" de control
de temperatura y alarmas
mediante EK Smart, incluye:

/ Conexión WiFi

/ Control de histéresis

/ Alarmas a la APP EK Smart



3281VDCW

Puerta delantera vidrio / puerta
trasera doble metálica ciega. 32 U.



3281PDPW

Puerta delantera perforada / puerta
trasera doble perforada. 32 U.



42812DPDPW

Puerta delantera doble perforada /
puerta trasera doble perforada. 42 U.





Gestionable con la
APP EK SMART

Nuevos Smart Rack Plus Connect Secure



Los modelos Smart Rack Plus CONNECT SECURE incluyen de serie:

/ 1 panel de ventilación con termostato digital dotado de 4 ventiladores

/ 1 bandeja fija de 1 U

/ 4 pies regulables

/ 4 ruedas

/ 2 guía cables verticales delanteros con tapa (modelos de ancho 800mm)

/ Tornillería

/ Unidad WiFi 19" de control de temperatura y alarmas mediante EK Smart, incluye:

/ Conexión WiFi

/ Control de histéresis

/ Alarmas a la APP EK Smart

/ Sensor de apertura de puertas



3281VDCWS

Puerta delantera vidrio / puerta trasera doble metálica ciega. 32 U.



3281PDPWS

Puerta delantera perforada / puerta trasera doble perforada. 32 U.



42812DPDPWS

Puerta delantera doble perforada / puerta trasera doble perforada. 42 U.


ARMARIOS DE INTemperIE 19" IP66 EN ACERO INOXIDABLE

66REAF

Rejilla entrada de aire con filtro.



66REAF

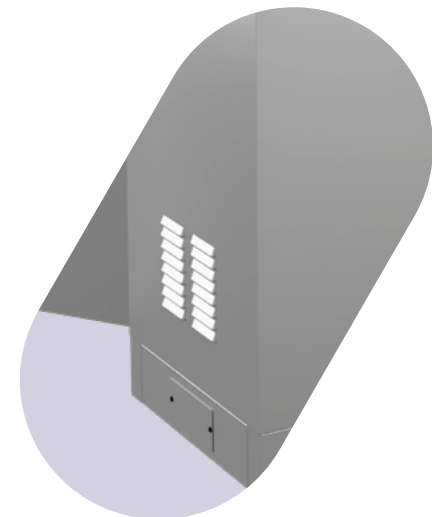

17

EKSELANS / ADALTRA

PDU REGLETAS ELÉCTRICAS PROFESIONALES



PDU REGLETAS ELÉCTRICAS PROFESIONALES

Alimentación profesional para racks y centros de datos

- / Formato vertical 0 U para aprovechar al máximo el espacio del rack.
- / Configuraciones IEC C13, C19 y Schuko.
- / Opciones monofásicas y trifásicas.
- / Versiones Basic y Smart TCP/IP.
- / Soluciones para diferentes intensidades y tipos de conexión.
- / Gama preparada para instalaciones críticas y de alta densidad.



Nuevas PDUs

26013/C16

BASIC PDU 0 U, 24 tomas IEC 320 C13 + 4 tomas IEC 320 C19, clavija CETAC 16A.



26074

BASIC PDU 0 U, 48 tomas IEC 320 C13, clavija IEC 30 trifásica 32A.



27791

BASIC PDU 0 U, 18 tomas IEC 320 C13 + 2 tomas IEC320 C19 con piloto LED.



Nuevas PDUs

26067

BASIC PDU 0 U, 24 tomas schuko 16A, sin cable.



26068

BASIC PDU 0 U, 24 tomas schuko 16A, sin cable, con 3 protectores térmicos 16A.



8139

BASIC PDU 0 U, 20 tomas schuko 16A + 24 IEC 320 C13 10A monofásicas 230V, clavija CETAC 32A.



26032

BASIC PDU 0 U, 12 tomas IEC 320 C13 + 8 tomas schuko 16A, monofásica, clavija CETAC 32A.



BASIC SMART TCP/IP PDU (DATA CENTER GRADE)

Nuevas PDUs

26013/IP C16

BASIC SMART IP/PDU 0 U, 24 tomas IEC 320 C13 + 4 tomas IEC 320 C19, clavija CETAC 16A.



26099/IP

BASIC SMART IP/PDU 0 U, 20 tomas IEC 320 C13 + 2 tomas schuko.



BASIC SMART TCP/IP PDU (DATA CENTER GRADE)

26046/IP · 26075
26043/32 · 26069

TCP/IP INTELLIGENT PDU, tomas IEC 320 C13/C19,
230V, diferentes configuraciones de alimentación.



26046/IP

18

EKSELANS / ADALTRA

FIBRA ÓPTICA MM/SM




CABLES FIBRA ÓPTICA DIELECTRICOS MULTIMODO OM3 LSZH B2ca

05200 · 05201 · 05202
05203 · 05204

Cable fibra óptica dieléctrico OM3 de 4, 8, 12, 16, 24
fibras, Ø exterior 7 y 7,5 mm, LSZH B2ca s1a, d0, a1.

OM3

B2_{ca}

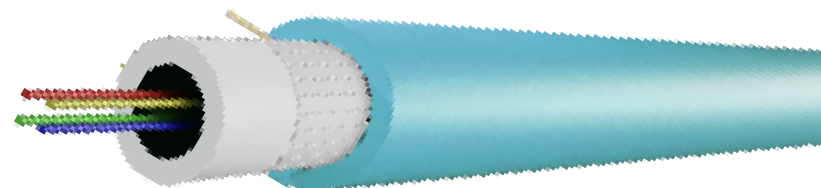

CABLES FIBRA ÓPTICA DIELECTRICOS MULTIMODO OM3 LSZH Fca

14966 · 14967 · 14968
14969 · 14970

Cable fibra óptica dieléctrico OM3 de 4, 8, 12,
16, 24 fibras, Ø exterior 7 y 7,5 mm, LSZH Fca.

OM3

F_{ca}



CABLES FIBRA ÓPTICA DIELECTRICOS MULTIMODO OM4 LSZH B2ca

05221 · 05222 · 05223
05224 · 05225

Cable fibra óptica dieléctrico OM4 de 4, 8, 12, 16, 24 fibras, Ø exterior 7 y 7,5 mm, LSZH B2ca s1a, d0, a1.

OM4 B2_{ca}



CABLES FIBRA ÓPTICA DIELECTRICOS MULTIMODO OM4 LSZH Fca

14971 · 14972 · 14973
14974 · 14975

Cable fibra óptica dieléctrico OM4 de 4, 8, 12,
16, 24 fibras, Ø exterior 7 y 7,5 mm, LSZH Fca.




CABLES FIBRA ÓPTICA DIELECTRICOS MULTIMODO OM5 LSZH B2ca

05232 · 05233
05235 · 05234

Cable fibra óptica dieléctrico OM5 de 8, 12, 16, 24
fibras, Ø exterior 7 y 7,5 mm, LSZH B2ca s1a, d0, a1.

OM5

B2_{ca}

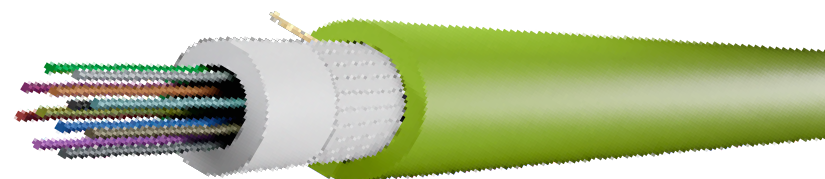

50695/1 50695/5

Latiguillo bifibra OM4 [50/125 µm], LC-SC, de 1 y 5 m.

Fácilmente convertible en dos latiguillos con una única fibra.

OM4



50900/1 · 50900 50900/3 · 50900/5

Latiguillo bifibra OM5 [50/125 µm],
LC-LC, de 1, 2, 3 y 5 m.

Fácilmente convertible en dos latiguillos con una única fibra.

OM5



CABLES FIBRA ÓPTICA DIELECTRICOS MONOMODO OS2 LSZH B2ca

05211 · 05212 · 05213
05214 · 05215

Cable fibra óptica dieléctrico OS2 de 4, 8, 12, 16 y 24 fibras, Ø exterior de 7 y 7,5 mm, LSZH B2ca, G-652D.



CABLES FIBRA ÓPTICA DIELECTRICOS MONOMODO OS2 LSZH Fca

14956 · 14957 · 14958
14959 · 14960

Cable fibra óptica dieléctrico OS2 de 4,
8, 12, 16 y 24 fibras, Fca, G-652D.



CABLES FIBRA ÓPTICA ARMADO METÁLICO MONOMODO OS2, B2ca

05240 · 05242
05243 · 05245


Cable fibra óptica armado metálico OS2 de 4, 8, 12, 24 fibras, B2ca, G-652.



5168/3

Latiguillo bifibra OS2 [9/125µm]
SC-PC/SC-PC, de 3 m.


OS2

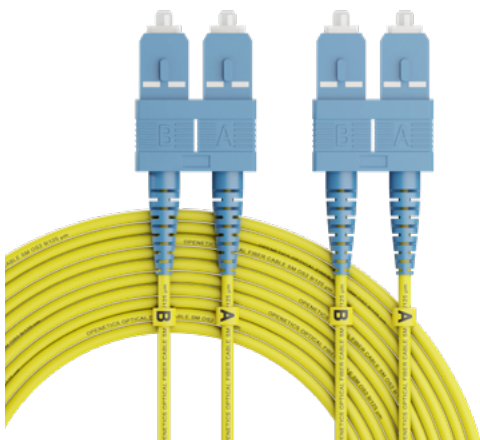

5185/1 · 5185/5

Latiguillo bifibra OS2 [9/125
µm] FC-PC/FC-PC, de 1 y 5 m.


OS2

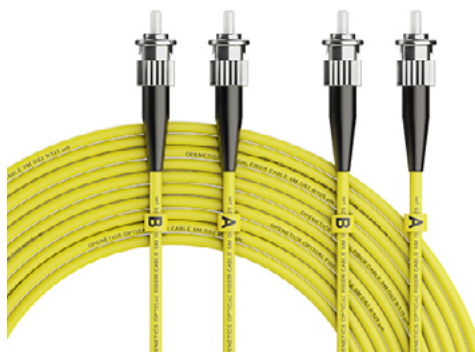

5169/1

Latiguillo bifibra OS2 [9/125
µm], ST-PC/LC-PC, de 1 m.

OS2

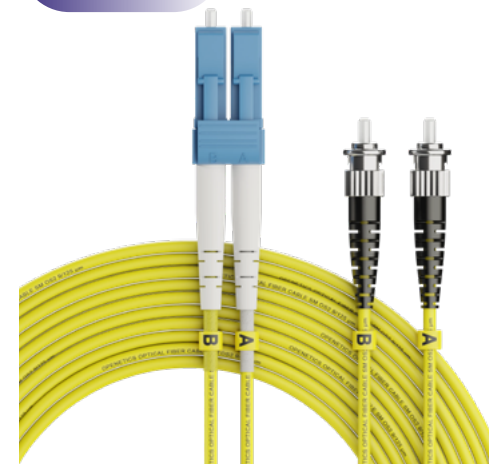

Fácilmente convertible en dos latiguillos con una única fibra.