


OPENETICS

GAMME

S.C.E.

Panneau vide Slim 48 ports UTP-FTP 2 U

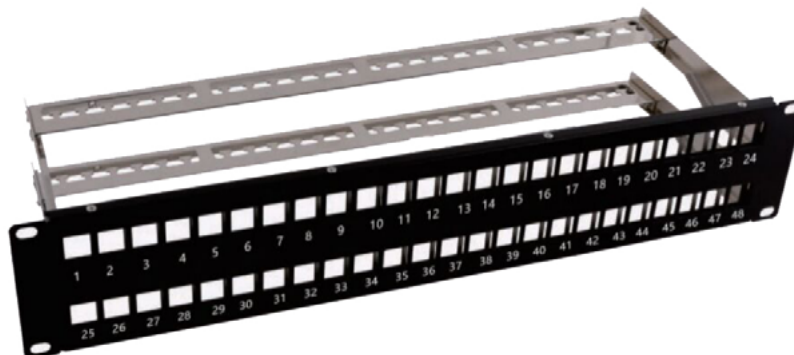

Description

Panneau de distribution à 48 emplacements pour connecteurs, de type Keystone universel avec technologie LCL. Conçu au format 19 pouces et d'une hauteur de 2 U pour une installation en rack. Spécialement conçu pour être utilisé avec des connecteurs Cat. 5e / Cat. 6 / Cat. 6A / Cat. 8 de type « Slim » (à profil fin).

Applications

Assemblage de connecteurs RJ45 pour les normes Cat. 5e / Cat. 6 / Cat. 6A / Cat. 8, sur des prises Keystone universelles, aussi bien pour les câbles UTP que FTP.

Réglementation

- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA/EIA 568-B2
- CENELEC EN 50288-3, EN 50173:2002, EN 50167, EN 50169

Avantages et caractéristiques

- Spécialement conçu pour être utilisé avec des connecteurs Slim.
- Panneau de 19 pouces vierge pouvant accueillir 48 connecteurs UTP ou FTP.
- Support arrière amovible, rainuré pour le guidage du câble.
- Fixation facile des câbles et de la prise de terre.
- Connecteurs affleurants sur la face avant.
- Facilité d'entretien.

Fiche technique

Date :

05/07/2023

Code n° :

01-02-0-FR-V1.0

OPENETICS INTERNATIONAL S.L.

Route de Rubí, 324, Bâtiment D, Zone industrielle Can Guitard, (08228) Terrassa, Barcelone.

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: info@openetics.com

© 2022 Openet ICS International S.L. Tous droits réservés.

Les spécifications publiées ici sont à jour à la date de publication du présent document. Étant donné que nous améliorons continuellement nos produits, OPENET ICS se réserve le droit de modifier ces spécifications sans préavis.



OPENETICS

Panneau vide Slim 48 ports UTP-FTP 2 U

GAMME
S.C.E.

Caractéristiques générales

■ Matériau du châssis :	Acier laminé à froid UNE 36086-91
■ Température de fonctionnement :	- de 20 °C à 60 °C
■ Nombre de ports :	48
■ Hauteur du châssis :	2 U
■ Couleur :	Noir RAL-9005
■ Type de conducteur :	Selon le connecteur
■ Résistance d'isolement :	500 MΩ

Informations commerciales

Réf.	Description	Nombre de ports	Type connecteurs	Nombre d'unités 1 U = 44,45 mm.	Unité emballage
05616	Panneau vide Slim UTP - FTP	48 ports	RJ45	2 U	1

Fiche technique

Code n° :
Date :

01-02-0-FR-V1.0 05/07/2023

OPENETICS INTERNATIONAL S.L.

Route de Rubí, 324, Bâtiment D, Zone industrielle Can Guitard, (08228) Terrassa, Barcelone.

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: info@openetics.com

© 2022 Openet ICS International S.L. Tous droits réservés.

Les spécifications publiées ici sont à jour à la date de publication du présent document. Étant donné que nous améliorons continuellement nos produits, OPENET ICS se réserve le droit de modifier ces spécifications sans préavis.

