


REFERENCIA	RÉFÉRENCE	ARTICOLO	REFERÊNCIA	REFERENCE		PD 2300
Código	Code	Codice	Código	Code		169002
Rango de frecuencias	Plage de Fréquences	Intervallo di frequenze	Gama de frequências	Frequency range	MHz	0-3000
Pérdidas de inserción (@<1900MHz)	Perte d'insertion (@<1900MHz)	Perdita di passaggio (@<1900MHz)	Perdas de inserção (@<1900MHz)	Insertion loss (@<1900MHz)	dB	<1
Pérdidas de inserción (@1900 - 2000MHz)	Perte d'insertion (@1900 - 2000MHz)	Perdita di passaggio (@1900 - 2000MHz)	Perdas de inserção (@1900 - 2000MHz)	Insertion loss (@1900 - 2000MHz)	dB	<1,5
Pérdidas de inserción (@2000 - 2150MHz)	Perte d'insertion (@2000 - 2150MHz)	Perdita di passaggio (@2000 - 2150MHz)	Perdas de inserção (@2000 - 2150MHz)	Insertion loss (@2000 - 2150MHz)	dB	<1,8
Tensión de descarga	Tension de décharge	Tensione di scariche	Tensão de descarga	Discharge voltage	Vdc	90
Potencia máxima de pico	Puissance crête maximal	Potenza massima accettabile	Potência máx. admissível	Maximum peak power	W	300
Corriente máxima de descarga	Courant maximal de décharge	Corrente massima di scarica	Corrente máxima de descarga	Maximum discharge current	KA	5
Corriente nominal	Courant nominal	Corrente nominale	Corrente nominal	Nominal current	A	5
Impedancia	Impédance	Impedenze	Impedância	Impedance	Ω	75
Conectores	Connecteurs	Connettori	Conectores	Connectors		F
Temperatura de trabajo	Température de travail	Temperatura di lavoro	Temperatura de trabalho	Working temperature	°C	-40...85
Peso	Poids	Peso	Peso	Weigth	g	20



[ES] Montaje conector F
[FR] Assemblage de connecteur F
[IT] Montaggio connettore F
[PT] Montagem de conector F
[EN] F connector assembly

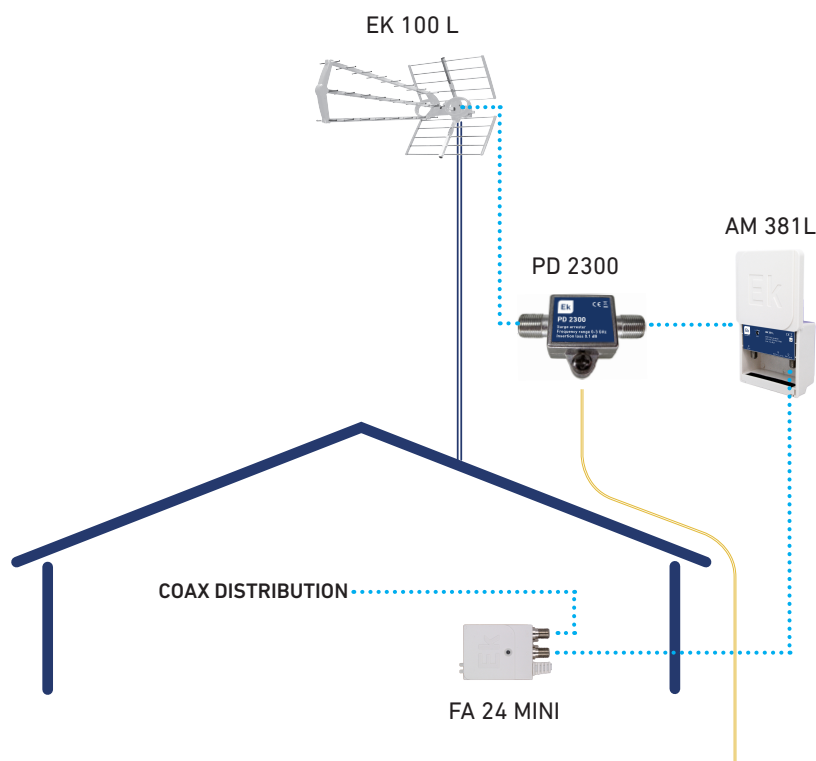