


GESTÃO DE ENERGIA

UPS 16 / UPS 32 / UPS 48

- Fontes de alimentação ininterrupta
- Gestão eficaz do processo de carregamento da bateria
- Empilhável com outras unidades para maior autonomia
- Protegido contra sobretensões e curto-circuitos
- Interruptor para desconexão da bateria
- Não esqueça de conectar as baterias

REFERÊNCIA		UPS 16	UPS 32	UPS 48
Código		312001	312002	312003
Tensão de entrada máxima	V	13		
Tensão de entrada mínima	V	9		
Tensão nominal de saída	V	12 ± 5%		
Corrente máxima de saída	mA	1000		
Baterias	mAh	2x 2200 (LiPo)	4x 2200 (LiPo)	6x 2200 (LiPo)
Capacidade	Wh	16	32	48
Temperatura de trabalho	°C	10 ÷ 40		
Temperatura de armazenamento	°C	-5 ÷ 50		
Umidade máxima	% Hum	<90		
Dimensões	cm	23 x 15 x 3		

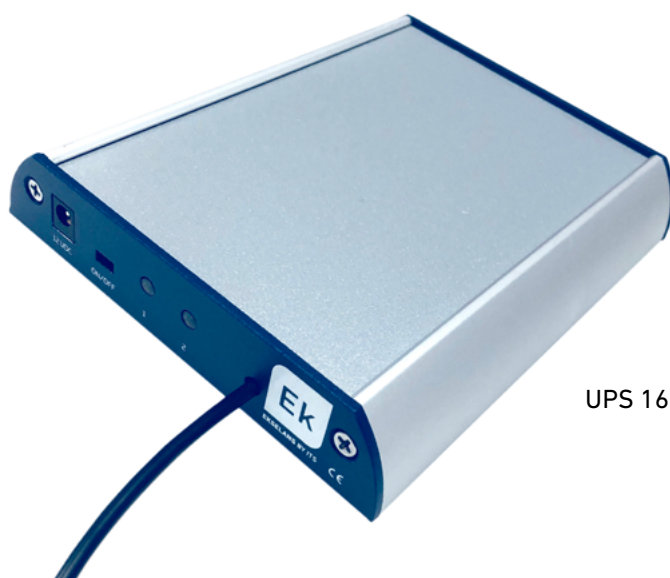

UPS 16 / UPS 32 / UPS 48