



EKSELANS BY ITS




Amplificador de apartamento · Amplificateur d'intérieur · Amplificatore da interno
Amplificador de apartamento · Indoor amplifier

AA QC 211 · AA QC 182


| REFERENCIA | RÉFÉRENCE | ARTICOLO | REFERÊNCIA | REFERENCE | | AA QC 211 | AA QC 182 |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|------|-----------|-----------|
| Código | Code | Codice | Código | Code | | 111011 | 111012 |
| Entradas | Entrées | Ingressi | Entradas | Inputs | N. | 1 | 1 |
| Salidas | Sorties | Uscite | Saídas | Outputs | N. | 1 | 2 |
| Frecuencias | Bande passante | Frequenze | Frequências | Frequency Range | MHz | 47 -694 | 47 -694 |
| Ganancia | Gain | Guadagno | Ganho | Gain | dB | 21 | 17 |
| Regulación | Réglage | Regolazione | Regulação | Regulation | dB | 10 | 10 |
| Nivel de salida DIN 45004B | Niveau de sortie DIN 45004B | Livello d'uscita DIN 45004B | Nível de saída DIN 45004B | Output level DIN 45004B | dBµV | 114 | 2 x 110 |
| Pérdidas de retorno | Affaiblissement de réflexion | Perdite di ritorno | Perdas de retorno | Return loss | dB | >10 | >10 |
| Figura de ruido | Facteur de bruit | Figura di rumore | Figura de ruído | Noise figure | dB | <3 | <3 |
| Alimentación | Secteur | Alimentazione | Alimentação | Mains voltage | V | 100-240 | 100-240 |
| Consumo de potencia | Consommation électrique | Consumo energetico | Consumo de energia | Current consumption | W | 0,9 | 0,9 |

01.

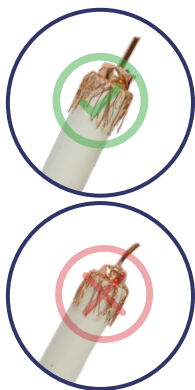

- ES El conductor central debe estar recto
- FR L'âme centrale conductrice doit être bien droite.
- IT Il conduttore centrale deve essere dritto
- PT O condutor central deve ser reto
- EN The inner conductor must be straight

02.

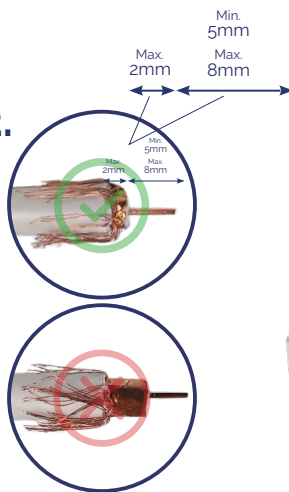

- ES Medidas de pelado de cable
- FR Préparer le dénudage des câbles selon les indications ci-dessus.
- IT Misura di spellatura del cavo
- PT Medidas de decapagem de cabos
- EN Cable stripping measures

03.



- ES Realizar las conexiones y fijar el amplificador a la pared utilizando los tacos y tornillos suministrados
- FR Réaliser les connexions et fixer l'amplificateur au mur. Se servir des chevilles et des vis fournis.
- IT Effettuare i collegamenti e fissare l'amplificatore al muro con i tasselli e le viti fornite in dotazione.
- PT Fazer as conexões e fixar o amplificador para a parede usando as buchas e parafusos fornecidos.
- EN Make connections and fix the amplifier to the wall using the plugs and screws supplied.

04.



- ES Conectar el alimentador a la corriente. El led deberá encenderse. Regular la ganancia
- FR Branchez la fiche plate bipolaire dans la prise électrique. La led doit s'allumer. Régler le gain nécessaire
- IT Collegare l'alimentatore alla corrente. Il led si dovrà illuminare. Regolare il guadagno
- PT Ligue o alimentador para o fornecimento de energia. O LED deve acender. Ajuste o ganho necessário
- EN Connect the power supply to the mains. The LED should light on. Adjust the necessary gain