

# ANTENNE UHF DA ESTERNO ATTIVE/PASSIVE

EK MINI AP · EK 100 AP

Lte2


easyU

BREVETTATO

- √ Dipolo compatto e stagno con connettore F
- √ Modalità attiva/passiva  
EK MINI AP: Guadagno 32dB(attiva)/12dB(passiva)  
EK 100 AP: Guadagno 37dB(attiva)/17dB(passiva)
- √ Alimentazione 12/24Vdc (alimentatore non incluso)
- √ Filtri LTE 2 694 MHz
- √ Dadi a farfalla di grandi dimensioni
- √ Regolazione dell'elevazione
- √ Aggancio a palo brevettato easyU (per pali da 20mm a 42mm)
- √ Tubo centrale rinforzato
- √ Montaggio veloce



EK MINI AP

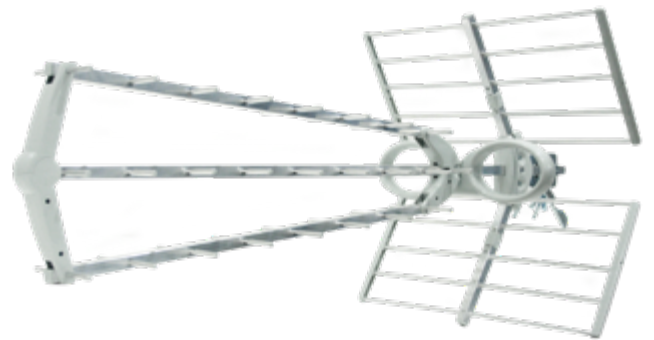

EK 100 AP

Guarda il [video](#) per scoprire l'aggancio easyU



*Dipolo compatto  
Funzione attiva/passiva*



*Dadi a farfalla*



*Aggancio easyU  
(brevettato)*



## TABELLA TECNICA

ARTICOLO		EK MINI AP	EK 100 AP
Codice		013017	013018
Canale		21-48	21-48
Frequenza	MHz	470-694	470-694
Guadagno	dB	Attive: 32 Passive: 12	Attive: 37 Passive: 17
Lunghezza	mm	455	1070
Rapporto fronte/ retro	dB	14	20
Angolo di apertura orizzontale (-3dB)	°	42	33
Polarizzazione	dB	H/V	
Carico al vento	N (130 Km/h)	20	110
Alimentazione	Vdc	12/24 (alimentatore non incluso)	
Consumo	mA	<40	
Imballo	uds.	1	1