ARMOIRES EN RACK

# Armoire rack au sol Smart Rack Plus 19 pouces

Nouveau Conception

Nouveau Emballage

SR+ ACK

## DESCRIPTION

Rack haute performance d'une capacité de charge allant jusqu'à 800 kg, destiné aux équipements réseau et de communication. Design élégant et facile à installer en rangée. Comprend 4 pieds réglables en hauteur, 4 roulettes, 1 panneau de ventilation avec thermostat numérique et 1 étagère fixe 1U. Porte en verre trempé ou en métal perforé pour une meilleure ventilation, et panneaux latéraux amovibles et verrouillables. Couleur standard : noir RAL 9005. Autres couleurs RAL disponibles sur demande.




## APPLICATIONS

- Électronique
- Réseaux
- Communications
- Répartition des fibres
- Serveurs pesant jusqu'à 800 kg

OPENETICS / ADALTRA

Dernière mise à jour : 14 septembre 2026

Le présent document est confidentiel et appartient à ADALTRA. ADALTRA en détient les droits d'auteur et ce document ne doit en aucun cas être copié ou modifié, en tout ou en partie, sans l'autorisation écrite d'ADALTRA. Les spécifications figurant dans ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

## AVANTAGES

• Un design à la fois robuste et élégant.
• Facile à installer dans une configuration à batterie.
• Porte d'entrée en verre trempé ou en métal perforé, équipée d'une serrure et d'une clé.
• Porte arrière réversible en tôle, équipée d'une serrure et d'une clé.
• Panneaux latéraux facilement amovibles, conçus pour accueillir une serrure et une clé
• Grande capacité de passage des câbles au niveau du sol et du plafond.
• Guides-câbles verticaux à l'avant avec couvercles à charnières dans les armoires de 800 mm de large.
• Conçu pour permettre l'installation de PDU verticales sans occuper d'espace « U ».
• Guides en forme de « U » numérotés et réglables à l'avant et à l'arrière.
• Pieds réglables (x4).
• 4 roues (2 avec freins, 2 sans freins).
• Panneau de ventilation (4 ventilateurs) avec thermostat numérique. (2 ventilateurs pour les modèles 2266VC, 2766VC et 2766PP).
• Plateau fixe, 1 unité.
• Mise à la terre incluse.
• Une gamme complète d'accessoires est disponible.
• Indice de protection IP20.
• Garantie : 5 ans.

## RÈGLEMENTS

| | |
|---|---|
| Dimensions et format des baies 19 pouces | DIN 41.488, partie 1 |
| Composants mécaniques et accessoires pour rayonnages | Norme DIN 41.494, parties 7 et 8 |
| Dimensions et conception des sous-racks et des châssis | Normes CEI 60297-2 et 3 |
| Racks et châssis pour équipements électroniques | UNE 20539-1 et UNE 20539-2 |
| Norme américaine pour les baies de 19 pouces | ANSI/EIA-310-D |
| Restriction relative aux substances dangereuses | RoHS |
| Respect des directives européennes en matière de sécurité et de qualité | CE |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Matériau | Acier laminé à froid – UNE 36086-91 |
| Couleur | Noir RAL 9005 (veuillez vous renseigner sur les autres couleurs disponibles) |
| Charge maximale | 800 kg (600 kg pour les baies 22U, 27U et 32U d'une largeur de 600 mm) |
| Hauteur | 1 081 mm / 1 303 mm / 1 525 mm / 1 970 mm / 2 192 mm |

Dernière mise à jour : 14 septembre 2026

Le présent document est confidentiel et appartient à ADALTRA. ADALTRA en détient les droits d'auteur et ce document ne doit en aucun cas être copié ou modifié, en tout ou en partie, sans l'autorisation écrite d'ADALTRA. Les spécifications figurant dans ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

| | |
|---|---|
| Largeur | 600 mm / 800 mm |
| Profondeur | 600 mm / 800 mm / 1 000 mm / 1 200 mm |
| Hauteur du cadre | 22 U, 27 U, 32 U, 42 U et 47 U |
| Unité d'emballage | 1 |
| Porte d'entrée | Verre, perforé, métal massif, double métal massif ou double perforé, avec serrure et clé |
| Porte arrière | Métal plein, métal perforé ou métal doublement perforé, muni d'une serrure et d'une clé |
| Profilés de 19 pouces | 4 rails de fixation numérotés en forme de « U » |
| Panneaux latéraux | Panneaux amovibles équipés d'une serrure |
| Entrée de câble | Supérieur à et/ou inférieur à |
| Pieds réglables | Inclus |
| Roues | x4 (x2 avec freins, x2 sans freins) |
| Panneau de ventilation | Inclus |
| Plateaux fixes | Comprend 1 plateau fixe (1 U) |
| Guide-câbles vertical avec couvercle et charnières | Disponible sur les modèles de 800 mm de large |
| Matériel | Inclus |

## INFORMATIONS COMMERCIALES

| RÉFÉRENCE | COULEUR | N° U | STOP | LARGEUR | PROF. | PORTE AVANT-PROPOS | PORTE ARRIÈRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2266VC | Noir RAL 9005 | 22 U | 1081 | 600 | 600 | Verre | Métal aveugle |
| 2766VC | Noir RAL 9005 | 27 U | 1303 | 600 | 600 | Verre | Métal aveugle |
| 2768VC | Noir RAL 9005 | 27 U | 1303 | 600 | 800 | Verre | Métal aveugle |
| 2761VC | Noir RAL 9005 | 27 U | 1303 | 600 | 1000 | Verre | Métal aveugle |
| 2 788 V CC | Noir RAL 9005 | 27 U | 1303 | 800 | 800 | Verre | Métal à double paroi |
| 3266VC | Noir RAL 9005 | 32 U | 1525 | 600 | 600 | Verre | Métal aveugle |
| 3268VC | Noir RAL 9005 | 32 U | 1525 | 600 | 800 | Verre | Métal aveugle |
| 3261VC | Noir RAL 9005 | 32 U | 1525 | 600 | 1000 | Verre | Métal aveugle |
| 3 288 V CC | Noir RAL 9005 | 32 U | 1525 | 800 | 800 | Verre | Métal à double paroi |
| 3281 VCC | Noir RAL 9005 | 32 U | 1525 | 800 | 1000 | Verre | Métal à double paroi |
| 4266VC | Noir RAL 9005 | 42 U | 1970 | 600 | 600 | Verre | Métal aveugle |
| 4268VC | Noir RAL 9005 | 42 U | 1970 | 600 | 800 | Verre | Métal aveugle |

Dernière mise à jour : 14 septembre 2026

Le présent document est confidentiel et appartient à ADALTRA. ADALTRA en détient les droits d'auteur et ce document ne doit en aucun cas être copié ou modifié, en tout ou en partie, sans l'autorisation écrite d'ADALTRA. Les spécifications figurant dans ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

## INFORMATIONS COMMERCIALES

| RÉFÉRENCE | COULEUR | N° U | STOP | LAR-GEUR | PROF. | PORTE AVANT-PRO-POS | PORTE ARRIÈRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4261VC | Noir RAL 9005 | 42 U | 1970 | 600 | 1000 | Verre | Métal aveugle |
| 4 288 V CC | Noir RAL 9005 | 42 U | 1970 | 800 | 800 | Verre | Métal à double paroi |
| 4 281 V CC | Noir RAL 9005 | 42 U | 1970 | 800 | 1000 | Verre | Métal à double paroi |
| 4 788 V CC | Noir RAL 9005 | 47 U | 2192 | 800 | 800 | Verre | Métal à double paroi |
| 4 781 V CC | Noir RAL 9005 | 47 U | 2192 | 800 | 1000 | Verre | Métal à double paroi |
| 2268PP | Noir RAL 9005 | 22 U | 1081 | 600 | 800 | Perforé | Perforé |
| 2766PP | Noir RAL 9005 | 27 U | 1303 | 600 | 600 | Perforé | Perforé |
| 2768PP | Noir RAL 9005 | 27 U | 1303 | 600 | 800 | Perforé | Perforé |
| 2761PP | Noir RAL 9005 | 27 U | 1303 | 600 | 1000 | Perforé | Perforé |
| 2788PDP | Noir RAL 9005 | 27 U | 1303 | 800 | 800 | Perforé | Doublement perforé |
| 3266PP | Noir RAL 9005 | 32 U | 1525 | 600 | 600 | Perforé | Perforé |
| 3268PP | Noir RAL 9005 | 32 U | 1525 | 600 | 800 | Perforé | Perforé |
| 3261PP | Noir RAL 9005 | 32 U | 1525 | 600 | 1000 | Perforé | Perforé |
| 3288PDP | Noir RAL 9005 | 32 U | 1525 | 800 | 800 | Perforé | Double perforé |
| 3281PDP | Noir RAL 9005 | 32 U | 1525 | 800 | 1000 | Perforé | Double perforé |
| 4266PP | Noir RAL 9005 | 42 U | 1970 | 600 | 600 | Perforé | Perforé |
| 4268PP | Noir RAL 9005 | 42 U | 1970 | 600 | 800 | Perforé | Perforé |
| 4261PP | Noir RAL 9005 | 42 U | 1970 | 600 | 1000 | Perforé | Perforé |
| 4288PDP | Noir RAL 9005 | 42 U | 1970 | 800 | 800 | Perforé | Double perforé |
| 4281PDP | Noir RAL 9005 | 42 U | 1970 | 800 | 1000 | Perforé | Double perforé |
| 4288DPDP | Noir RAL 9005 | 42 U | 1970 | 800 | 800 | Double perforé | Double perforé |
| 4281DPDP | Noir RAL 9005 | 42 U | 1970 | 800 | 1000 | Double perforé | Double perforé |

Dernière mise à jour : 14 septembre 2026


Le présent document est confidentiel et appartient à ADALTRA. ADALTRA en détient les droits d'auteur et ce document ne doit en aucun cas être copié ou modifié, en tout ou en partie, sans l'autorisation écrite d'ADALTRA. Les spécifications figurant dans ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

## INFORMATIONS COMMERCIALES

| RÉFÉRENCE | COULEUR | N° U | STOP | LAR-GEUR | PROF. | PORTE AVANT-PRO-POS | PORTE ARRIÈRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42812DPDP | Noir RAL 9005 | 42 U | 1970 | 800 | 1200 | Double perforé | Double perforé |
| 4788DPDP | Noir RAL 9005 | 47 U | 2192 | 800 | 800 | Double perforé | Double perforé |
| 4781DPDP | Noir RAL 9005 | 47 U | 2192 | 800 | 1000 | Double perforé | Double perforé |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PANNEAU DE VENTILATION

| | |
|---|---|
| Nombre de fans | 4 |
| Thermostat numérique | Inclus |
| Matériau | Acier laminé / aluminium avec un traitement de surface anticorrosion, sans bavures |
| Dimensions | 368,5 x 297 x 42 mm |
| Poids | 1 kg |
| Assemblage | En haut du rayonnage (au plafond) |
| Tension nominale | 220 V CA |
| Fréquence | 50 / 60 Hz |
| Consommation | 0,07 A / 7 W |
| Vitesse du ventilateur | 2 200 tr/min ± 5 % |
| Je fuis l'air | 53 CFM par ventilateur |
| Bruit | 39 dB(A) |
| Pression statique maximale | 3,7 mm $H_2O$ |
| Roulement | Palier lisse (palier lubrifié à l'huile) |
| Durée de vie | 30 000 heures à 25 °C |
| Débit total estimé du panneau | 212 CFM (4 ventilateurs) |

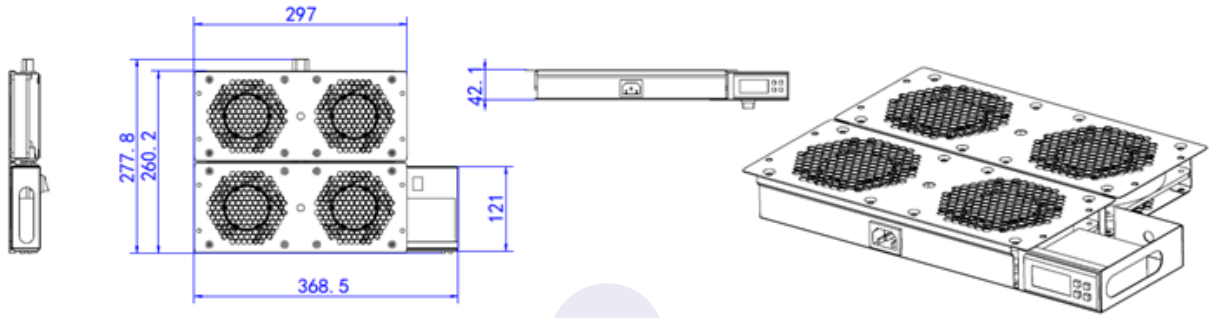


Dernière mise à jour : 14 septembre 2026

Le présent document est confidentiel et appartient à ADALTRA. ADALTRA en détient les droits d'auteur et ce document ne doit en aucun cas être copié ou modifié, en tout ou en partie, sans l'autorisation écrite d'ADALTRA. Les spécifications figurant dans ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU THERMOSTAT NUMÉRIQUE

| | |
|---|---|
| Type | Module avec écran et commande par relais |
| Fonction | Commande automatique de mise en marche/arrêt en fonction de la température |
| Température de consigne | 0 — 99°C |
| Visualisation | Affichage numérique à LED |
| Alimentation | C.A. (raccordé aux ventilateurs) |
| Assemblage | Intégré dans le boîtier du panneau |
| Commutateur | Interrupteur manuel marche/arrêt inclus |
| Câblage | Interne, avec des bornes pour les ventilateurs et un capteur de température |
| Température ambiante | de -10 °C à +60 °C |
| Humidité relative | < 90 %, sans condensation |
| Installation | Rack d'intérieur / fermé |
| Protection | Grille de protection et boîtier métallique ventilé |

Dernière mise à jour : 14 septembre 2026

Le présent document est confidentiel et appartient à ADALTRA. ADALTRA en détient les droits d'auteur et ce document ne doit en aucun cas être copié ou modifié, en tout ou en partie, sans l'autorisation écrite d'ADALTRA. Les spécifications figurant dans ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.