



FILTROS LTE **FE 782 / FI 778/ FI 786**
 FILTRES LTE **FE 782 / FI 778/ FI 786**
 FILTRI LTE **FE 782 / FI 778/ FI 786**
 FILTROS LTE **FE 782 / FI 778/ FI 786**
 LTE FILTERS **FE 782 / FI 778/ FI 786**




REFERENCIA	RÉFÉRENCE	ARTICOLO	REFERÊNCIA	REFERENCE		FE 782	FI 778	FI 786
Banda de paso	Bande passante	Banda passante	Banda de passagem	Passband	MHz	5 - 782	5 - 778	5 - 786
Pérdidas de paso	Affaiblissement de passage	Perdite di passaggio	Perdas inserção	Insertion loss	dB 5-760 MHz dB 778 MHz dB 782 MHz dB 786 MHz dB 790 MHz	<1 <1,6 <2,7 ≥5 >17	<1,2 <2,7 ≥5 >15 >25	<0,8 <1,3 <1,5 <2,7 ≥5,8
Banda rechazada	Bande réjectée	Attenuazione banda LTE	Banda de rejeição	Stop band	MHz	783-862	779-862	787-862
Rechazo	Réjection	Reiezione	Rejeição	Rejection	dB 791 MHz dB 796 MHz dB 804 MHz	>19 >28 >40	>27 >30 >37	>7,5 >25 >32
Conectores	Connecteurs	Connettori	Conectores	Connectors		2x F Hembra	F Hembra - F rápido Female F - Fast F	
Paso de corriente	Passage de courant	Passaggio DC	Passagem de corrente	DC Pass	mA	300 mA	300 mA	300 mA
Uso típico	Utilisation typique	Uso tipico	Uso típico	Typical application		Exterior Outdoor	Interior Indoor	
Dimensiones	Dimensions	Dimensioni	Dimensões	Dimensions	mm	109 x 96 x 56 (*Caja / box)	84 x 18 x 23	



FE 782

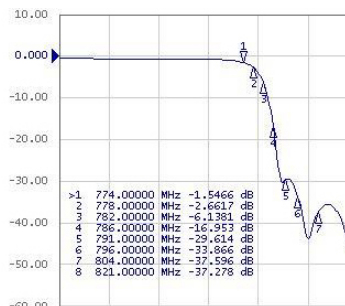


FI 778



FI 786

1.

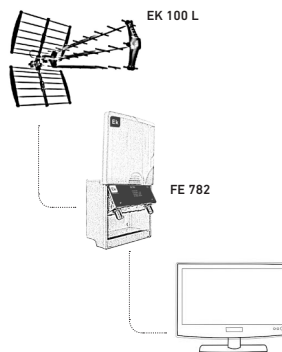

- [ES] Conexión a una antena exterior (impermeable)
- [FR] Raccordement à une antenne externe (imperméable à l'eau)
- [IT] Collegamento ad un'antenna esterna (impermeabile)
- [PT] Conexão a uma antena externa (à prova d'água)
- [EN] Connection to outdoor antenna (waterproof)

2.



- [ES] Conexión a la entrada de un amplificador
- [FR] Raccordement à l'entrée d'un amplificateur
- [IT] Collegamento all'ingresso di un amplificatore
- [PT] Ligação à entrada de um amplificador
- [EN] Connection to an amplifier input