

FILTROS LTE

FE 782 E · FI 782



Lte2

- ✓ Bajas pérdidas en la banda pasante
- ✓ Gran rechazo en banda LTE
- ✓ Entrada /salida reversibles

Ek EKSELANS BY ITS



FE 782 E

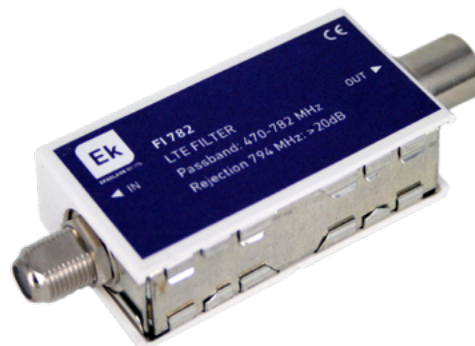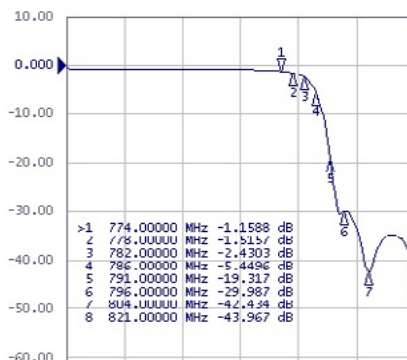

FI 782

TABLA TÉCNICA

REFERENCIA		FE 782E	FI 782
Código		031006	031007
Banda de paso	MHz	5 - 782	5 - 782
Pérdidas de paso	dB 5-760 MHz	<1	<1
	dB 778 MHz	<1,6	<1,6
	dB 782 MHz	<2,7	<2,7
	dB 786 MHz	<5	<5
	dB 790 MHz	>17	>17
Banda rechazada	MHz	783-862	783-862
Rechazo	dB 791 MHz	>19	>19
	dB 796 MHz	>28	>28
	dB 804 MHz	>40	>40
Paso de corriente	mA	300 mA	300 mA