ARMOIRES RACK

Armoire rack 19 pouces sur pied, modèle Smart Rack Plus Connect Secure

Nouveau Conception

Nouveau Emballage

SR+ RACK Connect secure

DESCRIPTION

Rack haute performance avec connectivité Wi-Fi, contrôle de l'hystérésis, envoi d'alertes vers l'application Ek Smart, protection par capteur d'ouverture des portes et capacité de charge allant jusqu'à 800 kg pour les équipements électroniques de réseaux et de communications. Design élégant et montage en batterie facile. Comprend 4 pieds réglables en hauteur, 4 roulettes, 1 panneau de ventilation (4 ventilateurs) avec thermostat numérique et 1 plateau fixe de 1 U. Porte en verre trempé ou métallique perforée pour une meilleure ventilation et panneaux latéraux amovibles avec serrure. Couleur standard : noir RAL 9005. Autres couleurs RAL sur demande.



APPLICATIONS

- Électronique
- Réseaux
- Communications
- Répartition des fibres
- Serveurs pouvant supporter jusqu'à 800 kg

OPENETICS / ADALTRA

Mis à jour le : 13 noviembre 2026

Ce document est confidentiel et appartient à ADALTRA. ADALTRA en détient les droits d'auteur et ce document ne doit être ni copié ni modifié de quelque manière que ce soit, en tout ou en partie, sans l'autorisation écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques mentionnées dans ce document ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis.

AVANTAGES

• Conception robuste et élégante.
• Facilité de montage en série.
• Porte avant en verre trempé ou en métal perforé, avec serrure et clé.
• Porte arrière réversible en tôle, équipée d'une serrure et d'une clé.
• Panneaux latéraux facilement démontables, prévus pour être équipés d'une serrure et d'une clé.
• Grande capacité de passage des câbles au sol et au plafond.
• Guide-câbles verticaux à l'avant avec couvercle à charnières pour armoires de 800 mm de large.
• Conçu pour permettre l'installation de PDU verticales sans occuper d'espace en « U ».
• Guides avant et arrière coulissants en forme de « U », numérotés.
• Pieds réglables (x4).
• Roues (x4).
• Panneau de ventilation (4 ventilateurs) avec thermostat numérique.
• Plateau fixe 1 unité.
• Mise à la terre incluse
• Unité Wi-Fi 19 pouces de contrôle de la température et des alarmes via EK Smart.
• Capteur d'ouverture des portes.
• Une gamme complète d'accessoires est disponible.
• Indice de protection IP20.
• Garantie : 5 ans.

RÈGLEMENTATION

Dimensions et format des baies 19 pouces	DIN 41.488, partie 1
Composants mécaniques et accessoires pour racks	DIN 41.494, parties 7 et 8
Dimensions et conception des sous-baies et des châssis	IEC 60297-2 et 3
Racks et châssis pour équipements électroniques	UNE 20539-1 et UNE 20539-2
Norme américaine pour les baies de 19 pouces	ANSI/EIA-310-D
Restriction relative aux substances dangereuses	RoHS
Conformité aux directives européennes en matière de sécurité et de qualité	CE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériel	Acier laminé à froid UNE 36086-91
Couleur	Noir RAL 9005 (voir les autres couleurs disponibles)
Charge maximale	800 kg (600 kg pour les racks de 22 U, 27 U et 32 U d'une largeur de 600 mm)
Hauteur	1 081 mm / 1 303 mm / 1 525 mm / 1 970 mm / 2 192 mm
Largeur	600 mm / 800 mm

Mis à jour le : 13 noviembre 2026

Ce document est confidentiel et appartient à ADALTRA. ADALTRA en détient les droits d'auteur et ce document ne doit être ni copié ni modifié de quelque manière que ce soit, en tout ou en partie, sans l'autorisation écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques mentionnées dans ce document ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis.

Profondeur	600 mm / 800 mm / 1 000 mm / 1 200 mm
Hauteur du châssis	22 U, 27 U, 32 U, 42 U et 47 U
Unité d'emballage	1
Porte avant	Verre, perforée, métallique pleine, double métallique pleine ou double perforée avec serrure et clé
Porte arrière	Plaque métallique pleine, plaque métallique perforée ou double plaque métallique perforée avec serrure et clé
Profilés 19 pouces	4 rails de montage en « U » numérotés
Panneaux latéraux	Panneaux amovibles avec serrure
Entrée de câbles	Supérieur et/ou inférieur
Pieds réglables	Y compris
Roues	Y compris
Panneau de ventilation	Inclus
Plateaux fixes	Comprend 1 plateau fixe de 1 U
Guide-câbles vertical avec couvercle et charnières	Disponibles dans les modèles de 800 mm de largeur
Visserie	Inclus
Connectivité Wi-Fi	Oui
Contrôle d'hystérésis	Oui
Alertes vers l'application EK Smart	Oui
Capteur d'ouverture de portes	Oui

INFORMATIONS COMMERCIALES

RÉFÉRENCE	COULEUR	N° U	HAUT	LARGEUR	PROF.	PORTE ATTAQUANTE	PORTE ARRIÈRE
2266VCWS	Noir RAL 9005	22 U	1081	600	600	Verre	Métallique aveugle
2766VCWS	Noir RAL 9005	27 U	1303	600	600	Verre	Métallique aveugle
2768VCWS	Noir RAL 9005	27 U	1303	600	800	Verre	Métallique aveugle
2788VDCWS	Noir RAL 9005	27 U	1303	800	800	Verre	Double vitrage métallique opaque
2761VCWS	Noir RAL 9005	27 U	1303	600	1000	Verre	Métallique aveugle
3266VCWS	Noir RAL 9005	32 U	1525	600	600	Verre	Métallique aveugle
3268VCWS	Noir RAL 9005	32 U	1525	600	800	Verre	Métallique aveugle
3288VDCWS	Noir RAL 9005	32 U	1525	800	800	Verre	Double vitrage métallique opaque

Mis à jour le : 13 noviembre 2026

Ce document est confidentiel et appartient à ADALTRA. ADALTRA en détient les droits d'auteur et ce document ne doit être ni copié ni modifié de quelque manière que ce soit, en tout ou en partie, sans l'autorisation écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques mentionnées dans ce document ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis.

INFORMATIONS COMMERCIALES

RÉFÉRENCE	COULEUR	N° U	HAUT	LAR-GEUR	PROF.	PORTE ATTAQUANTE	PORTE ARRIÈRE
3281VDCWS	Noir RAL 9005	32 U	1525	800	1000	Verre	Double vitrage métallique opaque
4266VCWS	Noir RAL 9005	42 U	1970	600	600	Verre	Métallique aveugle
4268VCWS	Noir RAL 9005	42 U	1970	600	800	Verre	Métallique aveugle
4261VCWS	Noir RAL 9005	42 U	1970	600	1000	Verre	Métallique aveugle
4288VDCWS	Noir RAL 9005	42 U	1970	800	800	Verre	Double vitrage métallique opaque
4281VDCWS	Noir RAL 9005	42 U	1970	800	1000	Verre	Double vitrage métallique opaque
4788VDCWS	Noir RAL 9005	47 U	2192	800	800	Verre	Double vitrage métallique opaque
4781VDCWS	Noir RAL 9005	47 U	2192	800	1000	Verre	Double vitrage métallique opaque
2268PPWS	Noir RAL 9005	22 U	1081	600	800	Perforée	Perforée
2766PPWS	Noir RAL 9005	27 U	1303	600	600	Perforée	Perforée
2768PPWS	Noir RAL 9005	27 U	1303	600	800	Perforée	Perforée
2788PDPWS	Noir RAL 9005	27 U	1303	800	800	Perforée	Double perforée
2761PPWS	Noir RAL 9005	27 U	1303	600	1000	Perforée	Perforée
3266PPWS	Noir RAL 9005	32 U	1525	600	600	Perforée	Perforée
3268PPW	Noir RAL 9005	32 U	1525	600	800	Perforée	Perforée
3288PDPWS	Noir RAL 9005	32 U	1525	800	800	Perforée	Double perforée
3281PDPWS	Noir RAL 9005	32 U	1525	800	1000	Perforée	Double perforée
3261PPWS	Noir RAL 9005	32 U	1525	600	1000	Perforée	Perforée
4266PPWS	Noir RAL 9005	42 U	1970	600	600	Perforée	Perforée
4268PPWS	Noir RAL 9005	42 U	1970	600	800	Perforée	Perforée

Mis à jour le : 13 noviembre 2026

Ce document est confidentiel et appartient à ADALTRA. ADALTRA en détient les droits d'auteur et ce document ne doit être ni copié ni modifié de quelque manière que ce soit, en tout ou en partie, sans l'autorisation écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques mentionnées dans ce document ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis.

ADALTRA


adaltra.es

INFORMATIONS COMMERCIALES

RÉFÉRENCE	COULEUR	N° U	HAUT	LAR-GEUR	PROF.	PORTE ATTAQUANTE	PORTE ARRIÈRE
4261PPWS	Noir RAL 9005	42 U	1970	600	1000	Perforée	Perforée
4288PDPWS	Noir RAL 9005	42 U	1970	800	800	Perforée	Double perforée
4281PDPWS	Noir RAL 9005	42 U	1970	800	1000	Perforée	Double perforée
4288DPDPWS	Noir RAL 9005	42 U	1970	800	800	Double perforée	Double perforée
4281DPDPWS	Noir RAL 9005	42 U	1970	800	1000	Double perforée	Double perforée
42812DPDPWS	Noir RAL 9005	42 U	1970	800	1200	Double perforée	Double perforée
4788DPDPWS	Noir RAL 9005	47 U	2192	800	800	Double perforée	Double perforée
4781DPDPWS	Noir RAL 9005	47 U	2192	800	1000	Double perforée	Double perforée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PANNEAU DE VENTILATION

Nombre de ventilateurs	4
Thermostat numérique	Wi-Fi inclus
Matériel	Acier laminé / aluminium avec traitement de surface anticorrosion, sans bavures
Dimensions	368,5 x 297 x 42 mm
Poids	1 kg
Montage	Haut du rack (plafond)
Tension nominale	220 V CA
Fréquence	50 Hz
Consommation	0,07 A / 7 W
Vitesse des ventilateurs	2 200 tr/min ± 5 %
Je fuis l'air	1,53 CFM par ventilateur
Bruit	39 dB(A)
Pression statique maximale	3,7 mm H_2O
Roulement	Palier lisse (palier à huile)
Durée de vie	20 000 h à 25 °C
Débit total estimé du panneau	6,12 CFM (4 ventilateurs)

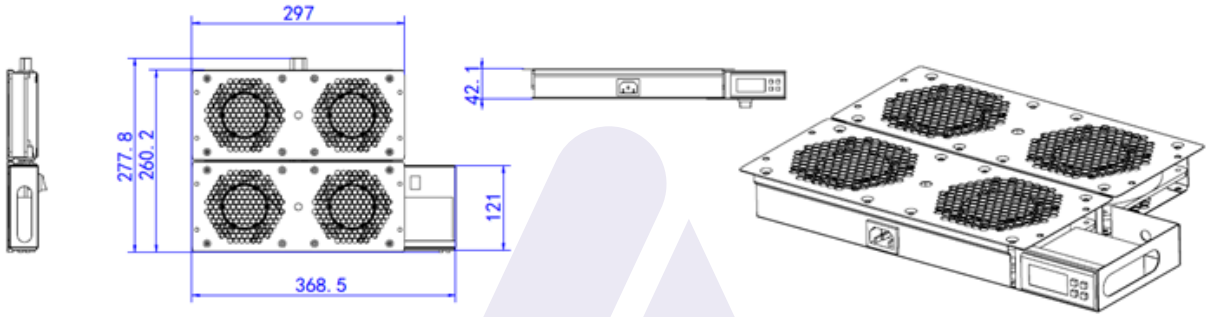


Mis à jour le : 13 noviembre 2026

Ce document est confidentiel et appartient à ADALTRA. ADALTRA en détient les droits d'auteur et ce document ne doit être ni copié ni modifié de quelque manière que ce soit, en tout ou en partie, sans l'autorisation écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques mentionnées dans ce document ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L'UNITÉ WIFI DE CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE ET DES ALARMES VIA L'APPLICATION EK SMART

Type	Système de régulation de température avec 1 relais
Fonction	Système de contrôle et d'alerte via smartphone
Plage de mesure	de -40 °C à +80 °C
Affichage	Écran LED numérique / Application Ek Smart
Alimentation	230 (+10 % -15 %), 50... 60 Hz (±3 Hz) VCA
Montage	Intégré dans le boîtier du panneau
Interrupteur	Commande manuelle ON/OFF incluse
Câblage	Interne, avec connexions pour ventilateurs et sonde thermique
Humidité relative	< 90 % sans condensation
Installation	Intérieur / rack fermé
Entrée analogique	1x NTC (10 kΩ à 25 °C, 77 °F)
Sortie numérique	1 sortie (relais électromécanique de 10 A) Ventilateurs
Indice de protection	IP65 à l'avant

CONNEXION

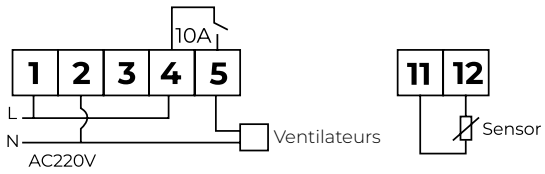

APPLICATION EK SMART

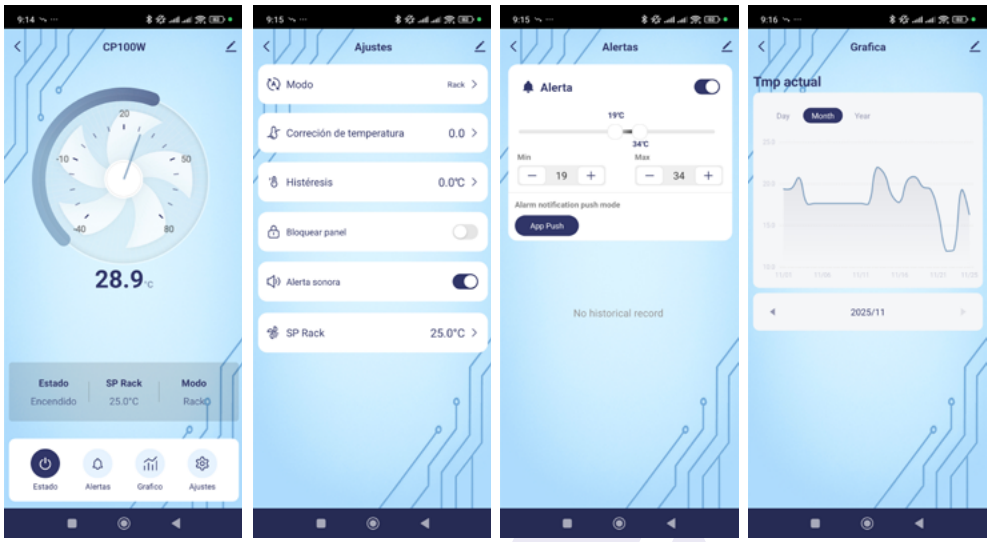

Consíguelo en el App Store


DESCARGAR EN Google Play

Mis à jour le : 13 noviembre 2026

Ce document est confidentiel et appartient à ADALTRA. ADALTRA en détient les droits d'auteur et ce document ne doit être ni copié ni modifié de quelque manière que ce soit, en tout ou en partie, sans l'autorisation écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques mentionnées dans ce document ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis.

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
54RPC	Kit de contacts de porte pour 24061

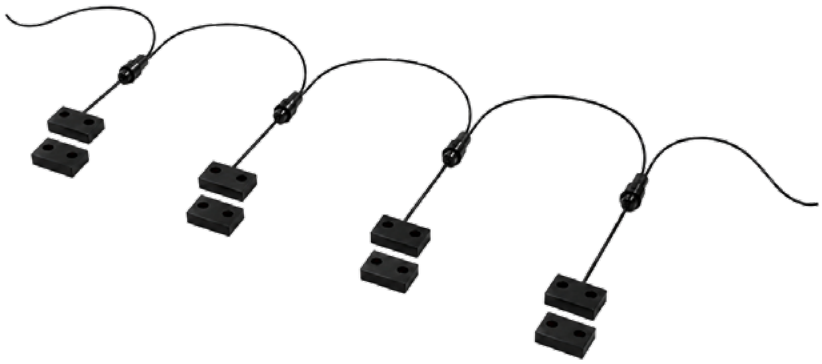

54RPC
Kit de contacts de porte pour 24061

Mis à jour le : 13 noviembre 2026

Ce document est confidentiel et appartient à ADALTRA. ADALTRA en détient les droits d'auteur et ce document ne doit être ni copié ni modifié de quelque manière que ce soit, en tout ou en partie, sans l'autorisation écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques mentionnées dans ce document ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis.