


Ek**EKSELANS BY ITS**

KIT PREAMPLIFICATEUR + ALIMENTATION

KIT AM 361

+ **AM 361** easy mAgnek
+ **FA QC 242**  QuiCoax.

AM 361 easy mAgnek

- ✓ Grande facilité d'installation grâce au système de fixation magnétique intégré
- ✓ Montage simple d'une seule main
- ✓ Compatible avec n'importe quel support ou mât du marché
- ✓ Facile à installer, pratique et sécuritaire pour effectuer le travail en hauteur
- ✓ Système magnétique breveté et exclusif Ek
- ✓ Excellent rapport Gain / Niveau de sortie
- ✓ Faible facteur de bruit (< 2dB)
- ✓ Gain réglable de 18 à 36db
- ✓ Boîtier en plastique ABS, IP 23, avec couvercle autoportant et système de blocage des câbles coaxiaux
- ✓ Amplificateur pivotant pour une connexion facile.

FA QC 242


- ✓ Alimentations commutées 100/ 240 Vac
- ✓ Taille ultra-compacte
- ✓ installation dans boîte d'encastrement 80x80mm
- ✓ Facile à installer, en quelques secondes
- ✓ Système de connexion QuiCoax
- ✓ Boîtier Zamak haute protection
- ✓ Led Indicatrice de fonctionnement
- ✓ Système quicoax de nouvelle génération, connexion encore plus facile



KIT AM 361



Emballage unique

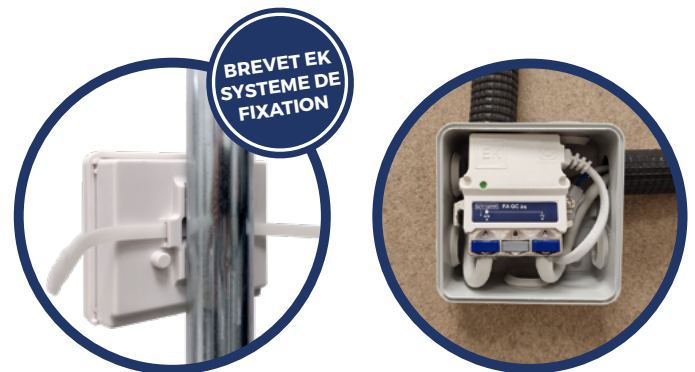

**installation alimentation
dans un boîtier de
80 x 80 mm**



DONNEES TECHNIQUES

MODELE		KIT AM 361
Référence		051032

MODELE		AM 361 EASY MAGNEK
Entrée		1 x UHF
Plage de fréquences	MHz	470-694
Gain	dB	36
Atténuation	dB	18
Niveau de sortie (DIN 45004B)	dB μ V	114
Facteur de bruit	dB	<2
Tension d'alimentation	Vdc	24
Passage du courant		ON/OFF
Consommation	mA	\leq 70

MODELE		FA QC 242
Sorties	N°	2
Plage de fréquences	MHz	47-1000
Pertes de passage	dB	<4
Tension de sortie	Vdc	24
Courant maximum délivrée en sortie	mA	150
Alimentation	Vac	100/240
Dimensions	mm	62 x 60 x 22