

50413

## Bandeja distribuidora de fibra óptica extraíble 19"


Nuevo  
Diseño

Nuevo  
Packaging

### DESCRIPCIÓN

Kit caja distribuidora de fibra óptica extraíble 19" de 1 U y 2 U de altura para el conexionado y el parcheo del cableado de fibra óptica. El kit caja distribuidora tiene como principal función facilitar en tiempo y costo las instalaciones de fibra óptica. Fijación en su parte delantera mediante conjuntos de fijación.

La bandeja cuenta con 2 tiradores frontales y con huecos en su parte frontal para colocación de paneles extraíbles de hasta 48 conectores tipo ST, SC, LC y ciegos. Los paneles son fabricados en chapa de 1,2 mm.

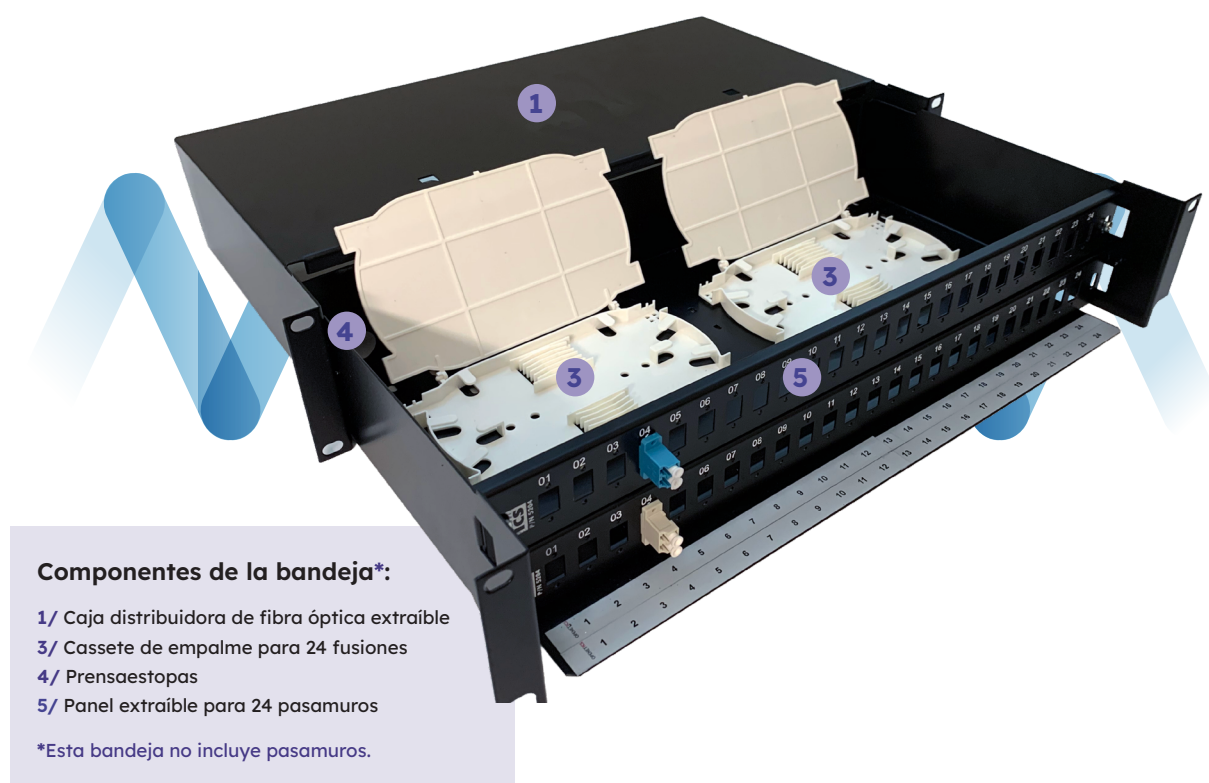

### APLICACIONES

- Punto de interconexión entre racks
- Cableado de fibra óptica
- Conversión de fibra a cobre
- Uniones o fusiones de fibra óptica

**OPENETICS**  
/ ADALTRA

## VENTAJAS

- Satisface los requerimientos de rapidez y costo.
- Facilita el montaje.
- La bandeja es extraíble para facilitar la instalación y el mantenimiento.
- La bandeja permite acceso al interior del equipo sin necesidad de desmontar elementos del rack.
- Varias entradas de cables en la parte posterior.
- Incluye la tornillería para su montaje.

## NORMATIVA

|                                                                           |                           |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Estándar estadounidense para dimensiones y montaje de bastidores 19"      | EIA-310-D                 |
| Dimensiones y compatibilidad mecánica de bastidores y subracks 19" racks  | IEC 60297-2 / IEC 60297-3 |
| Conformidad con las directivas europeas aplicables                        | CE                        |
| Restricción de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos | RoHS                      |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Material            | Acero laminado en frío UNE 36086-91 |
| Color               | Negro RAL-9005                      |
| Carga máxima        | 10 Kg                               |
| Altura              | 44,45 mm. / 88,9 mm                 |
| Ancho               | 483 mm.                             |
| Profundidad         | 250 mm.                             |
| Altura del bastidor | 1 U / 2 U                           |
| Unidad de embalaje  | 1                                   |


## INFORMACIÓN COMERCIAL

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN               | TIPO BANDEJA | ALTO | FIBRA | ADAP-TADOR      | FORMATO      | Nº ADAP-TADORES |
|------------|---------------------------|--------------|------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| 50401      | Bandeja distribuidora 19" | Extraíble    | 1 U  | MM/SM | ST/ST           | Simple       | 24              |
| 50402      | Bandeja distribuidora 19" | Extraíble    | 1 U  | MM/SM | SC/SC o LCD/LCD | Simple/Doble | 24              |
| 50407      | Bandeja distribuidora 19" | Extraíble    | 1 U  | MM/SM | SCD/SCD         | Doble        | 24              |
| 50410      | Bandeja distribuidora 19" | Extraíble    | 2 U  | MM/SM | ST/ST           | Simple       | 48              |
| 50413      | Bandeja distribuidora 19" | Extraíble    | 2 U  | MM/SM | LCD/LCD         | Doble        | 48              |


## COMPONENTES DE LA BANDEJA SEGÚN TIPO DE CONECTOR




Caja distribuidora de fibra óptica extraíble

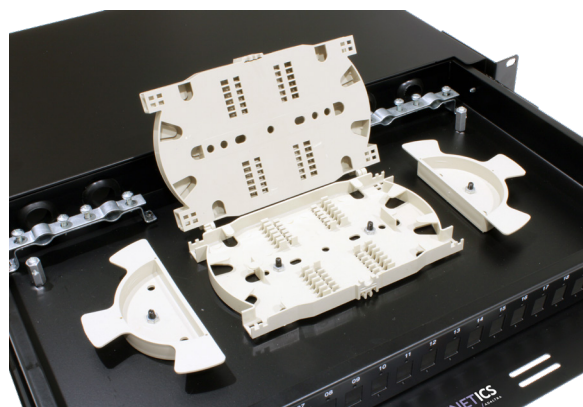


Cassete de empalme para 12/24 fusiones

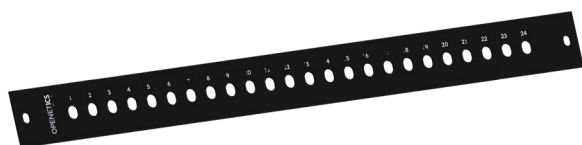

Panel extraíble para  
24 pasamuros ST/ST simple

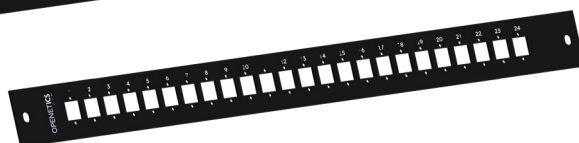

Panel extraíble para  
24 pasamuros SC/SC simple  
y LC/LC doble

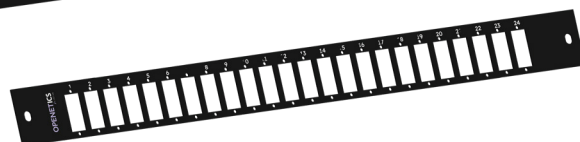

Panel extraíble para  
24 pasamuros SC/SC doble



Prensaestopas



Protector termo retráctil



Tapón ciego ST/  
SC doble



Tapón ciego SC  
simple y LC doble



Tapón ciego ST  
simple