

AMPLIFICADORES SAT CON MEZCLA TER MAD 382 L2

Idóneas para amplificación de señales FI (SAT) en medianas y grandes instalaciones colectivas

Telealimentación LNB

Gran nivel de salida


Alta ganancia

Mezcla de señal terrestre

Indicador LED de funcionamiento

Clase A

REFERENCIA	MAD 382 L2		
Código	170006		
Entradas	VHF+UHF	SAT	
Frecuencias	MHz	47-694	950-2200
Ganancia	dB	-1	31-38
Regulación	dB	-	15
Ecuilizador	dB	-	7
Nivel de salida DIN 45004B	dBµV	-	120
Pérdidas de retorno	dB	-	>6
Figura de ruido	dB	-	7
Alimentación	Vac	230 +/-10%	
Tensión SAT	V	-	13
Consumo	W	2,5	

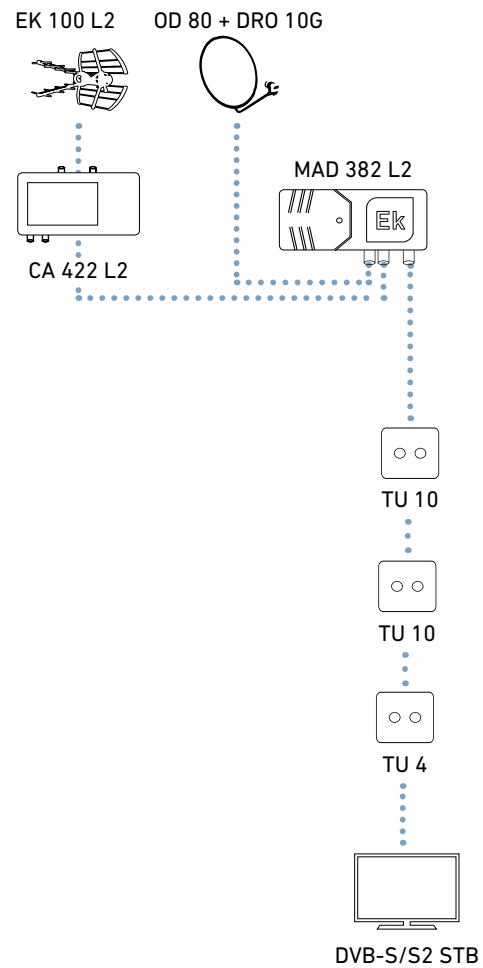

MAD 382 L2