

MEZCLADOR / DESMEZCLADOR LINEA DE RETORNO

MI RP · MI RP IEC

- ✓ Mezclador / Desmezclador de canal de retorno
- ✓ Compatible con  **EKOAX**

Ek

EKSELANS BY ITS




MI RP



MI RP IEC

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

Instalación con amplificador sin línea de retorno

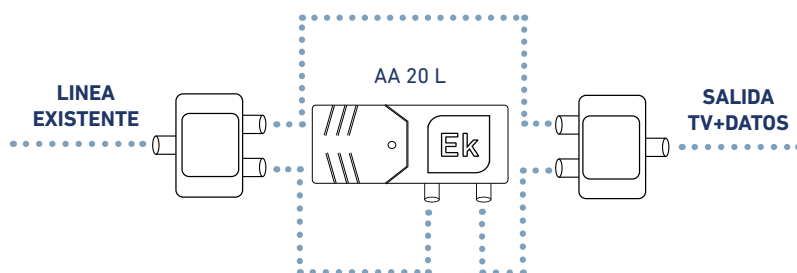

Instalación de MI RP IEC en una toma

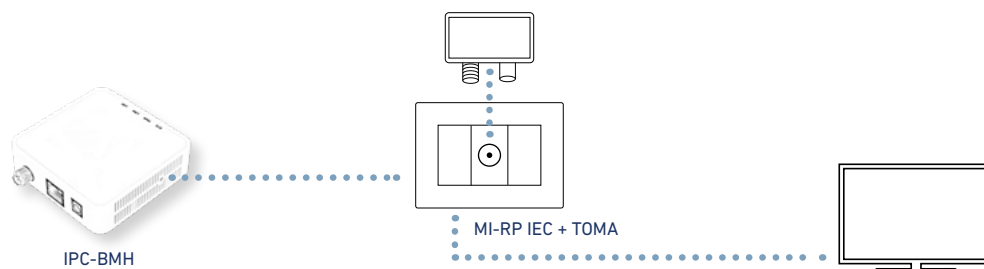




TABLA TÉCNICA

REFERENCIA		MI RP		MI RP IEC	
Código		132001		132002	
Entradas		DATA	TV	DATA	TV
Conector de entrada		F	F	F	IEC Macho
Margen de frecuencia	MHz	5-65	85-2150	5-65	85-1000
Pérdidas de inserción	dB	<1	<1,5	<0,5	<1
Rechazo	dB	>30	>25	>40	>32
Salidas	Nº	1= DATA + TV		1= DATA + TV	
Conectores de salida		F		IEC Hembra	
Paso de corriente		NO	SI	NO	SI