

**Ek****EKSELANS BY ITS**

# COUPLEUR/ DECOUPLEUR CANAL DE RETOUR

**MI RP · MI RP IEC**

- ✓ Mélangeur de voie de retour
- ✓ Compatible avec  **EKOAX**




**MI RP**




**MI RP IEC**

## DIAGRAMME DE MONTAGE

*Installation avec amplificateur sans canal de retour*

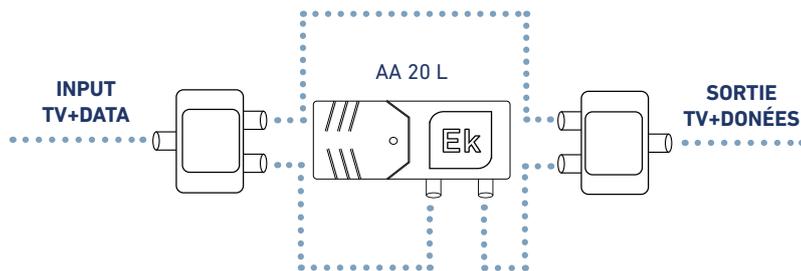

*Installation d'un MI RP IEC dans une prise TV*

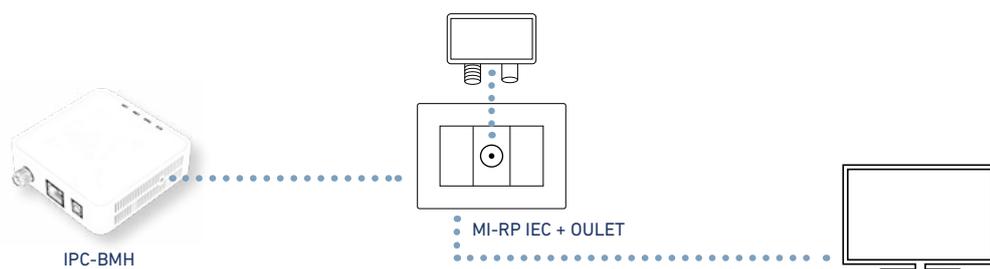



## DONNEES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE		MI RP		MI RP IEC	
Code		132001		132002	
Entrées		DATA	TV	DATA	TV
Connecteur d'entrée		F	F	F	IEC Macho
Bande passante		5-65	85-2150	5-65	85-1000
Insertion loss	dB	<1	<1,5	<0,5	<1
Réjection	dB	>30	>25	>40	>32
Sorties	N°	1= DATA + TV		1= DATA + TV	
Connecteurs de sortie		F		IEC Hembra	
Passage de courant		NO	SI	NO	SI