

7644


## Registro secundario 70x50x15 cm. Con sistema de bisagras

Nuevo  
Diseño

Nuevo  
Packaging

### DESCRIPCIÓN

Registro secundario para instalaciones de comunicaciones de acuerdo con el reglamento ICT para instalaciones comunes de telecomunicaciones.

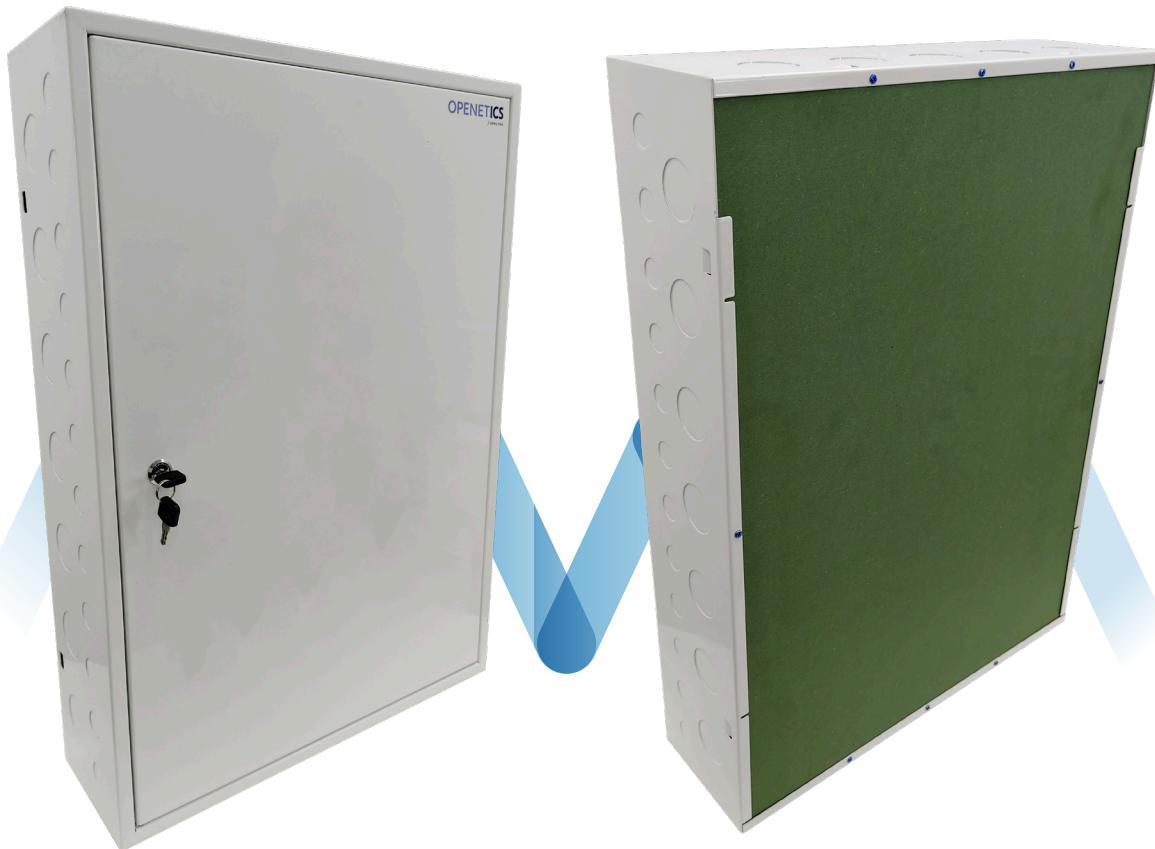

### APLICACIONES

- Edificación residencial y terciaria

**OPENETICS**  
/ ADALTRA

## VENTAJAS

- Fácil instalación.
- Panel de aglomerado hidrófugo de grandes dimensiones.
- Facilidad de entradas y salidas para la red de tubos de distribución.
- Puerta ciega con cerradura, fácilmente extraíble sin herramientas, para instalación y mantenimiento.
- Uso interior.
- Este modelo se puede montar en superficie.
- Grado de protección IP 33.

## NORMATIVA

Restricción de sustancias peligrosas	RoHS
Conformidad con directivas europeas de seguridad y calidad	CE
Requisitos de aislamiento y seguridad eléctrica (protección Clase I)	VDE 0804
Certificación según normativa española de compatibilidad electromagnética	Real Decreto 279/1999, de 22 de febrero

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material	Acero SPCC laminado en frío UNE 36086-91
Material panel posterior	MDF (tablero de fibra de desnidad media) resistente a la humedad.
Color	RAL 9002 Microtexturado
Altura	700 mm
Ancho	500 mm
Profundidad	150 mm
Grosor de la chapa	1.0 mm
Tipo de cierre	Puerta delantera ciega con cerradura y llave
Entrada/ salida de cables	Superior, inferior, laterales.

