


REFERENCIA	RÉFÉRENCE	ARTICOLO	REFERÊNCIA	REFERENCE		RF 12	RF 13	RF 14	RF 16	RF 18
Código	Code	Codice	Codigo	Code		141001	141002	141003	141004	141005
Banda de paso	Bande passante	Banda passante	Banda de passagem	Passband	MHz	5-2400	5-2400	5-2400	5-2400	5-2400
Salidas	Sorties	Uscite	Saídas	Outputs	N°	2	3	4	6	8
Pérdidas de paso	Affaiblissement de passage	Perdite di passagio	Perdas inserção	Insertion loss	dB 860 MHz dB 2300 MHz	4 5,5	7 9,5	8,1 10	11 14,5	12 15,5
Desacoplo entre salidas	Protection entre sorties	Isolamento tra uscite	Isolamento entre as saídas	Isolation between outputs	dB	>20	>20	>20	>20	>20
Perdidas de retorno	Affaiblissement de réflexion	Perdite di ritorno	Perdas de retorno	Return loss	dB	>10	>10	>10	>10	>10
Paso de corriente	Passage de courant	Passaggio DC	Passagem de corrente	DC Pass	mA	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Montaje conector F Assemblage de connecteur F Montaggio connettore F Montagem de conector F F connector assembly

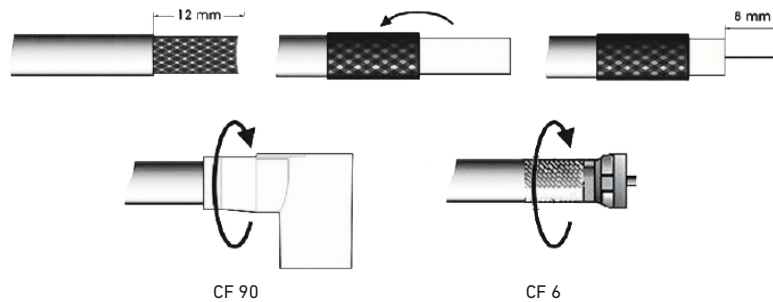

RF 13 / RF 14

RF 16 / RF 18