

GESTIONE DELL'ENERGIA

UPS 16 / UPS 32 / UPS 48

Gruppo di continuità

Gestione efficace del processo di ricarica della batteria


Impilabile con altre unità per una maggiore autonomia

Protetto da sovratensioni e cortocircuiti

Interruttore per la disconnessione della batteria

Non dimenticare di collegare le batterie

ARTICOLO		UPS 16	UPS 32	UPS 48
Codice		312001	312002	312003
Tensione d'ingresso massima	V	13		
Tensione d'ingresso minima	V	9		
Tensione nominale in uscita	V	12 ± 5%		
Corrente di uscita massima	mA	1000		
Batterie	mAh	2x 2200 (LiPo)	4x 2200 (LiPo)	6x 2200 (LiPo)
Capacità	Wh	16	32	48
Temperatura di lavoro	°C	10 ÷ 40		
Temperatura di stoccaggio	°C	-5 ÷ 50		
Umidità massima	% Hum	<90		
Dimensioni	cm	23 x 15 x 3		

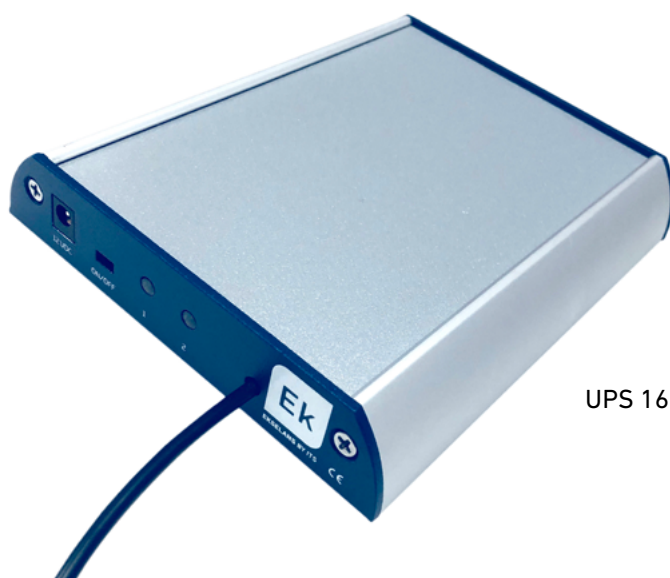

UPS 16 / UPS 32 / UPS 48