

**AP 750****Point d'accès wireless AC**

Grande vitesse 802.11AC 750 Mbps

Bandes de fréquences 2,4 Ghz et 5 GHz

Haute densité d'utilisateurs

Design compact

Multiple SSID

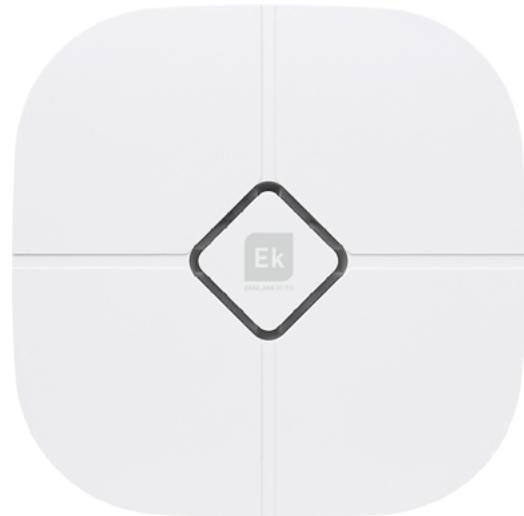
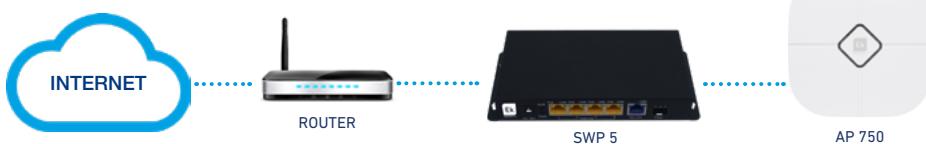
Couverture élevée. Portée 120-140m (*)

2 ports LAN

Alimentation PoE 48Vdc ou avec alimentation externe 12Vdc

REFERENCE	AP 750
Code	330002
Hardware	
Antenne	2 x 2.4 Ghz 5dbi 1 x 5 Ghz 5dbi
Puissance de transmission	
Max. 22 - 26 dBm (IEEE802.11 b/g/n) - 2.4Ghz Max. 20 - 23 dBm (IEEE802.11 n/ac) - 5.8Ghz (EK recommande le réglage de la puissance d'émission maximale conformément à la réglementation en vigueur dans chaque pays)	
Bouton de réinitialisation	Reset et réglages d'usine
Logiciel	
Programmation	Network management WEB, TELNET
Options	VLAN, QoS, bandwidth control, limitation "broadcast storm",...
Connexions	
Interface Ethernet	2 x 10/100 Mbps Ethernet ports
Alimentation	PoE: 48V IEEE 802.3af ; 12 Vdc/2A
Spécifications Wireless	
Mode de travail	AP, Gateway, Repeater
Throughput 2.4 Ghz	IEEE802.11b: 11Mbps IEEE802.11g: 54Mbps IEEE802.11n: 300Mbps
Throughput 5.8 Ghz	IEEE802.11ac: 433Mbps
Fréquence	2.4GHz–2.4835 GHz 5,15-5,825 Ghz
Canal	1 - 13 for 2.4 Ghz 36 - 165 for 5.8 Ghz
Modulation	DSSS and OFDM
Codification	BPSK, QPSK, 16QAM and 64QAM
Cryptage	802.11i Security: WEP-64/128, TKIP(WPA-PSK) and AES(WPA2-PSK)
Général	
Température de fonctionnement	0°C - 55°C
Consommation	Max. 17,5 W
Dimensions	18,9 x 18,9 x 3,9 cm

(*) La distance maximale dépend des conditions d'utilisation du point d'accès

Schéma d'installation:

AP 750

