MEZCLADOR / DESMEZCLADOR LINEA DE RETORNO

MIRP · MIRPIEC

- √ Mezclador / Desmezclador de canal de retorno
- √ Compatible con **FFEKOAX**






MI RP




MI RP IEC

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

Instalación con amplificador sin línea de retorno

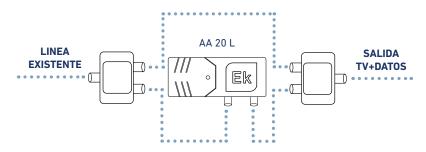

Instalación de MI RP IEC en una toma

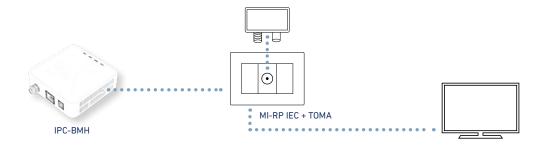

ITS Partner O.B.S S.L · Av. Cerdanyola 79-81 Local C 08172 Sant Cugat del Vallés · Barcelona (Spain) Phone: +34935839543 · info@ek.plus · www.ek.plus



TABLA TÉCNICA ——

REFERENCIA		MI RP		MI RP IEC	
Código		132001		132002	
Entradas		DATA	TV	DATA	TV
Conector de entrada		F	F	F	IEC Macho
Margen de frecuencia	MHz	5-65	85-2150	5-65	85-1000
Pérdidas de inserción	dB	<1	<1,5	<0,5	<1
Rechazo	dB	>30	>25	>40	>32
Salidas	N°	1= DATA + TV		1= DATA + TV	
Conectores de salida		F		IEC Hembra	
Paso de corriente		NO	SI	NO	SI