


CABLE COAXIAL

CC 96 · CC 96N · CC96D

- ✓ Câble coaxial avec une âme centrale en cuivre (Cu)
- ✓ Tresse CCA 96 brins
- ✓ Diélectrique à expansion physique par injection de gaz
- ✓ Gaine LSZH CPR Dca (CC 96D)



EKSELANS BY ITS

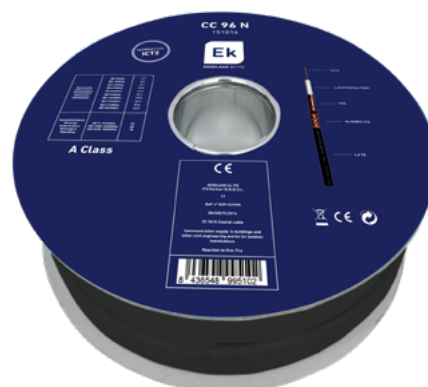

Bobine
CC 96N



CC 96
CC96D



CC 96N

DONNEES TECHNIQUES

Modèles		CC 96	CC 96 N	CC 96D
Référence		151001	151016	151025
Ame	mm / Matière	1 / Cu	1 / Cu	1 / Cu
Diélectrique	mm / Matière	4,6 / PE	4,6 / PE	4,6 / PE
Feuillard	Matière	CCA (Aluminium Cuivré)		
Tresse	Brins / Matière	96 / CCA	96 / CCA	96 / CCA
Gaine	mm / Matière	6,8 / PVC (retardateur de flamme)	6,8 / PE	6,8 / LSZH
Performance au feu	Règlement RPC	Eca	Fca	Dca s2 d2 a2
Blindage	dB	85	85	85
Classe	-	A	A	A
Couleur	-	Blanc	Noire	Noire
Atténuation par fréquence	dB @ 50 MHz	4,7	4,7	4,7
	dB @ 100 MHz	6,4	6,4	6,4
	dB @ 230 MHz	9,1	9,1	9,1
	dB @ 470 MHz	13,2	13,2	13,2
	dB @ 862 MHz	17,9	17,9	17,9
	dB @ 950 MHz	19,1	19,1	19,1
	dB @ 1350 MHz	23,4	23,4	23,4
	dB @ 1750 MHz	26,7	26,7	26,7
	dB @ 2150 MHz	29,6	29,6	29,6
Blindage par fréquence	dB @ 3000 MHz	33,9	33,9	33,9
	dB @ 5-1000 MHz	85	85	85
	dB @ 1000-2400 MHz	80	80	80
	dB @ 3000 MHz	70	70	70
Impédance	Ohm	75	75	75
Conditionnement	-	Bobine en carton avec un axe central métallique renforcé		
Longueur	m	100	100	100