CABLE COAXIAL

CCR 96D · CCR 96N · CCR 96+D · CCR 96G+D · CCR 96N+

EKSELANS BY ITS

CCR 96D
CCR 96+D

CCR 96N
CCR 96N+

CCR 96G+D

- √ Ame centrale en Cuivre
- √ Tresse CCA
- √ Câble avec diélectrique physique (par injection de gaz)

Bobine en carton compatible avec **Ek ROLLER**

Scanner pour visualiser la vidéo Ek ROLLER

Ek ROLLER

SOLUTION BREVETEE

Ek Roller est un nouveau concept de distributeur de câbles breveté par EK qui présente des avantages uniques sur le marché. Son faible poids et sa petite taille lui permettent d'être rangé dans la boîte à outils et le rend très facile à utiliser dans n'importe quelle situation et environnement. Grâce à sa structure en acier robuste, il supporte à la fois des bobines légères de moins de 1 kg et des tourets en bois de près de 30 kg.

- √ Le système de fixation rapide de la bobine permet un échange facile et sans outil en seulement deux secondes
- √ Une fois fixé, il est automatiquement intégré dans la bobine avec poignée exclusive EK, ce qui le rend encore plus facile à utiliser et portable
- √ EK Roller permet non seulement le déroulement du câble en le tirant simplement, mais facilite également la tâche fastidieuse de rembobinage du câble excédentaire à la fin de l'installation
- √ Les bobines EK compatibles avec EK Roller se composent également d'un système innovant qui empêche l'excès de câble de s'emmêler et garantit un déroulement fluide de celui-ci

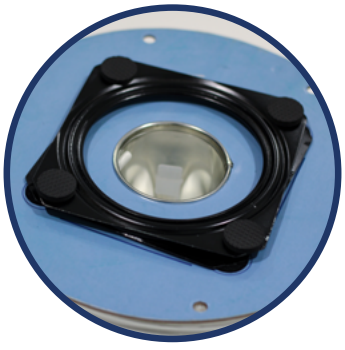

MECANISME EK ROLLER

SOLUTION DE DEROULEMENT EK ROLLER

BOBINE AVEC POIGNEE EK ROLLER

ITS Partner O.B.S S.L · Av. Cerdanyola 79-81 Local C
08172 Sant Cugat del Vallés · Barcelona (Spain)
Phone: +34935839543 · info@ek.plus · www.ek.plus

EKSELANS BY ITS

DONNEES TECHNIQUES

MODELE		CCR 96D	CCR 96N	CCR 96+D	CCR 96G+D	CCR 96 N+
Référence		151039	151041	151042	151043	151046
Ame conductrice	mm / Matière	1,02 CU	1,02 CU	1,13 / Cu	1,13 / Cu	1,13 / Cu
Diélectrique	mm / Matière	4,6 PHYSICAL FOAM	4,6 PHYSICAL FOAM	4,8 PHYSICAL FOAM	4,8 PHYSICAL FOAM	4,8 PHYSICAL FOAM
Feuillard	-	Cuivre + Polyester	Cuivre + Polyesterr	Cuivre + Polyester	Cuivre + Polyester	Cuivre + Polyester
Tresse	Nb de brins / Matière	96 / CCA	96 / CCA	96 / CCA	96 / CCA	96 / CCA
Couverture	mm / Matière	6,8 LSZH	6,8 / PE	6,8 LSZH	6,8 LSZH	6,8 PE
Comportement au feu (CPR)	Niveau	Dca	Fca	Dca	Dca	Fca
Blindage	dB	85	85	85	85	85
Classe	-	A	A	A	A	A
Couleur	-	Blanc	Noir	Blanc	Gris	Noir
Atténuation	dB @ 50 MHz	4,7	4,7	4,6	4,6	4,6
	dB @ 200 MHz	6,4	6,4	6,1	6,1	6,1
	dB @ 470 MHz	9,1	9,1	8,7	8,7	8,7
	dB @ 800 MHz	13,2	13,2	12,7	12,7	12,7
	dB @ 1000 MHz	17,9	17,9	17,4	17,4	17,4
	dB @ 1350 MHz	19,1	19,1	18,7	18,7	18,7
	dB @ 1750 MHz	23,4	23,4	22,9	22,9	22,9
	dB @ 2150 MHz	26,7	26,7	26,2	26,2	26,2
	dB @ 2400 MHz	29,6	29,6	28,9	28,9	28,9
	dB @ 3000 MHz	33,9	33,9	33,3	33,3	33,3
Efficacité de blindage	dB @ 5-1000 MHz	85	85	90	90	90
	dB @ 1000-2400 MHz	80	80	85	85	85
	dB @ 3000 MHz	70	70	75	75	75
Impédance	Ohms	75	75	75	75	75
Conditionnement	-	Bobine carton compatible avec Ek ROLLER	Bobine carton compatible avec Ek ROLLER	Bobine carton compatible avec Ek ROLLER	Bobine carton compatible avec Ek ROLLER	Bobine carton compatible avec Ek ROLLER
Longueur	m	100	100	100	100	100

ITS Partner O.B.S S.L · Av. Cerdanyola 79-81 Local C
08172 Sant Cugat del Vallés · Barcelone (Espagne)
Tél: +34 935 839 543 · info@ek.plus · www.ek.plus