

# CABLE LAN CAT6 EK ROLLER

## CLUR 6 CUB

CPR  
Bca



- ✓ 4 paires torsadées avec séparateur en croix
- ✓ CPR B2ca s1 d2 a1LSZH
- ✓ Touret bois de 305m
- ✓ Compatible avec EK ROLLER

Ek


EKSELANS BY ITS



CLUR 6 CUB  
Touret avec système  
EK ROLLER



Scanner pour  
visualiser la vidéo

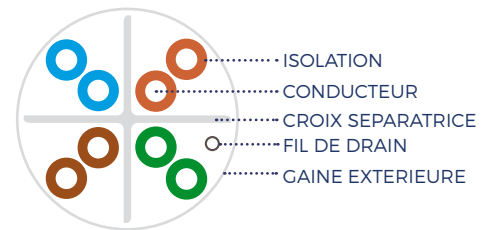

# Ek ROLLER

SOLUTION  
BREVETEE

**Ek Roller** est un nouveau concept de distributeur de câbles breveté par EK qui présente des avantages uniques sur le marché. Son faible poids et sa petite taille lui permettent d'être rangé dans la boîte à outils et le rend très facile à utiliser dans n'importe quelle situation et environnement. Grâce à sa structure en acier robuste, il supporte à la fois des bobines légères de moins de 1 kg et des tourets en bois de près de 30 kg.

- ✓ Le système de fixation rapide de la bobine permet un échange facile et sans outil en seulement deux secondes
- ✓ Une fois fixé, il est automatiquement intégré dans la bobine avec poignée exclusive EK, ce qui le rend encore plus facile à utiliser et portable
- ✓ EK Roller permet non seulement le déroulement du câble en le tirant simplement, mais facilite également la tâche fastidieuse de rembobinage du câble excédentaire à la fin de l'installation
- ✓ Les bobines EK compatibles avec EK Roller se composent également d'un système innovant qui empêche l'excès de câble de s'emmêler et garantit un déroulement fluide de celui-ci



MECANISME  
EK ROLLER



SOLUTION DE DEROULEMENT  
EK ROLLER



TOURET AVEC POIGNEE  
EK ROLLER



## DONNEES TECHNIQUES

MODELE		CLUR 6 CUB
Référence		390022
Caractéristiques mécaniques	Blindage	U/UTP
	Matière du conducteur	BC, cuivre
	Diamètre	23 AWG (0.56±0.02mm)
	Matière isolante	HDPE
	Epaisseur nominale	0.21mm
	Diamètre	1.0±0.05mm
	Matière gaine extérieure	LSZH
	Diamètre extérieur	6.3±0.5mm
	Coleur	Blanc RAL9010
	Croix séparatrice de paires	Oui
	Fil de drain	Oui
Caractéristiques électriques	Plage de fréquences	1-500MHz
	Impédance en boucle	93.8Ω/Km
	Capacité	≤56nF/Km
	Déséquilibre de capacité maximum	≤330pF/100m
	Déséquilibre de résistance maximum	≤5%
Caractéristiques générales	Rayon de courbure minimum	65mm
	Plage de température de stockage	-15°C ~ 75°C
	Plage de température de fonctionnement	-15°C ~ 75°C
	Plage de température d'installation	0°C ~ 60°C
	Résistance de traction maximale	25lbs
	CPR	B2ca s1 d2 a1
Conditionnement		Touret bois 305m compatible avec Ek ROLLER
Poids	Kg	11,5 / 9,7
Code couleur des paires torsadées	Paire 1	Bleu - Blanc/bleu
	Paire 2	Orange - Blanc/orange
	Paire 3	Cris - Blanc/vert
	Paire 4	Marron - Blanc/marron

Fréquences (MHZ)	Att. Max. (dB/100m)	NEXT (dB)	RL (dB)	PS-NEXT (dB)	ELFEXT (dB)	PSELFEXT (dB)
1	3.0	65.0	19.1	62.0	64.2	61.2
4	3.5	64.1	21.0	61.8	52.1	49.1
8	5.0	59.4	21.0	57.0	46.1	43.1
10	5.5	57.8	21.0	55.5	44.2	41.2
16	7.0	54.6	20.0	52.2	40.1	37.1
20	7.8	53.1	19.5	50.7	38.2	35.2
25	8.8	51.5	19.0	49.1	36.2	33.2
31.25	9.8	50.0	18.5	47.5	34.3	31.3
62.5	14.0	45.1	16.0	42.7	28.3	25.3
100	18.0	41.8	14.0	39.3	24.2	21.2
200	26.1	36.9	11.0	34.3	18.2	15.2
250	29.5	35.3	10.0	32.7	16.2	13.2
350	35.6	31.8	8.6	29.1	13.3	10.3
500	43.8	26.7	8.0	23.8	10.2	7.2