


CLUR 6 CUD TC - 390029

Câble LAN CAT 6 U/UTP. Gaine ondulée en PVC, diamètre 20 mm. UNE-EN 61386-22

DESCRIPTION

Câble LAN (Cat6, U/UTP, CPR Dca) préinstallé dans un conduit en PVC ondulé, ø 20 mm, UNE-EN 61386-22

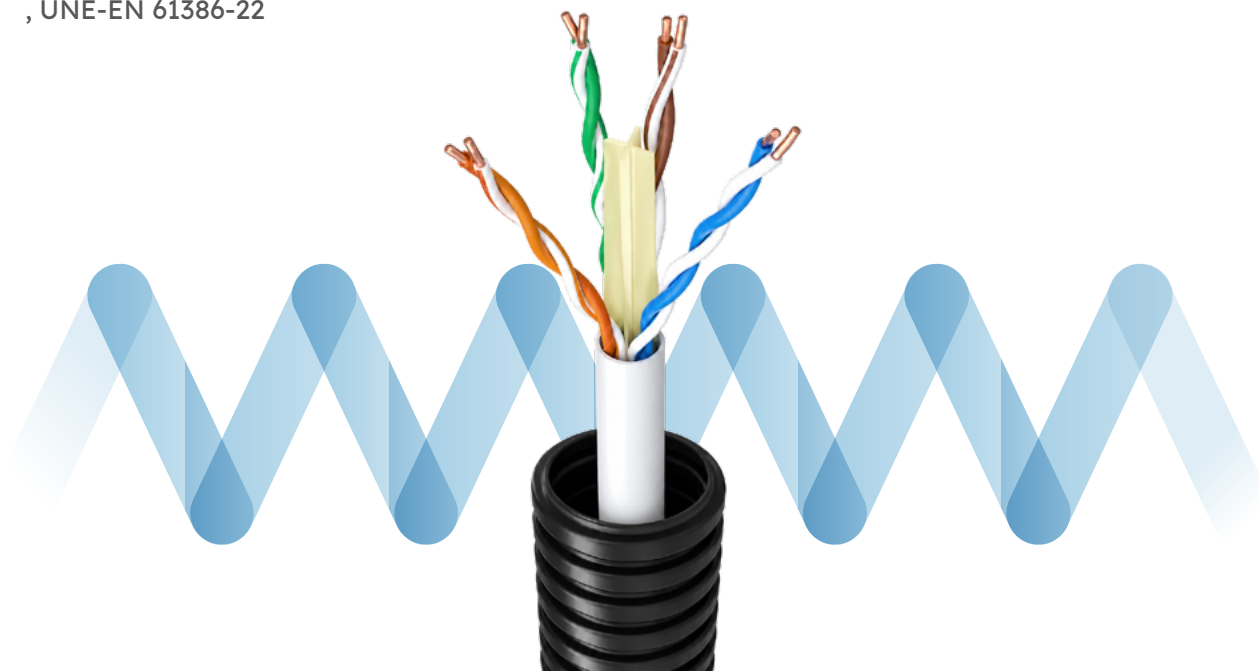

POINTS FORTS

- Câble LAN CAT 6 U/UTP
- Tuyau ondulé en PVC, diamètre 20 mm
- Bobine de 100 mètres
- UNE-EN 61386-22
- Conçu pour faciliter la pose dans des gaines tout en optimisant le temps d'installation
- Déroulement facile et pratique grâce à sa compatibilité avec l'EK Roller XL



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE		CLUR 6 CUD TC
Code		390029
Tube ondulé	Matériau/mm	PVC / 20
	couleur	noir
	Résistance (EN 61386-22)	320 N

Câble		CLUR 6 CUD
Construction	Blindage	U/UTP
	Matériau du conducteur	avant J.-C., cuivre
	Diamètre du conducteur	24 AWG (0,51 ± 0,01 mm)
	Matériau isolant	HDPE
	Épaisseur nominale	0,21 mm
	Diamètre	0,93 ± 0,05 mm
	Matériau de la gaine extérieure	LSZH
	Diamètre extérieur	5,8 ± 0,10 mm
	Couleur	Blanc RAL 9010
	Traverse	Oui
Caractéristiques électriques	Fil à déchirer	Oui
	Gamme de fréquences	1 à 250 MHz
	Impédance	93,8 Ω/km
	Capacité nominale réciproque	≤ 56 nF/km
	Capacité maximale en déséquilibre	≤ 330 pF/100 m
	Résistance maximale en courant continu asymétrique	≤ 5%
Généralités	Tension de tenue de l'isolation (CC, 1 min)	1 kV
	Rayon de courbure minimal	65 mm
	Plage de températures de stockage	de -15 °C à 75 °C
	Plage de températures d'installation	-15 °C à 75 °C
	Température de fonctionnement	0 °C à 60 °C
	Résistance maximale à la traction	25 livres
Emballage	RCP	Dca s1 d1 a1
		Rouleau de 100 mètres compatible avec l'Ek ROLLER XL
Code couleur	Par 1	Bleu - blanc/bleu
	Par 2	Orange - blanc/orange
	Par 3	Vert - blanc/vert
	Par 4	Marron - blanc/marron

Fréquence (MHz)	Intensité maximale (dB/100 m)	SUIVANT (dB)	RL (dB)	PS-NEXT (dB)	ELFEXT (dB)	PSELFEXT (dB)
1	3.0	65.0	19.1	62.0	64.2	61.2
4	3.5	64.1	21.0	61.8	52.1	49.1
8	5.0	59.4	21.0	57.0	46.1	43.1
10	5.5	57.8	21.0	55.5	44.2	41.2
16	7.0	54.6	20.0	52.2	40.1	37.1
20	7.9	53.1	19.5	50.7	38.2	35.2
25	8.9	51.5	19.0	49.1	36.2	33.2
31.25	10.0	50.0	18.5	47.5	34.3	31.3
62.5	14.4	45.1	16.0	42.7	28.3	25.3
100	18.6	41.8	14.0	39.3	24.2	21.2
200	27.4	36.9	11.0	34.3	18.2	15.2
250	31.1	35.3	10.0	32.7	16.2	13.2

Le présent document est confidentiel et appartient à ADALTRA. ADALTRA en détient les droits d'auteur ; ce document ne peut être copié ou modifié de quelque manière que ce soit, en tout ou en partie, sans l'autorisation écrite d'ADALTRA. Les spécifications énoncées dans le présent document ne sont pas contraignantes et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.