CABECERA CM

CM 8TC-IP









- √ Modulo OCTO terrestre y cable (DVB-T / T2 / C)
- √ 1 entrada / 8 tuners independientes
- √ LOOP de entrada
- √ Salida IP 1000Mbps SPTS/MPTS en formato UDP/RTP
- √ Hasta 64 streams de salida
- √ DRM Lynk
- √ Función SAP
- √ IGMP Query e IGMP Auto-Joint
- √ Programación a través de SW PC (CM Management)
- √ Clonación de configuraciones y generación de informes
- √ Gestión presencial (FA 510 / CM PR) of remota (FA 524) mediante CM KEY





CM 8TC-IP

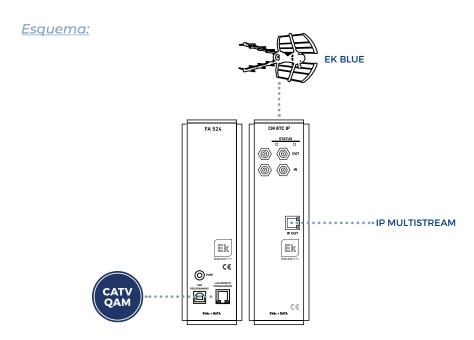




TABLA TÉCNICA

| REFERENCIA | | СМ 8ТС-ІР |
|-------------------------------|-------|---|
| Código | | 082293 |
| ENTRADA | | |
| Número de entradas | | 1x RF |
| Número de tuners | | 8 |
| Recepción DVB-T/T2 | | |
| Frecuencia de entrada | MHz | 110 - 862 |
| Nivel de entrada | dBµV | 33-88 |
| Constelacióm - Modo | | QPSK, 16, 64, 256QAM 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K |
| Recepción DVB-C | | |
| Frecuencia de entrada | MHz | 42 - 1002 |
| Nivel de entrada | dBµV | 46 - 88 |
| Constelación - Modo | -/MHz | QPSK, 16, 32, 64, 128, 256 QAM / 6, 7, 8 |
| Velocidad de símbolo | MSps | 1 - 7.2 |
| Anexos soportados | | A, B y C |
| SALIDA | | |
| Conector | | RJ45 - Fast Ethernet |
| Esquema de enrutamiento | | Unicast / Multicast |
| Servicios máximos | | 64 (SPTS / MPTS) |
| Protocolos | | UDP / RTP / QoS / SAP |
| Funciones | | IGMP Query e IGMP Auto-Joint |
| GENERAL | | |
| Programación local | | Por cable USB / RJ45 (LAN) con FA 524 o CM PR |
| Programación remota | | Por RJ45 (Internet) (CM Key) |
| Alimentación | Vdc | 5 |
| Consumo | mA | 1700 |
| Temperatura de funcionamiento | °C | 0 - 40 |

⁻ Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso

⁻ El producto cumple los requisitos por los que se rige el marcado CE. La declaración de conformidad está disponible en la página web www.ek.plus