

# CABEÇA DE REDE CM

## CM 8TC-IP




- ✓ Módulo OCTO terrestre e a cabo (DVB-T / T2 / C)
- ✓ 1 entrada / 8 sintonizadores independentes
- ✓ Loop de entrada
- ✓ Saída IP 1000Mbps SPTS/MPTS no formato UDP/RTP
- ✓ Até 64 fluxos de saída
- ✓ DRM Lynk
- ✓ Função SAP
- ✓ Consulta IGMP e Auto-Join IGMP
- ✓ Programação através de software PC (CM Management)
- ✓ Clonagem de configurações e geração de relatórios
- ✓ Gerenciamento local (FA 510 / CM PR) ou remoto (FA 524) através de CM KEY



CM 8TC-IP

### Esquema:

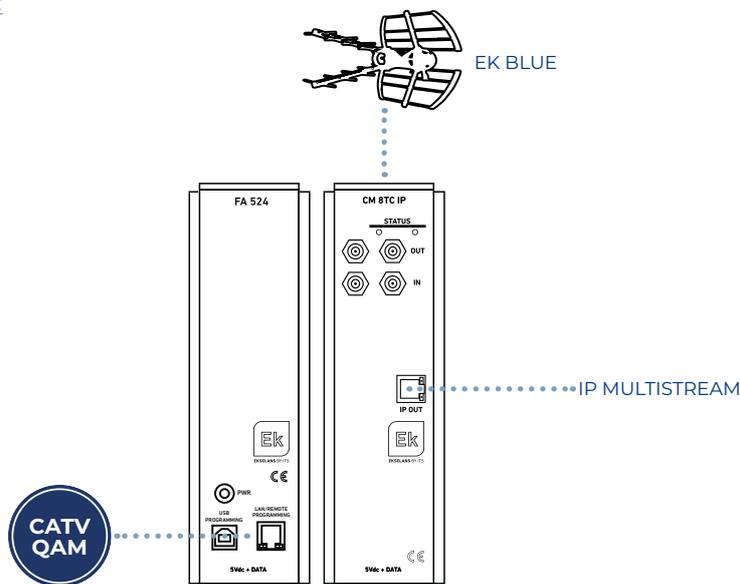

## TABELA TÉCNICA

REFERÊNCIA		CM 8TC-IP
Código		082293
ENTRADA		
Número de entradas		1x RF
Número de sintonizadores		8
Receção DVB-T/T2		
Frequência de entrada	MHz	110 - 862
Nível de entrada	dBµV	33-88
Constelação - Modo		QPSK, 16, 64, 256QAM 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K
Receção DVB-C		
Frequência de entrada	MHz	42 - 1002
Nível de entrada	dBµV	46 - 88
Constelação - Modo	- / MHz	QPSK, 16, 32, 64, 128, 256 QAM / 6, 7, 8
Taxa de símbolos	MSps	1 - 7.2
Anexos suportados		A, B y C
SAÍDA		
Conector		RJ45 - Fast Ethernet
Esquema de encaminhamento		Unicast / Multicast
Serviços máximos		64 (SPTS / MPTS)
Protocolos		UDP / RTP / QoS / SAP
Funções		IGMP Query e IGMP Auto-Joint
GERAL		
Programação local		Através de cabo USB / RJ45 (LAN) com FA 524 ou CM PR
Programação remota		Via RJ45 (Internet) (CM Key)
Alimentação eléctrica	Vdc	5
Consumo de energia	mA	1700
Temperatura de funcionamento	°C	0 - 40

- As especificações e o design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

- O produto está em conformidade com os requisitos da marcação CE. A declaração de conformidade está disponível no sítio Web [www.ek.plus](http://www.ek.plus).