


CONTROLLER WIFI DI TEMPERATURA

CP 200W

- ✓ Sistema di controllo della temperatura con 3 relè (Compressore, Ventilazione e Scongelamento)
- ✓ Installazione pannellabile per raffreddamento +2 Sonda NTC inclusa (1,5 m)
- ✓ Procedura guidata di configurazione in 2 passaggi
- ✓ Grado di protezione IP65 sul pannello frontale
- ✓ Ampio intervallo di funzionamento da -40°C a +80°C
- ✓ Indicazione di icone, messaggi e suono acustico prima di qualsiasi malfunzionamento o errore
- ✓ Visualizzazione dello stato della porta
- ✓ Sistema di controllo e allerta tramite Smartphone

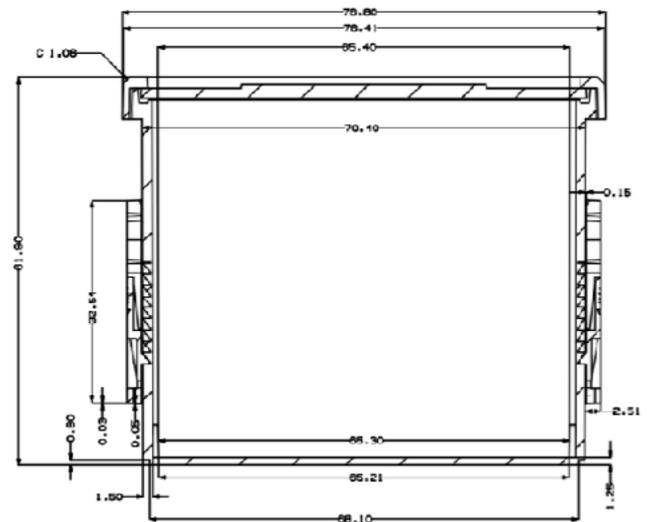

DIMENSIONS (in mm)

TABELLA TECNICA

ARTICOLO		CP 200W
Codice		428001
Alimentazione	VAC	230 (+10 % -15%), 50... 60 Hz (±3 Hz)
Intervallo di misurazione	°C	-40~80
Uscita analogica		1x uscita comune (sonda temperatura ambiente, sonda evaporatore e ingresso digitale) Parametri configurabili delle sonde NTC
Ingresso analogico		2x NTC (10 KΩ a 25 °C, 77 °F) 1x Ingresso (controllo porta)
Ingresso digitale		1x Ingresso (visualizzazione dello stato della porta)
Uscita digitale		1x Uscita (relè elettromeccanico 16A) Compressore 1x Uscita (relè elettromeccanico 16A) Sbrinamento 1x Uscita (relè elettromeccanico 5A) Ventole evaporatore
Grado di protezione		IP65 sul frontale