

CPE / ACCESS POINT DA ESTERNO

CPE 300 24 LP



- ✓ 300 Mbps / 2.4 Ghz
- ✓ Alta densità di utenti
- ✓ Diversi SSID
- ✓ Lunga portata 1km (*)
- ✓ Modo AP / Router / Ripetitore / WISP
- ✓ Alimentazione PoE 24Vdc



EKSELANS BY ITS



CPE 300-24LP



Schema di installazione:

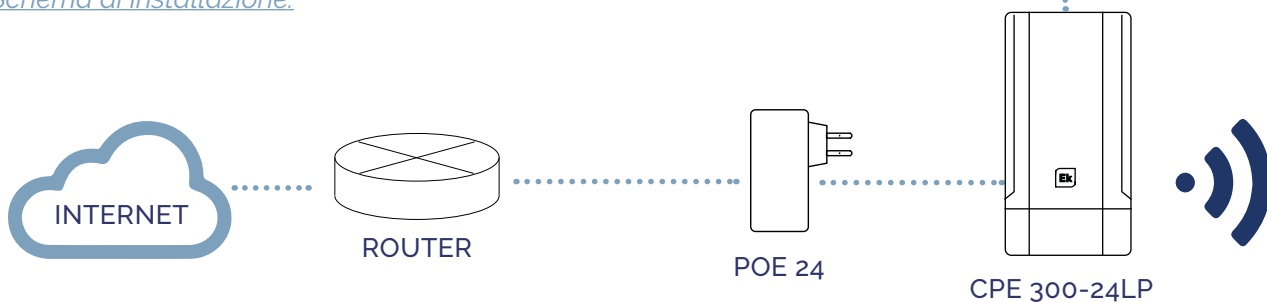


TABLA TÉCNICA

REFERENCE	CPE 300-24LP
Codice	333010
Hardware	
Antenna	1 x 8 dBi
Potenza di trasmissione	Max. 20 dBm (IEEE802.11 b/g/n) - 2.4Ghz (EK consiglia di fissare la potenza massima di trasmissione in conformità con le normative vigenti di ogni paese)
Half-power beam width	H: 60° V: 5°
Tasto di reset	Reset e impostazioni di fabbrica
Software	
Programmazione	Networkmanagement WEB
Opzioni	VLAN, QoS, bandwidth control, limitation "broadcast storm", ...
Connessioni	
Interfaccia Ethernet	2 x 10 /100 Mbps Ethernet ports
Alimentazione	PoE: 24V, 12Vdc/1A Connector
Wireless	
Modalità operativa	AP, Gateway, Repeater, SUPER WDS
Throughput 2.4 GHz	IEEE802.11B: 11MBPS IEEE802.11G: 54MBPS IEEE802.11N: 300MBPS
Frequenza	2.4 GHz
Canale	1 - 13 2.4 GHz
Modulazione	OFDM, DSSS
Coding	BPSK, QPSK, 16QAM and 64QAM / DBPSK, DQPSK, CCK
Encrittazione	802.11i Security: WEP-64/128, TKIP(WPA-PSK) and AES(WPA2-PSK)
Generale	
Temperatura di lavoro	-40°C - 55°C
Assorbimento	Max. 20 W
Dimensioni	16 x 9 x 6 cm

(*) La distanza massima dipende dalle condizioni di utilizzo dell'AP