

CPE / PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO DE EXTERIOR

CPE 300 24 V2



- ✓ 300 Mbps / 2.4 Ghz
- ✓ Soporta alta densidad de usuarios
- ✓ Múltiples SSID
- ✓ Largo alcance. Alcance 1km (*)
- ✓ Modo AP / Router / Repetidor/ WISP
- ✓ Alimentación PoE 24Vdc
- ✓ EMBALAJE en kit de 2 unidades + 2 inyectores PoE



EKSELANS BY ITS



CPE 300-24V2



Diagrama de instalación:

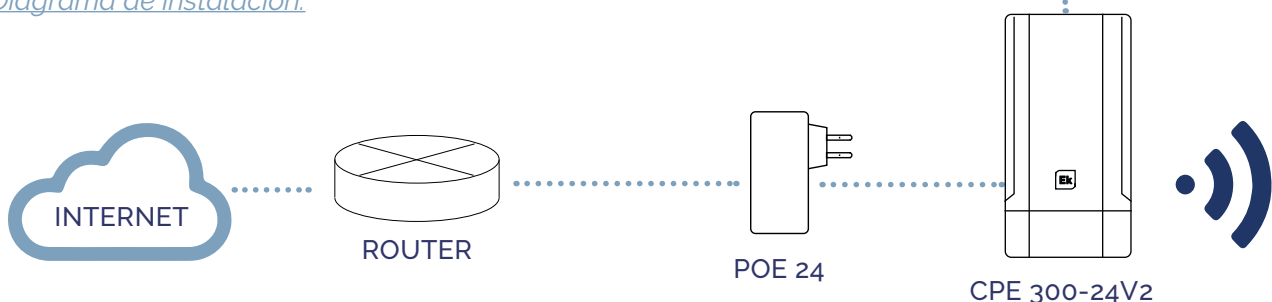


TABLA TÉCNICA

REFERENCE	CPE 300-24V2
Código	333013
Hardware	
Antena	1 x 8 dBi
Potencia de transmisión	Max. 20 dBm (IEEE802.11 b/g/n) - 2.4Ghz (EK recomienda fijar la potencia máxima de transmisión siguiendo la normativa vigente de cada país)
Ángulo de apertura	H: 60° V: 5°
Boton de reset	Reset y valores de fábrica
Software	
Programación	Configuración WEB
Opciones	VLAN, QoS, control de ancho de banda, limitación "broadcast storm",...
Conexiones	
Interfaz Ethernet	2 x 10 /100 Mbps puertos Ethernet
Fuente alimentación	PoE: 24V, 12Vdc/1A Connector
Inalámbrico	
Modos	AP, Gateway, Repetidor, SUPER WDS
Ancho de banda 2.4 Ghz	IEEE802.11b: 11Mbps IEEE802.11g: 54Mbps IEEE802.11n: 300Mbps
Frecuencia	2.4 GHz
Canal	1 - 13 2.4 GHz
Modulación	OFDM, DSSS
Codificación	BPSK, QPSK, 16QAM and 64QAM / DBPSK, DQPSK, CCK
Encriptación	802.11i Security: WEP-64/128, TKIP(WPA-PSK) y AES(WPA2-PSK)
General	
Temperatura de trabajo	-40°C - 55°C
Consumo	Max. 20 W
Dimensiones	16 x 9 x 6 cm

(*) La distancia máxima dependerá de las condiciones de uso del punto de acceso