

SERVER PROFESSIONALI PER IPTV

EK LINK



- ✓ Convertitore/adattatore IP bidirezionale tra protocolli multicast e webTV (HLS/RTMP/ MPEG-DASH)
- ✓ Consente la ricezione di servizi da server diversi dal cloud.
- ✓ Importazione ed esportazione delle configurazioni
- ✓ Statistiche sull'utilizzo della memoria e della CPU
- ✓ Gestione di più profili utente



CM SEK



EKSELANS BY ITS

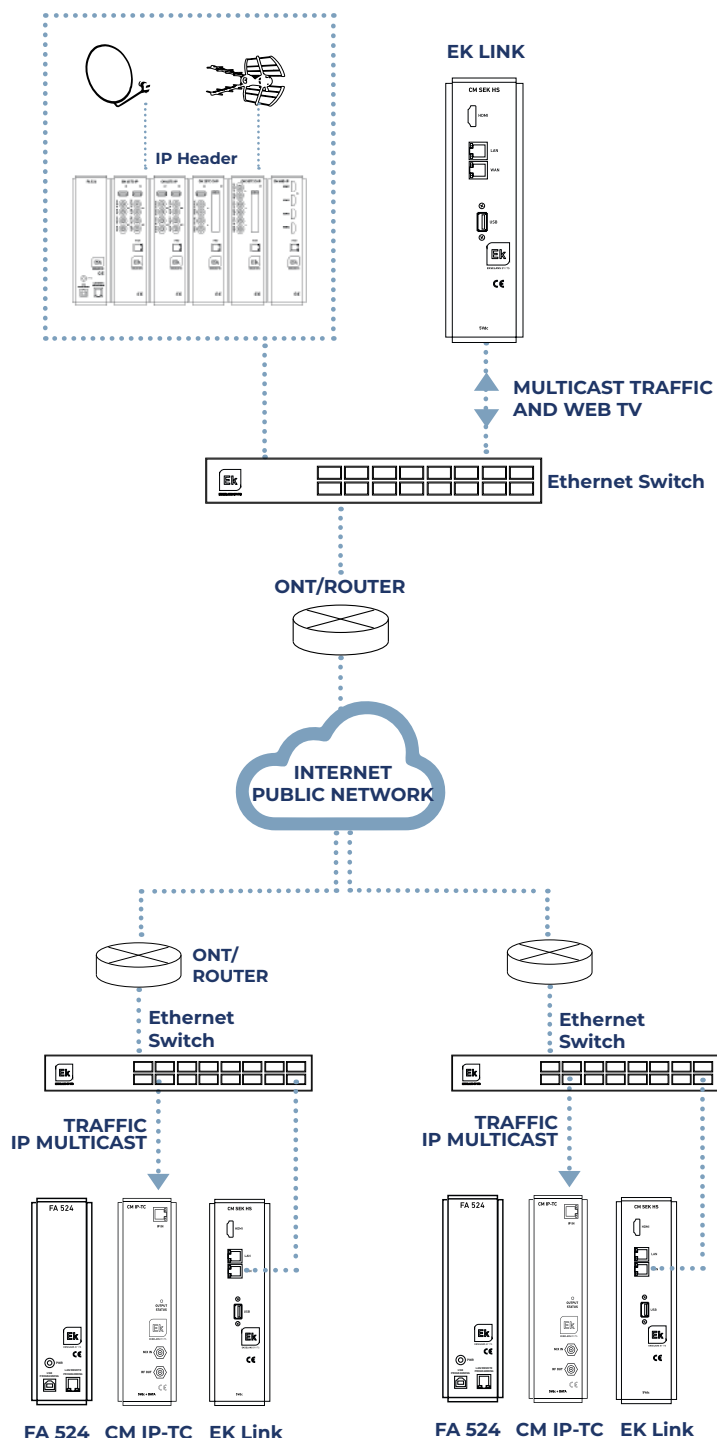


TABELLA TECNICA

ARTICOLO		EK LINK
Códigoce		280029
INGRESSO		
Segnale		IP Multicast (UDP) / WebTV (RTMP (Push/Pull) , HLS, MPEG-DASH)
Interfaccia	Mbps	10/100/1000
Codec supportati*	Video	MPEG-1 vidéo / MPEG-2 vidéo / H.264 / H.265 HEVC
	Audio	AAC / AAC LATM / AAC ADTS / MPEG4 ASC / MP1 / MP2 / MP3
USCITA		
Segnale		IP Multicast (UDP) / WebTV (RTMP (Push/Pull) , HLS, MPEG-DASH)
Interfaccia	Mbps	10/100/1000
Codec supportati*	Video	MPEG-1 vidéo / MPEG-2 vidéo / H.264 / H.265 HEVC
	Audio	AAC / AAC LATM / AAC ADTS / MPEG4 ASC
Uninterleaver		SI
Risoluzione Max	Pixels	fino a 4K
TRANSCODIFICA*		
Video		Non disponibile
Audio		codec supportati in ingresso da AAC AAC ADTS a mpeg4 ASC
ALTRO		
Numero di programmi**		fino a 20 servizi SD o 15 servizi HD
Programmazione		Interfaccia Web
Alimentazione	V	5
Consumo	mA	< 3000
Formato Dimensioni	mm	Modulare (55 x 220 x116)
Temperatura di lavoro	°C	0-40

*Altre opzioni da consultare

**Valori di riferimento dipendenti dalla codifica in ingresso e dal bit rate