

SERVEURS IPTV PROFESSIONNELLS


EK LINK R



- ✓ Convertisseur / adaptateur IP bidirectionnel entre les protocoles multicast et webTV (HLS / RTMP / MPEG-DASH)
- ✓ Permet la réception de services à partir de différents serveurs à partir du cloud
- ✓ Importation et exportation de diverses configurations
- ✓ Statistiques d'utilisation de la mémoire et du processeur
- ✓ Gestion de plusieurs profils utilisateurs



EK LINK R

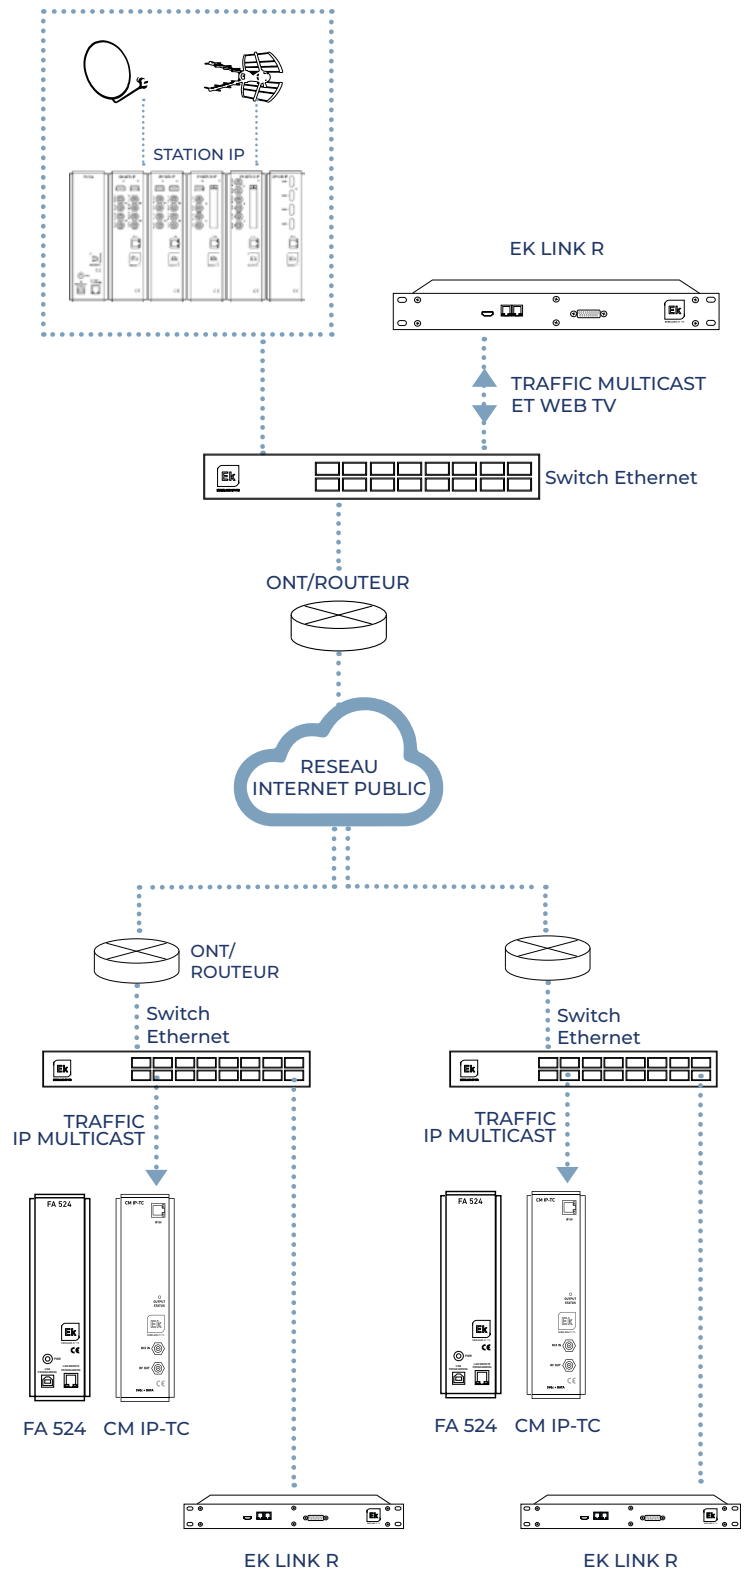

DONNEES TECHNIQUES

MODELE		EK LINK R
Référence		280029
ENTREE		
Signal		IP Multicast (UDP) / WebTV (RTMP (Push/Pull) , HLS, MPEG-DASH)
Interface	Mbps	10/100/1000
Codecs supportés*	Vidéo	Vidéo MPEG-1 / Vidéo MPEG-2 / H.264 / H.265 HEVC
	Audio	AAC / AAC LATM / AAC ADTS / MPEG4 ASC / MP1 / MP2 / MP3
SORTIE		
Signal		IP Multicast (UDP) / WebTV (RTMP (Push/Pull) , HLS, MPEG-DASH)
Interface	Mbps	10/100/1000
Codecs supportés*	Vidéo	Vidéo MPEG-1 / Vidéo MPEG-2 / H.264 / H.265 HEVC
	Audio	AAC / AAC LATM / AAC ADTS / MPEG4 ASC
Sans entrelacement		Oui
Résolution maximale	Pixels	Jusqu'à 4K
TRANSCODAGE*		
Vidéo		Non disponible
Audio		Codecs supportés en entrée de AAC, AAC ADTS à MPEG4 ASC
AUTRES CARACTERISTIQUES		
Nombre de programmes**		Jusqu'à 20 programmes SD ou 15 programmes HD
Programmation		Interface Web
Tension d'alimentation	Vac	85-264
Puissance consommée	W	< 50
Format	mm	Modulaire (1U en rack 19")
Température de fonctionnement	°C	0-40

* Nous consulter pour d'autres possibilités

** les valeurs données en référence dépendent du codage d'entrée et du débit binaire