

Ek**EKSELANS BY ITS**


ANTENNE UHF DA ESTERNO

**EK MINI L2 · EK 70 L2 · EK 100 L2
DAP 22**


Lte2

easyU


- ✓ Dipolo compatto impermeabile con connettore F
- ✓ Filtro LTE 2 694 MHz
- ✓ Dadi con alette speciali
- ✓ Elementi chiusi al 100%.
- ✓ Regolazione dell'elevazione
- ✓ Flangia easyU
- ✓ Montaggio rapido

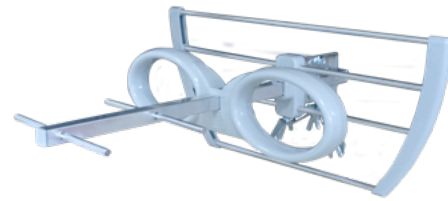

EK MINI L2

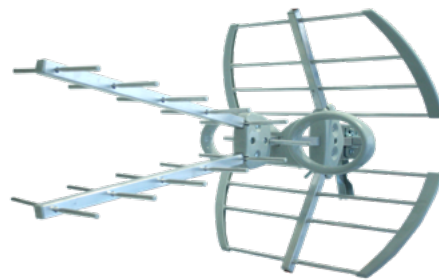

EK 70 L2

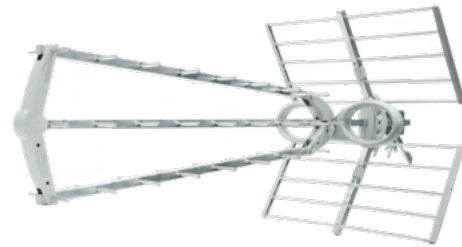

EK 100 L2



**DIPOLO
ATTIVO/
PASSIVO
OPZIONALE**

DAP 22

Accedi al [video](#) e scopri i vantaggi di easyU



Dipolo



Dadi ad alette flangiate



EasyU Facilità di montaggio

CARATTERISTICHE TECNICHE

ARTICOLO		EK MINI L2	EK 70 L2	EK 100 L2
Codice		013012	013015	013014
Canali		21-48	21-48	21-48
Frequenza	MHz	470-694	470-694	470-694
Guadagno	dBi	12	14,5	17,5
Lunghezza	mm	455	745	1070
Fronte-retro	dB	14	15	20
Larghezza del raggio Orizzontale (-3dB)	°	42	38	33
Polarizzazione	dB	H/V		
Carico del vento	N (130 Km/h)	20	35	110
Confezione	uds.	6	1	6

ARTICOLO		DAP 22
Codice		013031
Guadagno attivo	dB	+22dB
guadagno passivo		-1dB
Livello di uscita	dBuV	104
Alimentazione	Vdc	12 a 24
Consumo	mA	30