




EKSELANS BY ITS

SERVIDORES TRATAMIENTO PROFESIONAL DE IPTV

EK STREAM BASIC EK STREAM PLUS



- ✓ Módulos para la transcodificación de señales para ser transmitidas en redes WiFi / Internet
- ✓ Estadísticas uso de red
- ✓ Estadísticas uso memoria y CPU
- ✓ Importación y exportación de configuraciones
- ✓ Gestión de varios perfiles de usuario



EK STREAM BASIC



EK STREAM PLUS

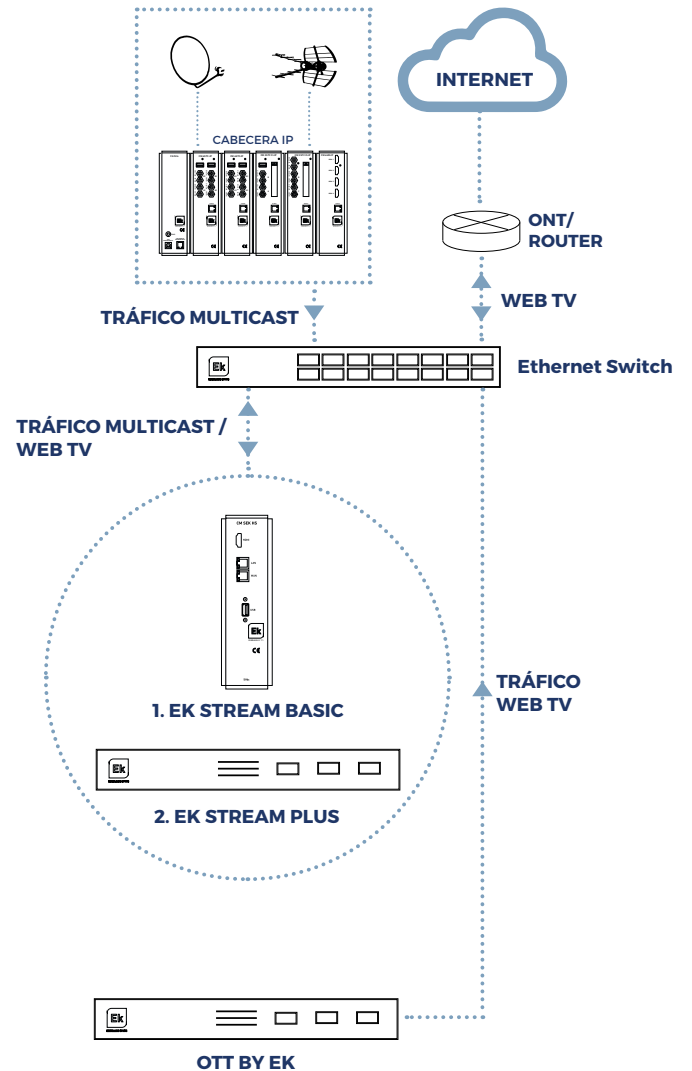
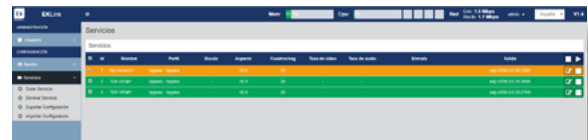




TABLA TÉCNICA

REFERENCIA		EK STREAM BASIC	EK STREAM PLUS
Código		280029	280044
Entrada			
Señal		IP Multicast (UDP) / WebTV (RTMP (Push/Pull) , HLS, MPEG-DASH)	
Interfaz	Mbps	10/100/1000	
Códecs soportados*	Video	MPEG-1 video / MPEG-2 video / H.264	MPEG-1 video / MPEG-2 video / H.264 / H.265 HEVC
	Audio	AAC / AAC LATM / AAC ADTS / MPEG4 ASC / MP1 / MP2 / MP3	
Salida			
Señal		IP Multicast (UDP) / WebTV (RTMP (Push/Pull) , HLS, MPEG-DASH)	
Interfaz	Mbps	10/100/1000	
Códecs soportados*	Video	MPEG-1 video / MPEG-2 video / H.264	MPEG-1 video / MPEG-2 video / H.264 / H.265 HEVC
	Audio	AAC / AAC LATM / AAC ADTS / MPEG4 ASC	
Desentrelizador		Sí	
Resolución Máxima	Pixels	Hasta 1080p	Hasta 4K
Transcodificación*			
Video		MPEG2-HD a MPEG2-SD MPEG2-HD a H264-HD / H264-SD MPEG2-SD a H264-SD H264-HD a H264-SD	MPEG2-HD a MPEG2-SD MPEG2-HD a H264-HD / H264-SD MPEG2-SD a H264-SD H264-HD a H264-SD H265 a H264-HD / H264-SD
Audio		Códecs soportados a la entrada a AAC Códecs soportados a la entrada a AAC-low latency AAC ADTS a MPEG4 ASC	
Otros			
Número de programas**		2 servicios SD a SD o 1 servicios HD a 1 SD	30 SD servicios a SD o 15 HD servicios a SD / HD o 10 servicios H265 HD a HD
Programación		Interfaz web	
Formato	mm	Modular (55 x 220 x116)	Rack 19" - 1U
Temperatura de trabajo	°C	0-40	
Consumo	W	< 25	≤460

*Otras opciones a consultar

**Valores de referencia dependiendo de la codificación y del bit rate