


SERVEURS IPTV PROFESSIONNELS

EK STREAM BASIC EK STREAM PLUS





- ✓ Modules pour le transcodage de signaux au format numérique pour des réseaux Internet WiFi
- ✓ Gestion de plusieurs profils d'utilisateurs
- ✓ Fonction importation/exportation d'un modèle de configuration
- ✓ Permet d'obtenir des statistiques sur l'utilisation du processeur et des mémoires



EK STREAM BASIC



EKSELANS BY ITS

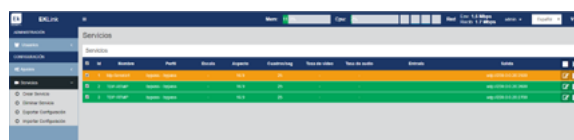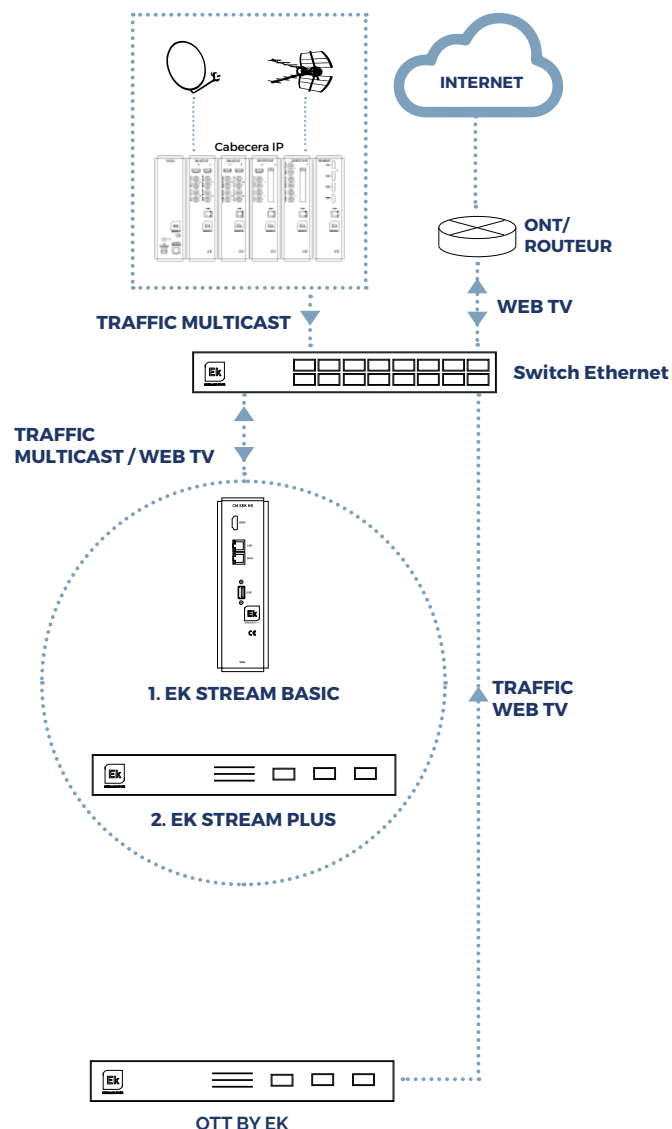

EK STREAM PLUS



DONNEES TECHNIQUES

Modèles		EK STREAM BASIC	EK STREAM PLUS
Référence		280029	280044
ENTREE			
Signal		IP Multicast (UDP) / WebTV (RTMP (Push/Pull) , HLS, MPEG-DASH)	
Interface	Mbps	10/100/1000	
Codecs admis*	Video	MPEG-1 vidéo / MPEG-2 vidéo / H.264	MPEG-1 vidéo / MPEG-2 vidéo / H.264 / H.265 HEVC
	Audio	AAC / AAC LATM / AAC ADTS / MPEG4 ASC / MP1 / MP2 / MP3	
SORTIE			
Signal		IP Multicast (UDP) / WebTV (RTMP (Push/Pull) , HLS, MPEG-DASH)	
Interface	Mbps	10/100/1000	
Codecs admis*	Video	MPEG-1 vidéo / MPEG-2 vidéo / H.264	MPEG-1 vidéo / MPEG-2 vidéo / H.264 / H.265 HEVC
	Audio	AAC / AAC LATM / AAC ADTS / MPEG4 ASC	
Désentrelacement vidéo		Oui	
Résolution maximum	Pixels	Jusqu'à 1080p	Jusqu'à 4K
TRANSCODAGE*			
Vidéo		MPEG2-HD vers MPEG2-SD MPEG2-HD vers H264-HD/H264-SD MPEG2-SD vers H264-SD H264-HD vers H264-SD	MPEG2-HD vers MPEG2-SD MPEG2-HD vers H264-HD/H264-SD MPEG2-SD vers H264-SD H264-HD vers H264-SD H265 vers H264-HD/H264-SD
Audio		Codecs pris en charge en entrée AAC Codecs pris en charge en entrée AAC à faible latence AAC ADTS et MPEG4 ASC	
DIVERS			
Nombre de programmes**		2 services SD vers SD ou 1 service HD vers SD	30 services SD vers SD ou 15 services HD vers SD/HD ou 10 services H265 HD vers HD
Programmation		Interface Web	
Format	mm	Modulaire (55 x 220 x116)	Rack 19" - 1U
Température de service	°C	0-40	
Consommation	W	<25	≤460

*Autres options nous consulter

**Les valeurs citées en référence sont dépendantes du débit des données et du codage d'entrée