

SERVER IPTV PROFESSIONALI

EK STREAM BASIC EK STREAM PLUS





- ✓ Server per la transcodifica di segnali da trasmettere in WiFi / Reti Internet
- ✓ Statistiche sull'utilizzo della rete
- ✓ Statistiche sull'utilizzo della memoria e della CPU
- ✓ Importazione ed esportazione di configurazioni
- ✓ Gestione di più utenti profili



EK STREAM BASIC



EKSELANS BY ITS

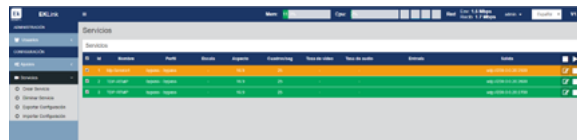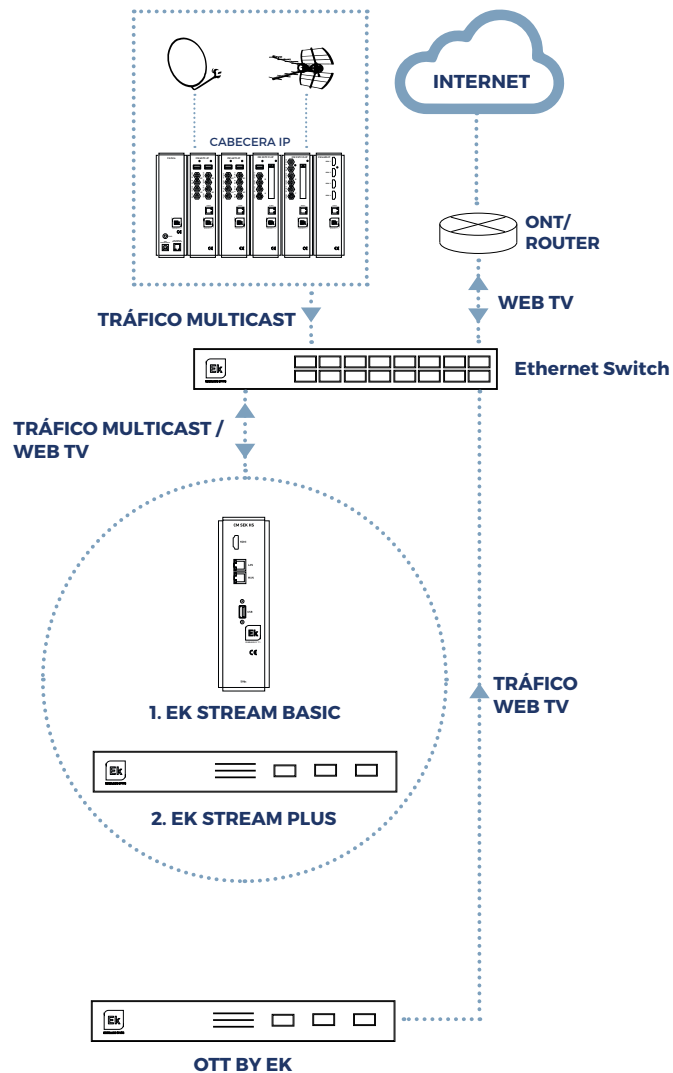

EK STREAM PLUS



TABELLA TECNICA

RIFERIMENTO		EK STREAM BASIC	EK STREAM PLUS
Code		280029	280044
Ingresso			
Segnale		IP Multicast (UDP) / WebTV (RTMP (Push/Pull) , HLS, MPEG-DASH)	
Interfaccia	Mbps	10/100/1000	
Codec supportati*	Video	MPEG-1 video / MPEG-2 video / H.264	MPEG-1 video / MPEG-2 video / H.264 / H.265 HEVC
	Audio	AAC / AAC LATM / AAC ADTS / MPEG4 ASC / MP1 / MP2 / MP3	
Produzione			
Segnale		IP Multicast (UDP) / WebTV (RTMP (Push/Pull) , HLS, MPEG-DASH)	
Interfaccia	Mbps	10/100/1000	
Codec supportati*	Video	MPEG-1 video / MPEG-2 video / H.264	MPEG-1 video / MPEG-2 video / H.264 / H.265 HEVC
	Audio	AAC / AAC LATM / AAC ADTS / MPEG4 ASC	
Uninterlacciatore		Sì	
Risoluzione massima	Pixels	Hasta 1080p	Hasta 4K
Transcodifica*			
Video		MPEG2-HD a MPEG2-SD MPEG2-HD a H264-HD / H264-SD MPEG2-SD a H264-SD H264-HD a H264-SD	MPEG2-HD a MPEG2-SD MPEG2-HD a H264-HD / H264-SD MPEG2-SD a H264-SD H264-HD a H264-SD H265 a H264-HD / H264-SD
Audio		Codec supportati in ingresso in AAC Codec supportati sull'input in AAC a bassa latenza Da AAC ADTS a MPEG4 ASC	
Otro			
Numero di programmi**		2 servizi SD a SD o 1 servizio HD su SD	30 servizi SD a SD o 15 servizi HD a SD / HD o 10 servizi H265 da HD a HD
Programmazione		Interfaccia Web di programmazione	Interfaccia Web di programmazione
Formato	mm	Modulare (55 x 220 x116)	Rack 19" - 1U
Temperatura di lavoro	°C	0-40	
Consumo	W	<25	≤460

*Altre opzioni da consultare

**Valori di riferimento dipendenti dalla codifica in ingresso e dal bit rate