


SERVER IPTV PROFESSIONALI

EK STREAM BASIC EK STREAM PLUS



MADE IN
EUROPE



- ✓ Server per la transcodifica di segnali da trasmettere in WiFi / Reti Internet
- ✓ Statistiche sull'utilizzo della rete
- ✓ Statistiche sull'utilizzo della memoria e della CPU
- ✓ Importazione ed esportazione di configurazioni
- ✓ Gestione di più utenti profili



EK STREAM BASIC

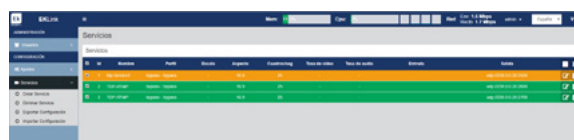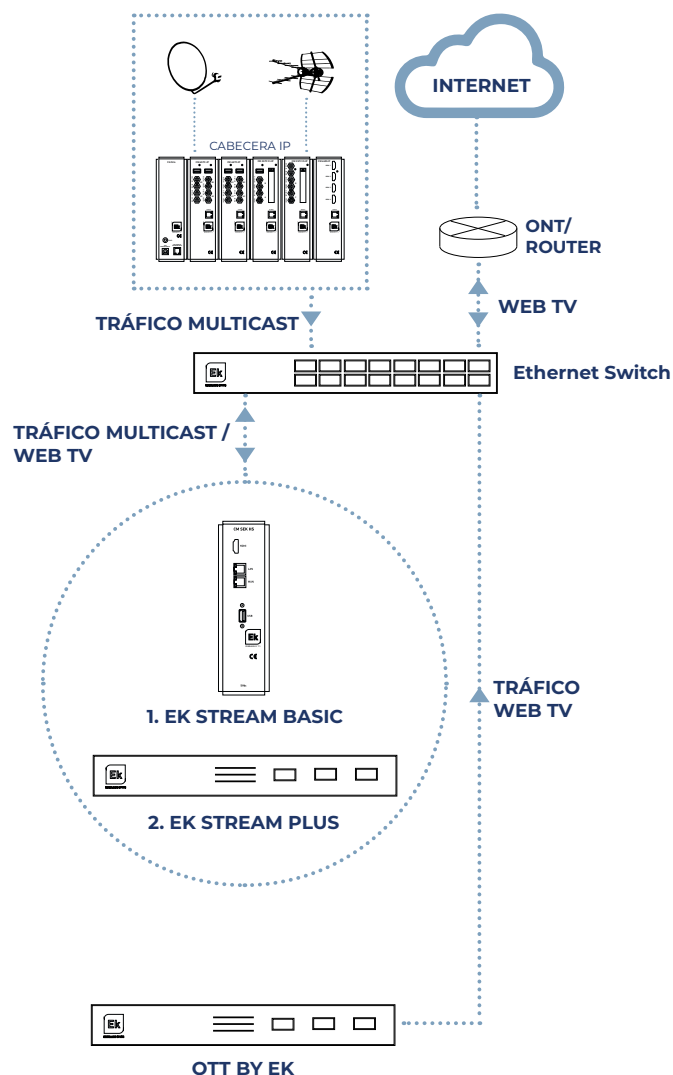

EK STREAM PLUS

TABELLA TECNICA

RIFERIMENTO		EK STREAM BASIC	EK STREAM PLUS
Code		280029	280044
Ingresso			
Segnale		IP Multicast (UDP) / WebTV (RTMP (Push/Pull) , HLS, MPEG-DASH)	
Interfaccia	Mbps	10/100/1000	
Codec supportati*	Video	MPEG-1 video / MPEG-2 video / H.264	MPEG-1 video / MPEG-2 video / H.264 / H.265 HEVC
	Audio	AAC / AAC LATM / AAC ADTS / MPEG4 ASC / MP1 / MP2 / MP3	
Produzione			
Segnale		IP Multicast (UDP) / WebTV (RTMP (Push/Pull) , HLS, MPEG-DASH)	
Interfaccia	Mbps	10/100/1000	
Codec supportati*	Video	MPEG-1 video / MPEG-2 video / H.264	MPEG-1 video / MPEG-2 video / H.264 / H.265 HEVC
	Audio	AAC / AAC LATM / AAC ADTS / MPEG4 ASC	
Uninterlacciatore		Sì	
Risoluzione massima	Pixels	Hasta 1080p	Hasta 4K
Transcodifica*			
Video		MPEG2-HD a MPEG2-SD MPEG2-HD a H264-HD / H264-SD MPEG2-SD a H264-SD H264-HD a H264-SD	MPEG2-HD a MPEG2-SD MPEG2-HD a H264-HD / H264-SD MPEG2-SD a H264-SD H264-HD a H264-SD H265 a H264-HD / H264-SD
Audio		Codec supportati in ingresso in AAC Codec supportati sull'input in AAC a bassa latenza Da AAC ADTS a MPEG4 ASC	
Otros			
Numero di programmi**		2 servizi SD a SD o 1 servizio HD su SD	30 servizi SD a SD o 15 servizi HD a SD / HD o 10 servizi H265 da HD a HD
Programmazione		Interfaccia Web di programmazione	Interfaccia Web di programmazione
Formato	mm	Modulare (55 x 220 x116)	Rack 19" - 1U
Temperatura di lavoro	°C	0-40	
Consumo	(W)		≤460W

*Altre opzioni da consultare

**Valori di riferimento dipendenti dalla codifica in ingresso e dal bit rate