


SERVIDORES DE TRATAMIENTO PROFESIONAL DE IPTV

EK STREAM BASIC
EK STREAM PLUS



- ✓ Módulos para transcodificación de señales para transmitir en redes WiFi / Internet
- ✓ Estadísticas de utilización de la red
- ✓ Estadísticas de la memoria y CPU
- ✓ Importando y exportando configuraciones
- ✓ Gerenciamento de varios perfiles de usuario



EK STREAM BASIC



EK STREAM PLUS

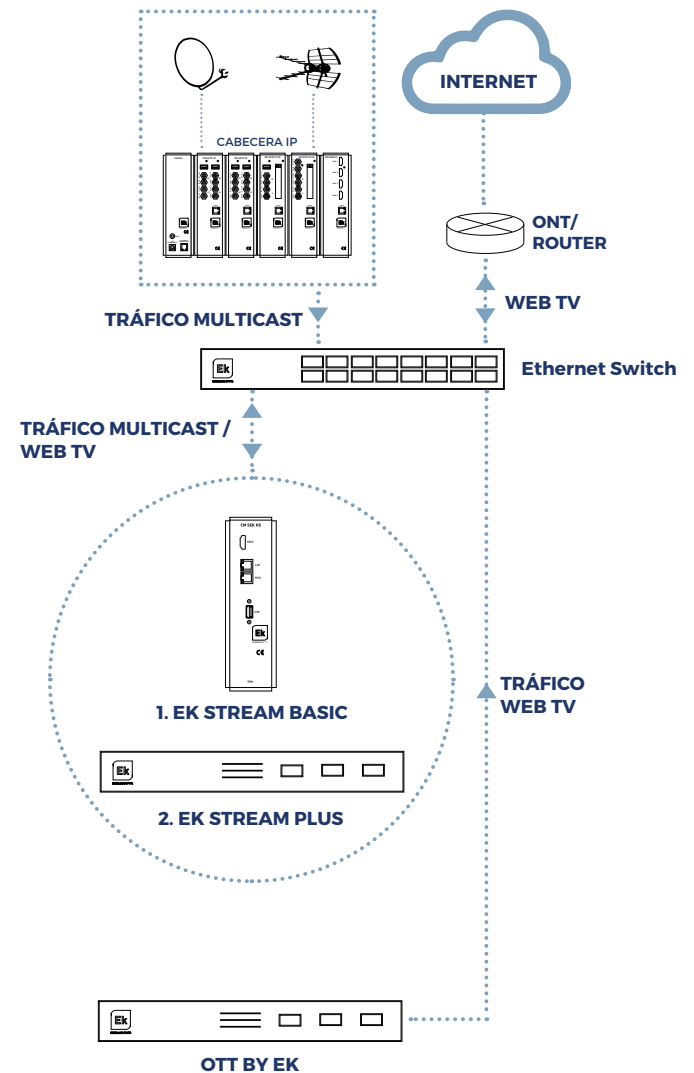
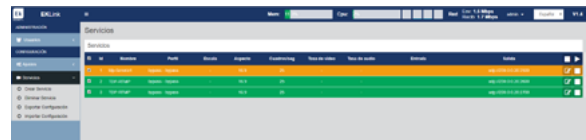




TABELA TÉCNICA

REFERÊNCIA		EK STREAM BASIC	EK STREAM PLUS
Código		280029	280044
Entrada			
Sinal		IP Multicast (UDP) / WebTV (RTMP (Push/Pull) , HLS, MPEG-DASH)	
Interface	Mbps	10/100/1000	
Códecs suportados*	Video	MPEG-1 vídeo / MPEG-2 vídeo / H.264	MPEG-1 vídeo / MPEG-2 vídeo / H.264 / H.265 HEVC
	Audio	AAC / AAC LATM / AAC ADTS / MPEG4 ASC / MP1 / MP2 / MP3	
Saída			
Sinal		IP Multicast (UDP) / WebTV (RTMP (Push/Pull) , HLS, MPEG-DASH)	
Interface	Mbps	10/100/1000	
Códecs suportados*	Video	MPEG-1 vídeo / MPEG-2 vídeo / H.264	MPEG-1 vídeo / MPEG-2 vídeo / H.264 / H.265 HEVC
	Audio	AAC / AAC LATM / AAC ADTS / MPEG4 ASC	
Desentrelaçado		Sim	
Resolução Máxima	Pixels	Hasta 1080p	Hasta 4K
Transcodificação*			
Video		MPEG2-HD a MPEG2-SD MPEG2- HD a H264-HD / H264-SD MPEG2- SD a H264-SD H264-HD a H264-SD	MPEG2-HD a MPEG2-SD MPEG2- HD a H264-HD / H264-SD MPEG2- SD a H264-SD H264-HD a H264-SD H265 a H264-HD / H264-SD
Áudio		Códecs suportados a entrada a AAC Códecs suportados a entrada a AAC-low latency AAC ADTS a MPEG4 ASC	
Otros			
Número de programas**		2 serviços SD a SD o 1 serviços HD a 1 SD	30 SD serviços a SD o 15 HD serviços a SD / HD o 10 serviços H265 HD a HD
Programação		Interface web	Interface web
Formato	mm	Modular (55 x 220 x116)	Rack 19" - 1U
Temperatura de funcionamento	°C	0-40	
Consumo	(W)		≤460W

*Outras opções a consultar

**Valores de referência depende da codificação e do bit rate