



ENCODER / STREAMER TWIN

EN 2HD-IP

- ✓ Encoder / streamer 2 entradas HDMI.
- ✓ Salida IP multicast / HLS / RTMP para red local o pública (internet) de contenido online
- ✓ Soporta codificación H.264.
- ✓ Admite la salida de flujo de un solo programa.
- ✓ Admite una salida de puerto de red adaptativa gigabit.
- ✓ Interfaz de operación de soporte: software de gestión de red WEB
- ✓ Hasta 25 usuarios simultaneos



EN 2HD-IP

TABLA TÉCNICA


REFERENCIA	EN 2HD-IP	
Código		284001
ENTRADA		
Conector de entrada		2 x HD
Resolución entrada de vídeo		1920*1080 60P, 1920*1080 50P, 1920*1080 60i, 1920*1080 50i, 1280*720 60P, 1280*720 50
SALIDA		
Codificación de vídeo		H.264
Codificación de audio		AAC
Latencia de codificación	ms	150-300
Protocolo de medios		RTSP/RTMP/HTTP/HLS/UDP/RTP/SRT
Superposición gráfica		Superposición de imagen y texto continuo definido por el usuario
Flujo de salida		IP en SPTS
Puerto de salida		RJ45 para NMS y DATA en 100/1000M
GENERAL		
Consumo	W	5
Dimensiones	mm	148 x 108 x 28
Peso neto	Kg	0.5
Idiomas		English/ Español

- Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso

- El producto cumple los requisitos por los que se rige el marcado CE. La declaración de conformidad está disponible en la página web www.ek.plus

Esquemas de instalación

Instalación en red local

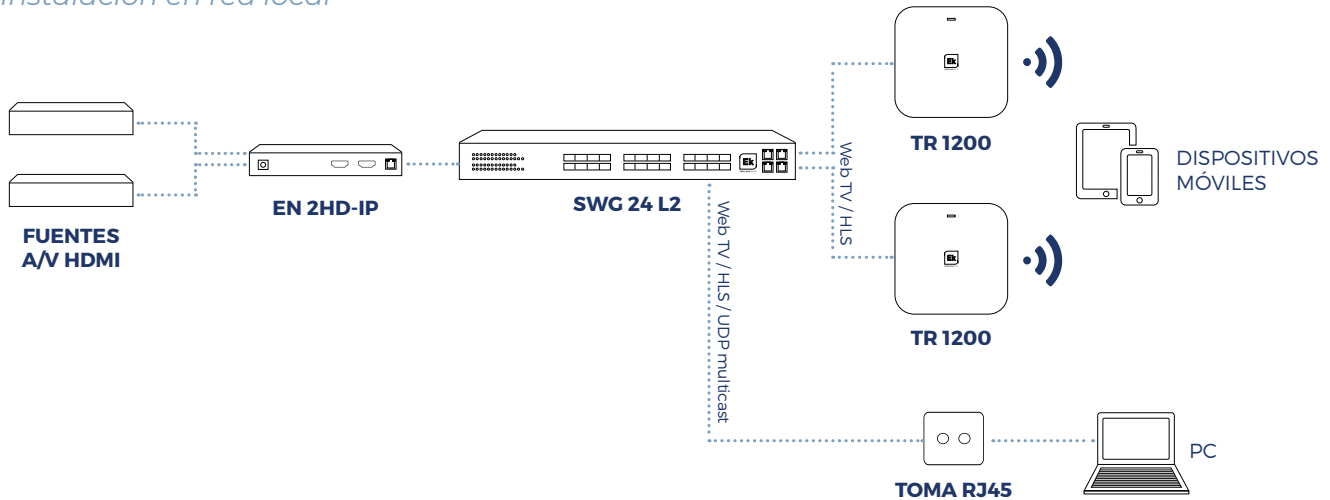

Instalación para transmisión a internet

