

# ENCODEUR / DECODEUR 2 ENTREES / SORTIE IP

## EN 2HD-IP

- ✓ 2 entrées HDMI encodeur / décodeur.
- ✓ Sortie IP de contenus en mode multidiffusion / HLS / RTMP pour réseau local ou public (Internet)
- ✓ Codage vidéo H.264.
- ✓ Flux SPTS (Programme unique par flux de transport).
- ✓ Port de sortie Gigabit pour réseau adaptatif.
- ✓ Logiciel de gestion de réseau par Interface Web
- ✓ Jusqu'à 25 utilisateurs simultanés



EN 2HD-IP

## DONNEES TECHNIQUES


MODELE	EN 2HD-IP	
Référence		284001
ENTREE		
Connecteurs HDMI		2 x HD
Résolution vidéo	P	1920*1080 60P, 1920*1080 50P, 1920*1080 60i, 1920*1080 50i, 1280*720 60P, 1280*720 50
SORTIE		
Codage vidéo		H.264
Compression audio		AAC
Délai de latence	ms	150-300
Protocoles Multimédia		RTSP/RTMP/HTTP/HLS/UDP/RTP/SRT
Données graphiques		Superposition de texte et d'image en continue définie par l'utilisateur
Décodage de sortie		IP SPTS
Port de sortie		100/1000M RJ45 pour NMS (Network Management System) et DATA
CARACTERISTIQUES GENERALES		
Consommation	W	5
Dimensions	mm	148 x 108 x 28
Poids net	Kg	0.5
Langues		Anglaise / Espagnole

- Les spécifications techniques et la conception sont sujettes à changement sans préavis.

- Le produit est conforme aux exigences du marquage CE. La déclaration de conformité est disponible sur le site [www.ek.plus](http://www.ek.plus)

## EXEMPLES D'INSTALLATION

### DISTRIBUTION SUR RÉSEAU LOCAL

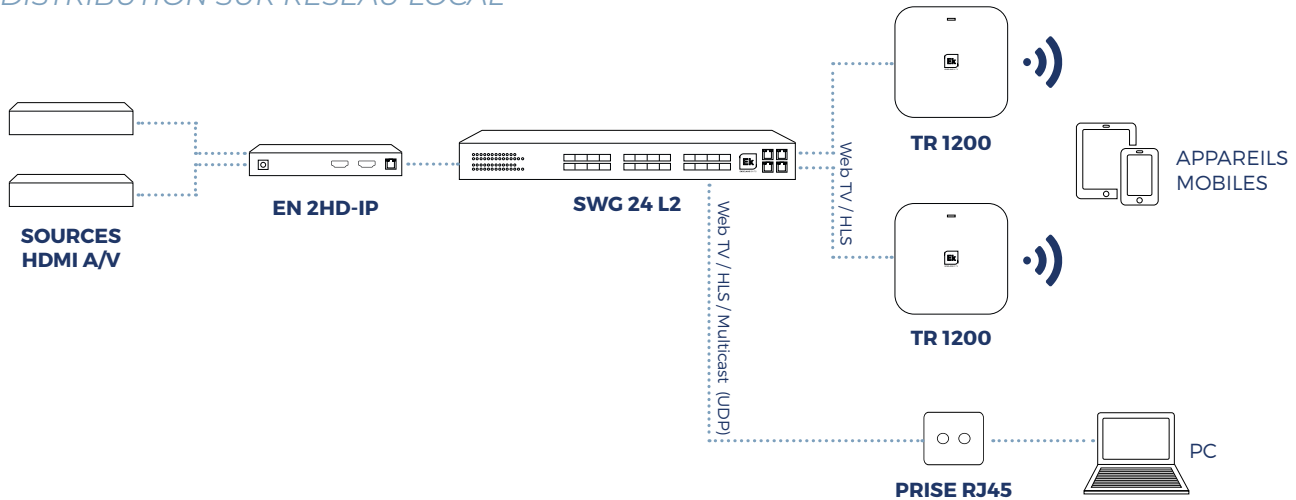

### DISTRIBUTION SUR INTERNET (RESEAU PUBLIC)

